
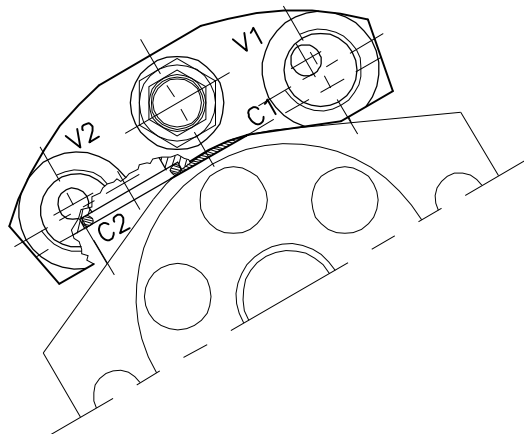


OWC-SE-12-FMD-G-...

VALVOLA BILANCIAMENTO, BLOCCO E CONTROLLO MOVIMENTO
A SEMPLICE EFFETTO FLANGIATA MOTORE

SINGLE COUNTERBALANCE MOTOR FL NGEABL VALVE

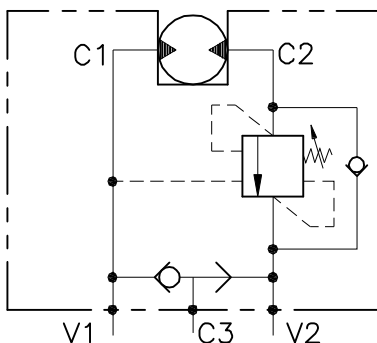

CARATTERISTICHE

Luce nominale	DN 10
Portata min/max	1/60 l/min - 0.26/15.9 GPM
Pressione di lavoro max.	350 bar - 5075 PSI
Pressione max. di taratura	220 bar - 3190 PSI
Rapporto di pilotaggio standard	4.25 : 1
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	30 micron
Coppia di serraggio	
Peso	

PERFORMANCE

Rated size
Min/max flow-rat
Max work
Max setting pressur
Standard pilot ratio
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Tightening torque
Weight

NOTE:

La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.


Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.


ESEMPIO/EXAMPLE:

Pressione di lavoro max:

Max working pressure:

350 bar / 1.3 = 270 bar

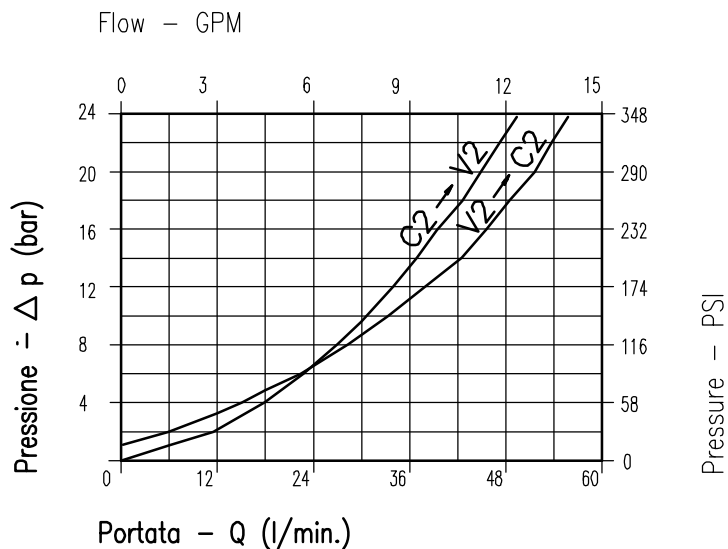


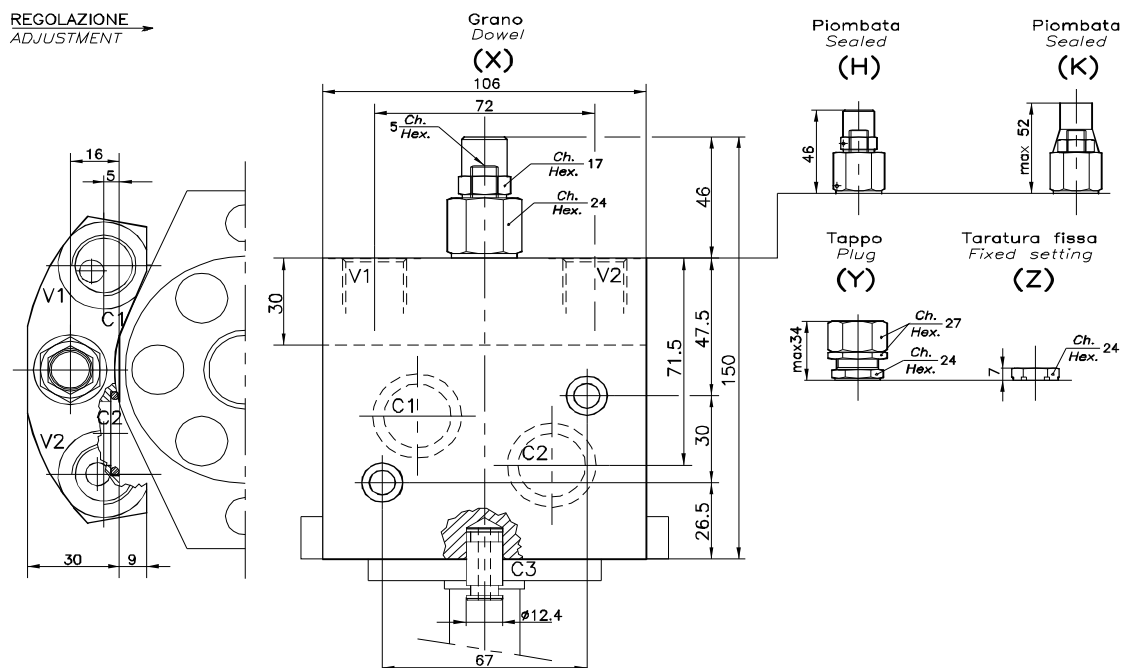

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	Attacchi Port size V1-C1	Attacchi Port size C1-C2-C3	Tipo motore Motor type	Portata max Max flow-rate
202	GAS (BSPP) 1/2"	GAS (BSPP) Ø12	Oil drive (44x17)	60-15 l/min - GPM

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

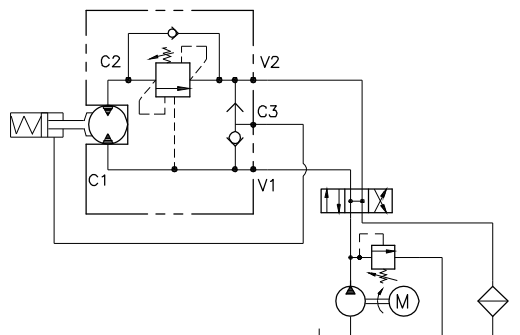

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

001 202 0 X 0

Campo taratura / Setting range	Rapporto di pilotaggio Pilot ratios	Regolazione Adjustment
202	O 4.25 : 1	X Grano - Dowel
Campo taratura 30÷220 bar (molla colore verde) Setting range 30÷220 bar (green spring)	D 8 : 1	Y Tappo - Plug
Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting (Q=5 l/1') 220 bar		Z Taratura fissa - Fixed setting
Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw (56)		H Piombata - Sealed
		K Piombata - Sealed