
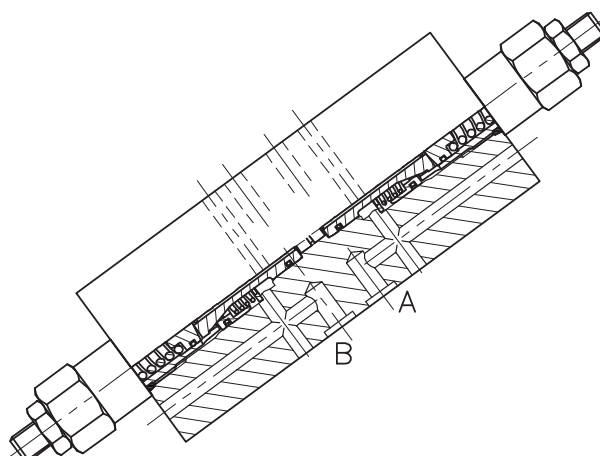


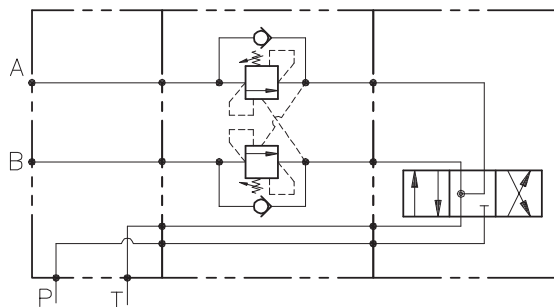

CARATTERISTICHE

Luce nominale	DN 6
Portata min/max	1/50 l/min - 0.26/12.5 GPM
Pressione max. di picco	350 bar - 5075 PSI
Pressione max. di taratura	350 bar - 5075 PSI
Rapporto di pilotaggio standard	Vedi tab. / See tab.
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	30 micron

PERFORMANCE

Rated size
Min/max flow-rate
Max peak pressure
Max setting pressure
Standard pilot ratio
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration

NOTE:

La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.


Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.

ESEMPIO/EXAMPLE:

Pressione di lavoro max:


Max working pressure:

350 bar / 1.3 = 270 bar

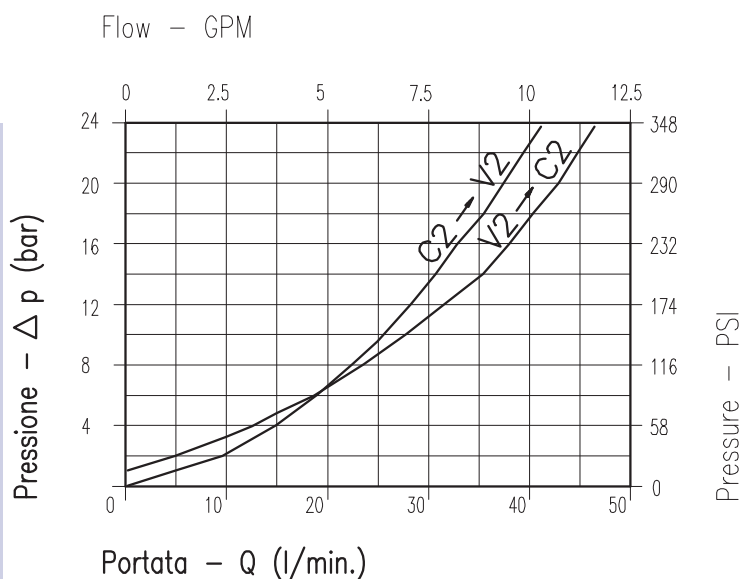

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C


VALVOLA BILANCIAMENTO, BLOCCO E CONTROLLO DISCESA A DOPPIO EFFETTO CON MONTAGGIO CETOP DOUBLE COUNTERBALANCE WITH SANDWICH INSTALLATION (CETOP)

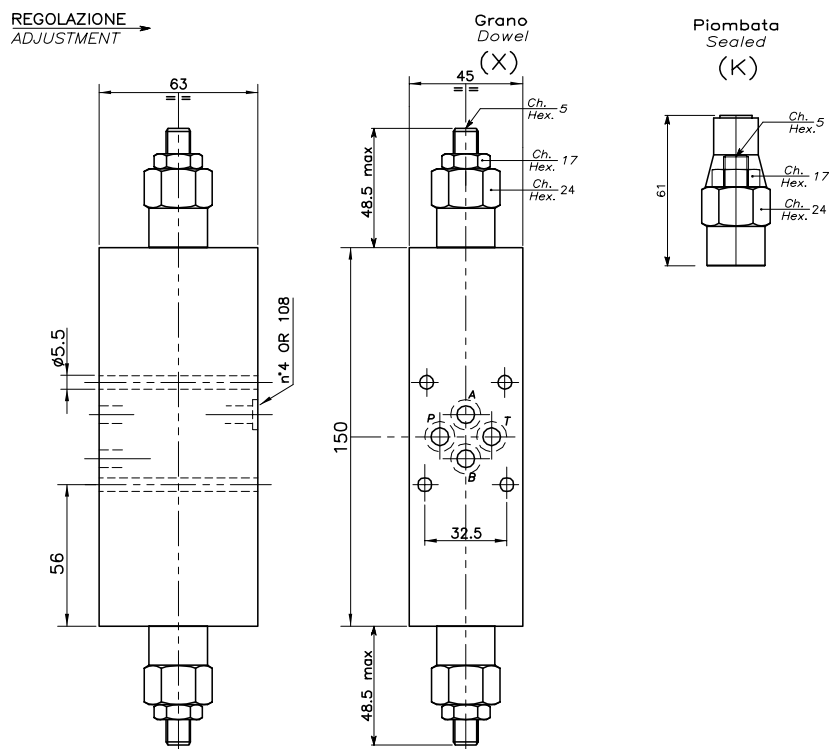

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	Tipo flangia Flange type	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
227 226	CETOP 03	50-12.5

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

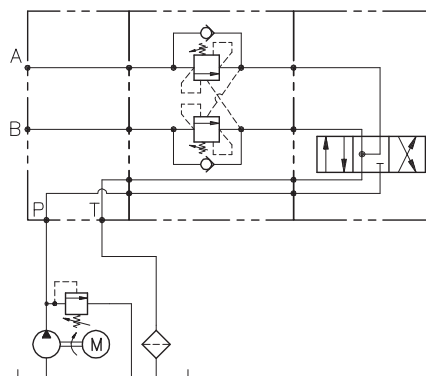

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

N01 . 226 . 0 X 0 . A

Campo taratura / Setting range				Rapporto di pilotaggio Pilot ratios		Regolazione Adjustment		Collettore Body	
227		226							
Campo taratura 30÷220 bar (molla colore verde) Setting range 30÷220 bar (green spring)		Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)		O 4.25: 1 D 8: 1		X Grano - Dowel K Piombata - Sealed		A Acciaio zincato Zinc plated steel	
Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite	Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite						
Std. bar setting (Q=5 l/1')	Pressure rise - turn of screw	Std. bar setting (Q=5 l/1')	Pressure rise - turn of screw						
180 bar	(50)	250 bar	(90)						