
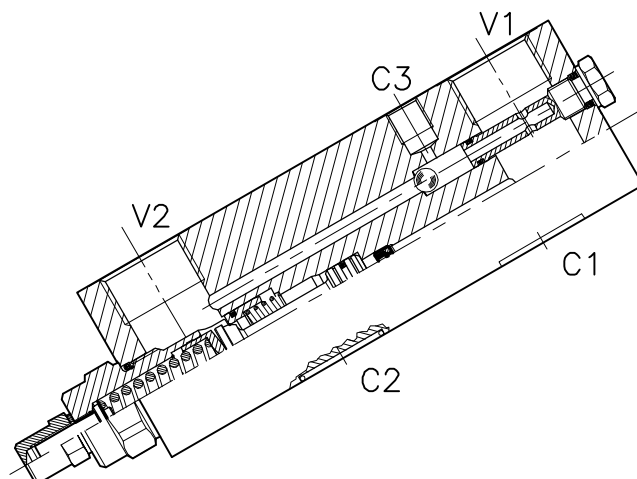


OWC-SE-VFF-...-14-FMV2-...

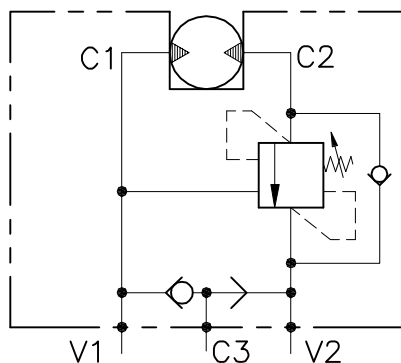

CARATTERISTICHE

Luce nominale
Portata min/max
Pressione max. di picco
Pressione max. di taratura
Rapporto di pilotaggio standard
Temperatura ambiente
Temperatura olio
Filtraggio consigliato
Coppia di serraggio
Peso

DN 15
1/180 l/min - 0.26/47 GPM
350 bar - 5075 PSI
350 bar - 5075 PSI
6.2 : 1
-30°C + 50°C
-30°C + 80°C
30 micron

PERFORMANCE

Rated size
Min/max flow-rate
Max peak pressure
Max setting pressure
Standard pilot ratio
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Tightening torque
Weight

NOTE:

La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.


Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.

ESEMPIO/EXAMPLE:

Pressione di lavoro max:


Max working pressure:

350 bar / 1.3 = 270 bar

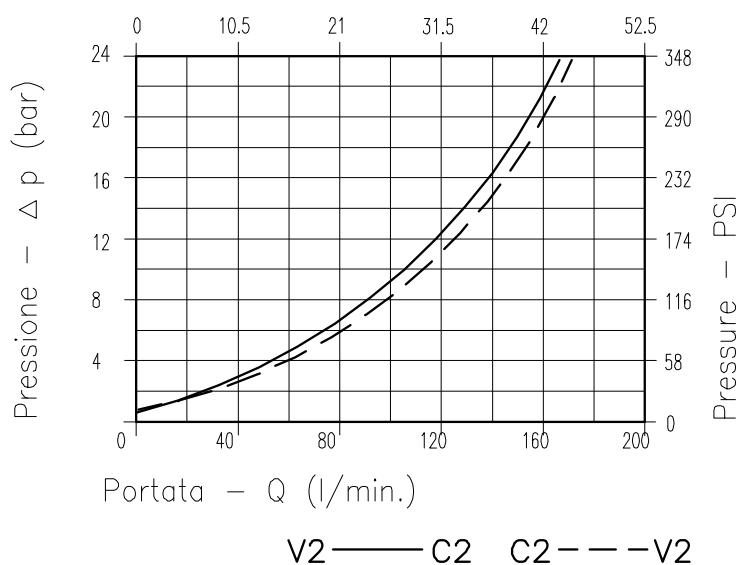

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

VALVOLA BILANCIAMENTO BLOCCO E CONTROLLO MOVIMENTO A SEMPLICE EFFETTO FLANGIATA MOTORE SINGLE COUNTERBALANCE MOTOR FLANGEABLE VALVE

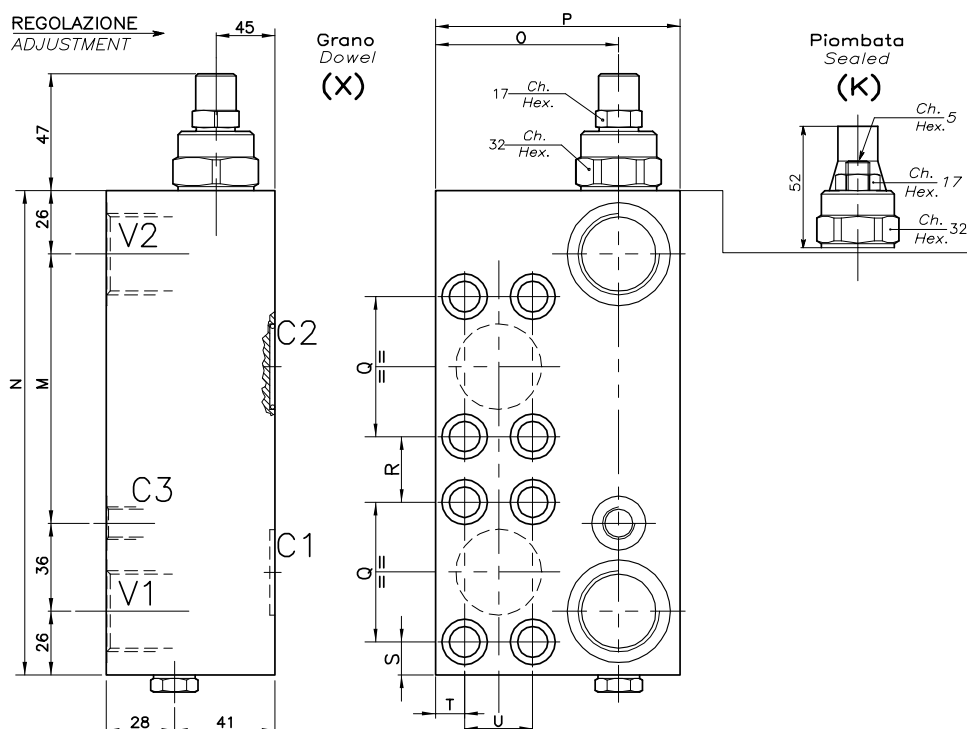

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Attacchi Port size C1-C2	Attacchi Port size V1-V2 GAS (BSPP)	Attacchi Port size C3 GAS (BSPP)	Tipo Motore Motor type
564	110	198	75	100	57.2	26.8	13.4	12	27.8	Ø 15	1"	1/4"	H1CR 90-108 HMT (84)
565	95	183	65	90	50.8	24.2	11	13	23.8	Ø 15	3/4"	1/4"	H1CR 45-55-75 HMT (75)
566	67	155	55	80	40.6	18.4	9	9	18.2	Ø 15	1/2"	1/4"	H1CR 20-30 HMT (59)

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

001 . 564 . 0	X	0 . A	
Campo taratura / Setting range	Rapporto di pilotaggio Pilot ratios	Regolazione Adjustment	Collettore Body
564	O 6.2 : 1	X Grano - Dowel	A Acciaio zincato Zinc plated steel
565	G 4.1 : 1	K Piombata - Sealed	
566			
Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)			
Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw		
250 bar	(125)		