
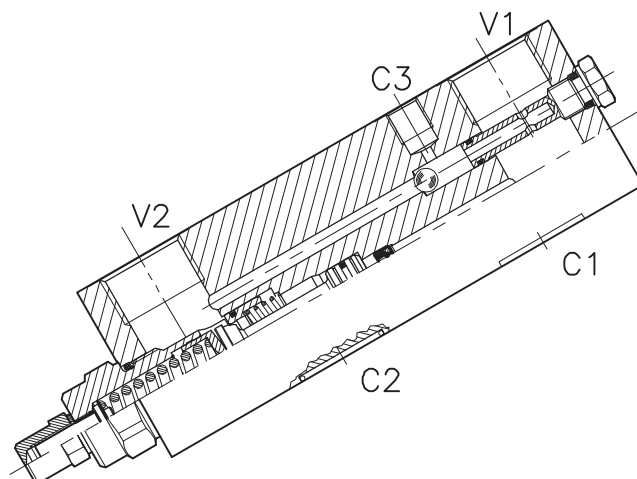


OWC-SE-VFF-...-14-FMV2-...

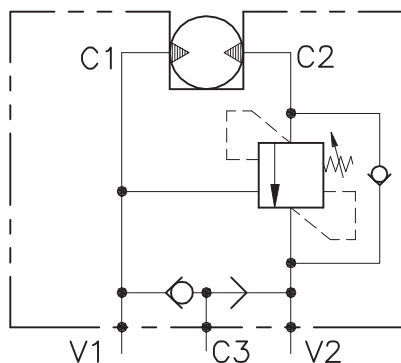

CARATTERISTICHE

Luce nominale	DN 14
Portata min/max	1/160 l/min - 0.26/42,3 GPM
Pressione max. di picco	350 bar - 5075 PSI
Pressione max. di taratura	350 bar - 5075 PSI
Rapporto di pilotaggio standard	Vedi tab. / See tab.
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	30 micron

PERFORMANCE

Rated size
Min/max flow-rate
Max peak pressure
Max setting pressure
Standard pilot ratio
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration

NOTE:

La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.


Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.

ESEMPIO/EXAMPLE:

Pressione di lavoro max:


Max working pressure:

350 bar / 1.3 = 270 bar

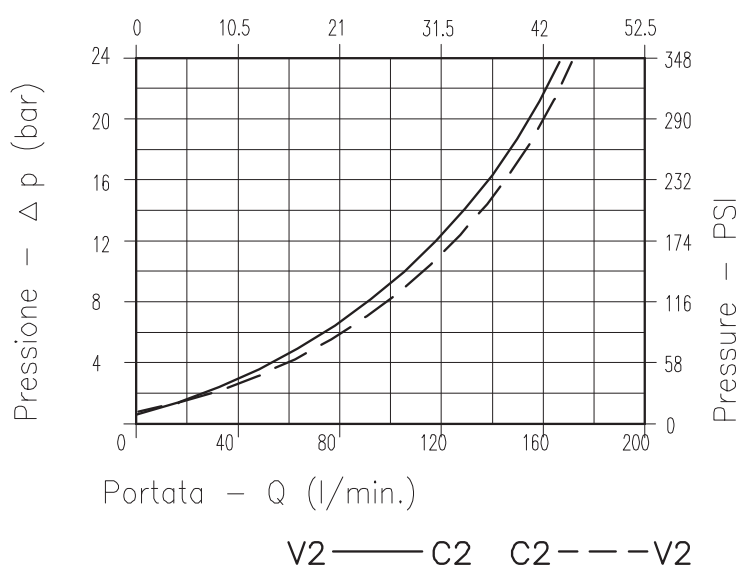

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

VALVOLA BILANCIAMENTO BLOCCO E CONTROLLO MOVIMENTO A SEMPLICE EFFETTO FLANGIATA MOTORE SINGLE COUNTERBALANCE MOTOR FLANGEABLE VALVE

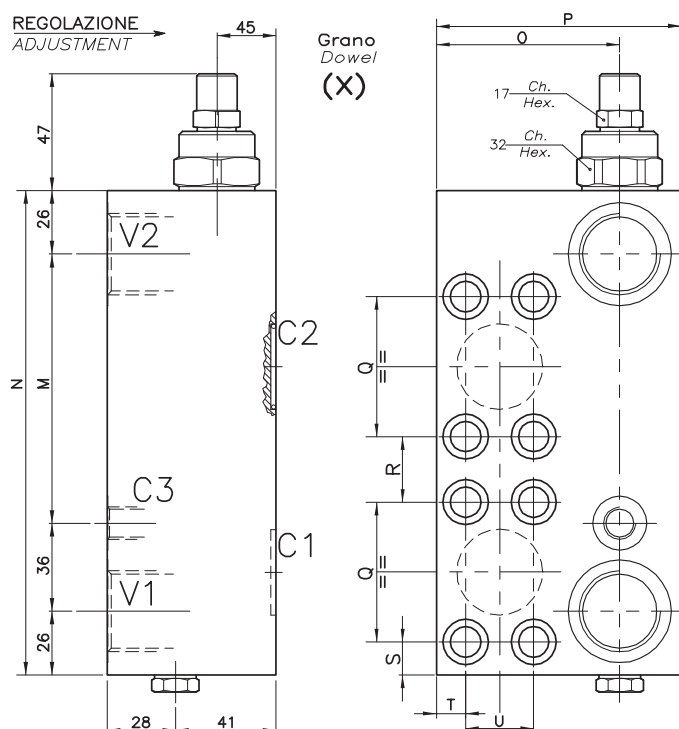

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Attacchi Port size C1-C2	Attacchi Port size V1-V2 GAS (BSPP)	Attacchi Port size C3 GAS (BSPP)	Tipo Motore Motor type
564	110	198	75	100	57.2	26.8	13.4	12	27.8	Ø 15	1"	1/4"	H1CR 90-108 HMT (84)
565	95	183	65	90	50.8	24.2	11	13	23.8	Ø 15	3/4"	1/4"	H1CR 45-55-75 HMT (75)
566	67	155	55	80	40.6	18.4	9	9	18.2	Ø 15	1/2"	1/4"	H1CR 20-30 HMT (59)

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

001	564	0	X	0
Campo taratura / Setting range		Rapporto di pilotaggio / Pilot ratios		
564		Regolazione / Adjustment		
565		O 6.2: 1		
566		X Grano - Dowel		
Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)		G 4.1: 1		
Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting Q=5 l/1')		Collettore in alluminio / Aluminum manifold		
250 bar				
Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw				
(125)				