


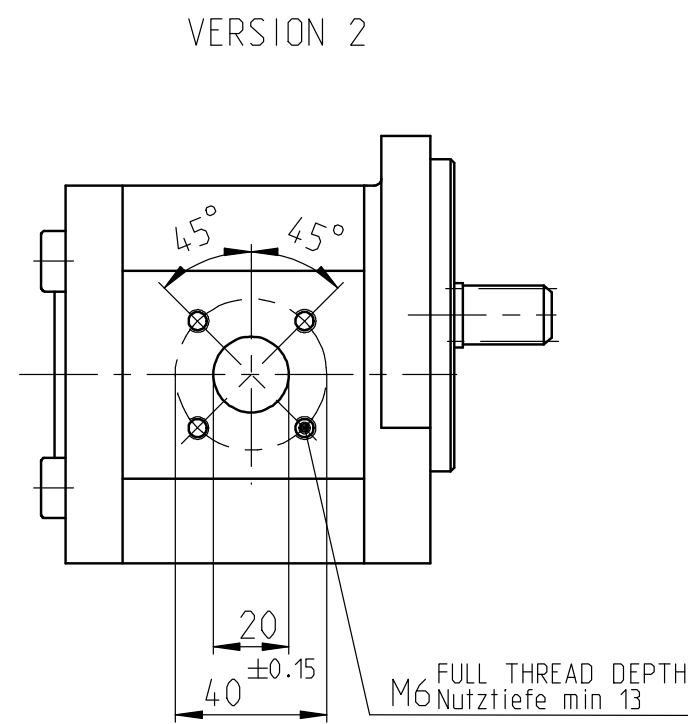

Betriebsbedingungen siehe Y 510 201 598

Die Darstellung zeigt eine rechtsdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen).
Bei linksdrehender Pumpe ist Druck- und Sauganschluß vertauscht.
Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.

Alle Anschlüsse für Transport und Lagerung staubdicht verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen.


ADDITIONAL INFORMATION

WORKING CONDITIONS SEE Y 510 201 598

CW ROTATION SHOWN.
CCW ROTATION PUMPS HAVE PRESSURE AND SUCTION PORT ON OPPOSITE SIDE.
PUMP MUST BE DRIVEN IN PROPER DIRECTION ONLY.

ALL OIL PORTS CLOSED PROPERLY AGAINST DUST FOR TRANSPORT AND STORAGE, E.G. WITH PLASTIC CLOSURE CAPS.

CF



general tolerances for/Allgemeintoleranzen fuer		
lin.dim./L.masse	radII/Radien	angles/Winkel
±0.3	--	±1°
all linear dimensions in/ Alle Laengenmasse in		mm
drawing standard/ Zeichnungsstandard	ISO Standard	
hist. document no./ Hist. Dokumentnr.	4510241201	

AA	----	20180609	HSS/HE JP	7930	DC -MO/EGE -IN	51 MO/EGE 1359
AA	----	20060127	flv2/51	7930	DC -MA/EP/	Erstellt
Ind./Change/Name		YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Released/Rev.	BW/N Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. Info.
Lang./Spr.	Syst.	Wght./Font	HY GER PUMP AZPF			Sheet/B1
EN/DE	PE		HY-ZAHNRADPUMPE			1/1
Scale		Ratio	Doc.-type	AGZ		DP/DT
Scales		1:2	AGZ		RA50459212	
OFFER DRAWING		ANGEBOUSTRICHUNG		Repl. for	Repl. by	
MNR						