
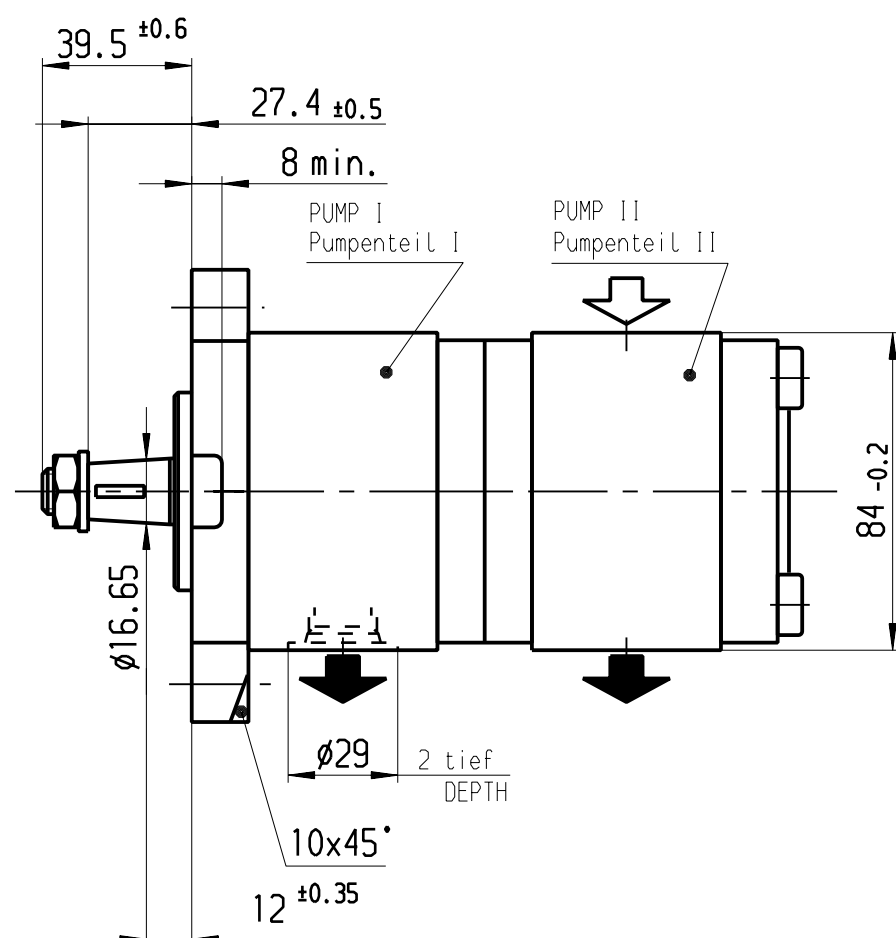
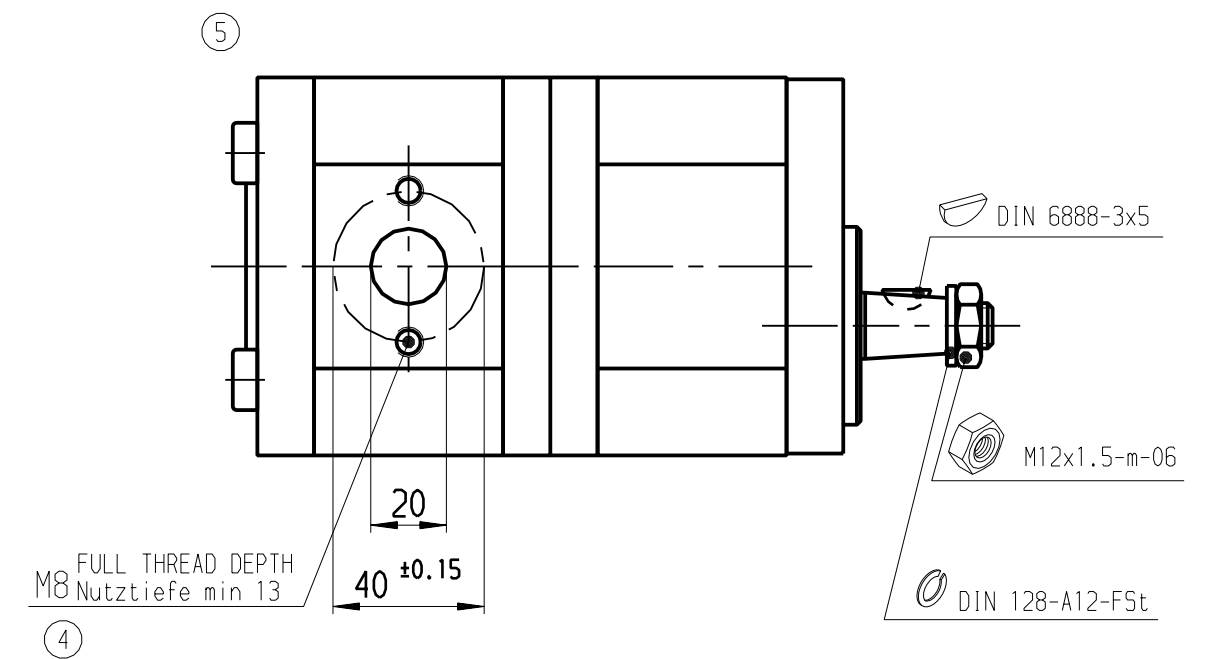


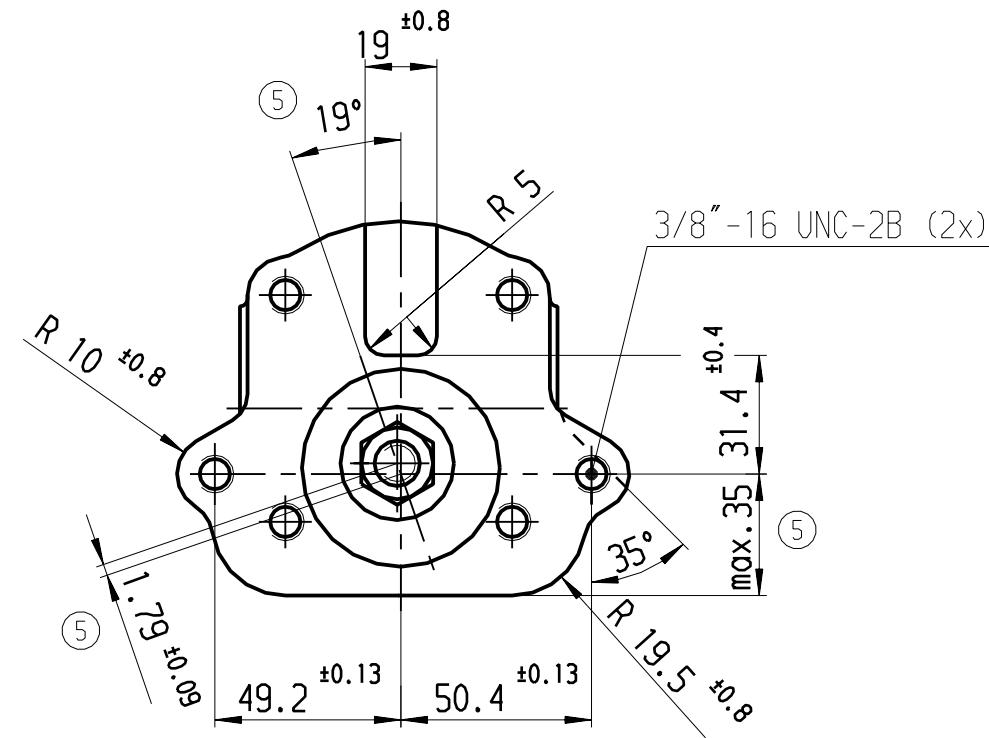


Betriebsbedingungen siehe Y 510 201 598

Die Darstellung zeigt eine linksdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen).
Bei rechtsdrehender Pumpe ist Druck- und Sauganschluß vertauscht.
Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.

WORKING CONDITIONS SEE Y 510 201 598

CCW ROTATION SHOWN.
CW ROTATION PUMPS HAVE PRESSURE AND SUCTION PORT
ON OPPOSITE SIDE. PUMP MUST BE DRIVEN IN PROPER DIRECTION ONLY.

ALL OIL PORTS CLOSED PROPERLY AGAINST DUST FOR TRANSPORT AND STORAGE, E.G. WITH PLASTIC CLOSURE CAPS.



(5) (5)												
B 510 844 204	0 510 465 362	...-008/014 LHX XXXX KB-S0250	Links/CCW	8	14	3000	200	200	40.7	121.3	174.8	.
B 510 844 212	.	.	Links/CCW	5.5	14	3000	200	200	38.6	117.2	170.7	.
Entwurfs- Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.	AZPFF-11-...	Dreh- richtung	PI	PII	max. Volumen [cm ³ /U]	PI max. Druck [bar]	PII (intermitt.)	A	B Maß [mm]	C	Bemerkungen
DRAWING	PART NUMBER	DESIGNATION	DIR. OF ROTATION	DISPLACEMENT		MAX. SPEED	MAX. PRESSURE		DIMENSIONS		REMARKS	

					Nicht tol. Maße NON-TOLERANCED DIM.		150 E		Maßstab SCALE		1:2		Gewicht WEIGHT	
Dokumentenart/ DOCUMENT TYPE AGZ					± 0.3 mm, ± 1 °				Angebots- zeichnung		OFFER DRAWING			
					Gr.St.		Datum/ DATE		Name/ NAME		Benennung/ TITLE			
					VOLUME		gez/DWN		03.06.1998		MG		Hydrozahnradpumpe Baureihe "AZPFF"	
5 51 DRENE 2412					Bs		31.08.2009		wr					
4 51 ATEMH 933					mg		28.03.2000							
3 51 ATEMH 928					LL		21.03.2000							
2 51 ATEMH 822					mg		01.09.1999							
1 0 510 465 362 nachgetr					mg		08.02.1999							
					DIN A2		Original: DCH-DR/ENE				Nr./ NO.		Blott	
					(MED)		Ers.f./ REPLACES				A 510 844 204		de/en	
Nr NO		Änderung CHANGE			gez. DWN.		gültig VAL ID		gepr. CHK.					
											Ers.d./ REPLAC.BY			