
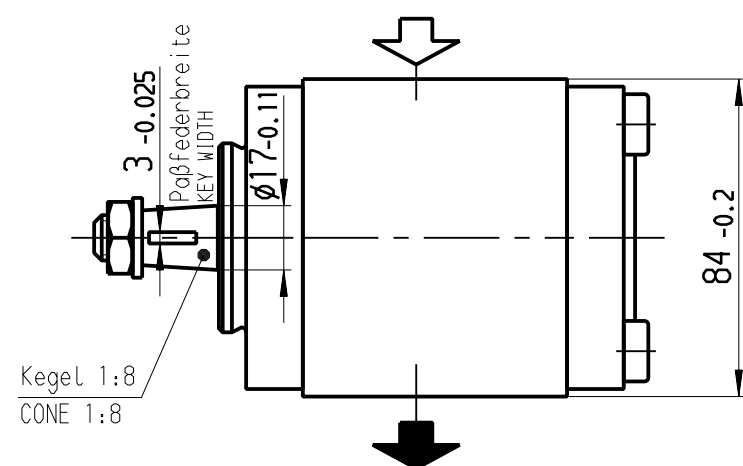
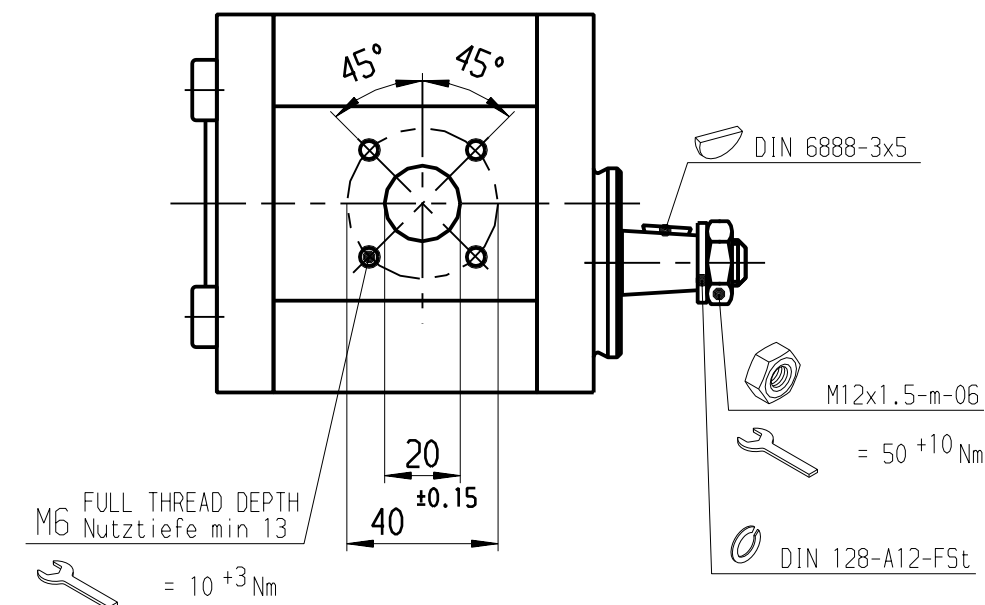


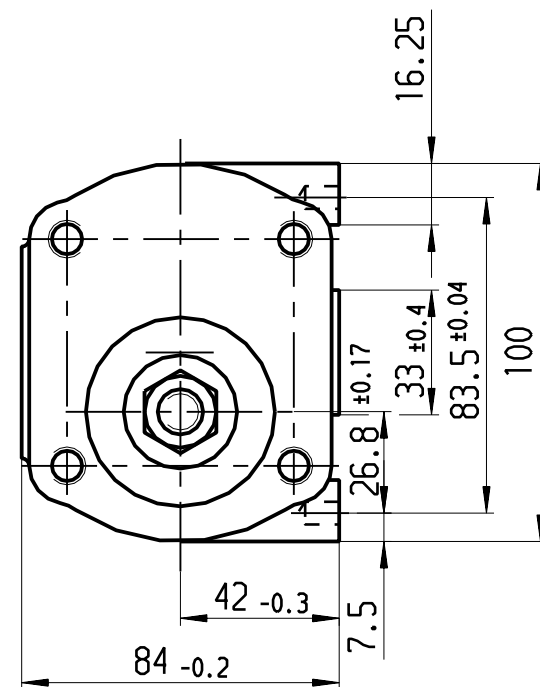

Betriebsbedingungen siehe Y 510 201 598

Die Darstellung zeigt eine rechtsdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen).
Bei linksdrehender Pumpe ist Druck- und Sauganschluß vertauscht.
Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.


Alle Ölschlüsse für Transport und Lagerung staubdicht verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen

ADDITIONAL INFORMATION

WORKING CONDITIONS SEE Y 510 201 598

CW ROTATION SHOWN.
CCW ROTATION PUMPS HAVE PRESSURE AND SUCTION PORT
ON OPPOSITE SIDE. PUMP MUST BE DRIVEN IN PROPER DIRECTION ONLY.

ALL OIL PORTS CLOSED PROPERLY AGAINST DUST FOR TRANSPORT AND STORAGE, E.G. WITH PLASTIC CLOSURE CAPS.



						Nicht tol. Maße NON-TOLERANCED DIM.			Maßstab SCALE	1:2	Gewicht WEIGHT	
Dokumentenart/ DOCUMENT TYPE AGZ						± 0.3 mm, ± 1 °			Angebots- zeichnung	OFFER DRAWING		
7	51	DRENE 1954	Bs	30.11.2007	Wr	Gr.St.		Datum/ DATE	Benennung/ TITLE			
6	51	DRENE 1478	Fr	18.07.2006	.	VOLUME	gez/DWN	07.10.1999	LL			
5	51	AZENG 0449, Blatt2	Fr	17.05.2004	.		gez/CHK					
4	51	ATEMH 1302	LL	30.01.2002	.		ges/APP					
3	51	ATEMH 1295	LL	09.01.2002	.		Original: BRH-DR/ENE					
2	.353 und .361 eingetr.		Kk	22.02.2001	.	DIN A2			Nr./ NO.		Blatt SHEET 1 1 BL/SH	
1	siehe Indizes		LL	06.06.2000	.				A 510 239 315			de/en
Nr NO	Änderung CHANGE		gez. DWN.	gültig VAL ID	gepr CHK.	(MED)	Ers.f./ REPLACES		Ers.d./ REPLAC.BY			