
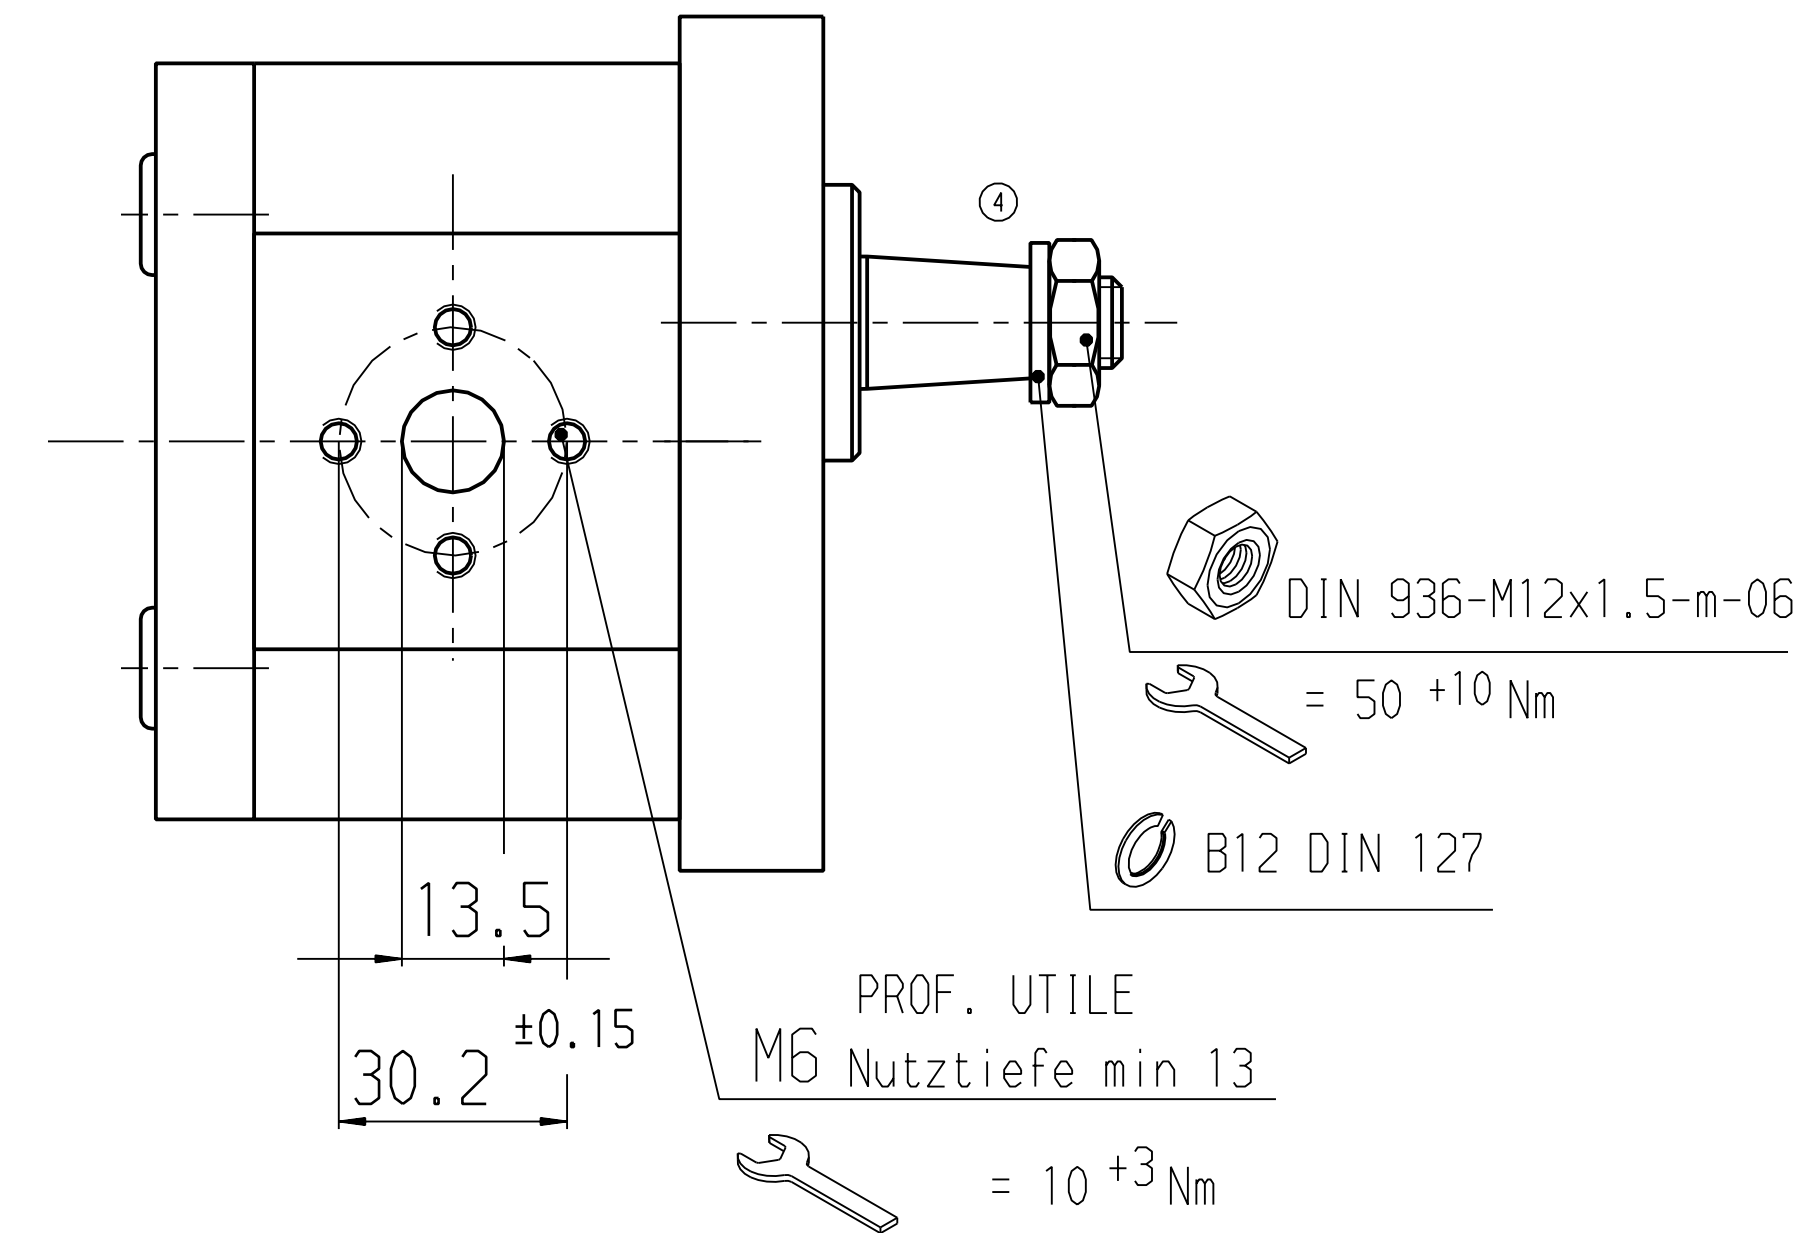


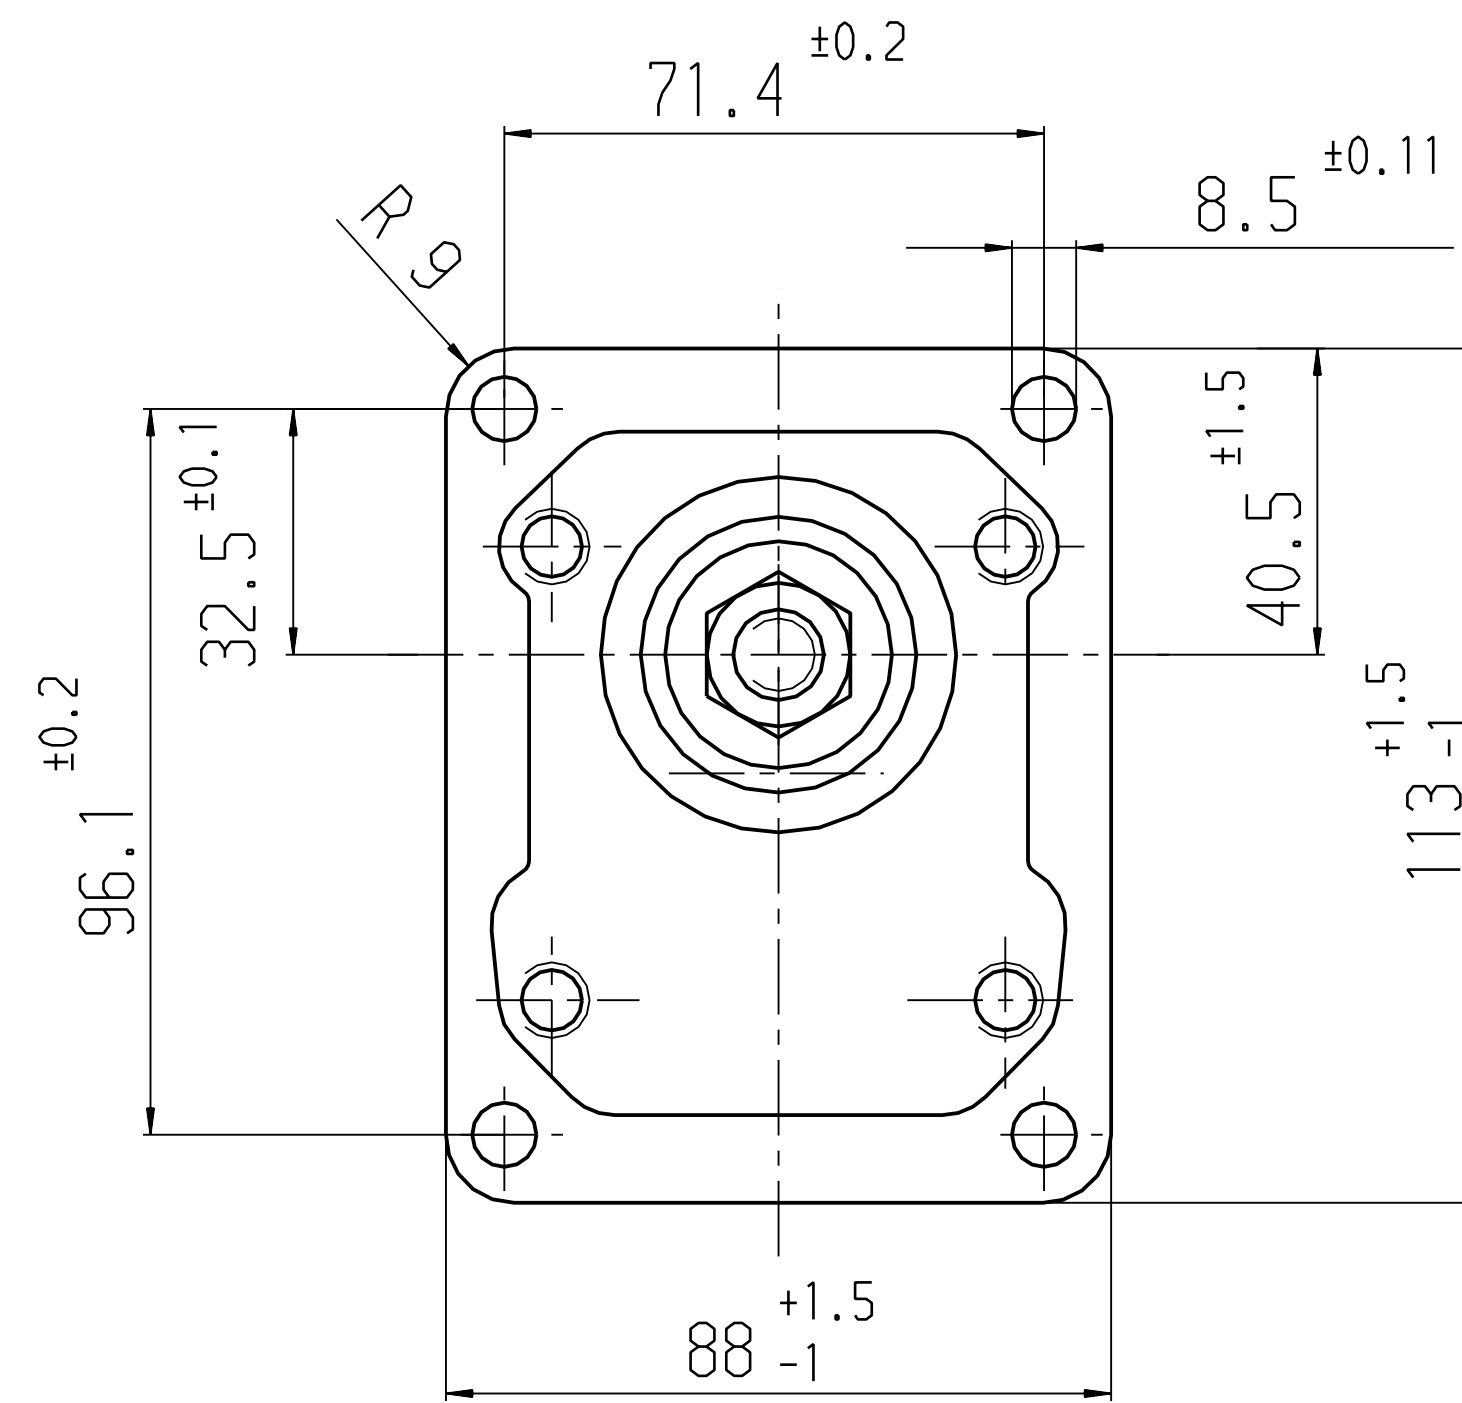

INDICAZIONI E DATI

Il disegno rappresenta una pompa con senso di rotazione sinistro (vista albero di comando)
La pompa può girare solo nel senso di rotazione indicato

Agente teledinamico: Olio oliodinamico oppure olio motore
 Compo di viscosità ammissibile 12...800 mm²/S
 Compo di viscosità consigliata 20...100 mm²/S
 Viscosità di avviamento ammissibile fino 2000 mm²/S

Temperatura agente teledinamico: max. +80°C (con SAE 10 max. 50°C)


Temperatura ambiente : -30°C...+60°C

Pressione entrate : $p_e = 0.7 \dots 3.0$ bar assoluta

* Funzionamento continuo : vendere Y 510 200 439

Comando : vedere Y 510 200 401

Positione di montaggio a piacere

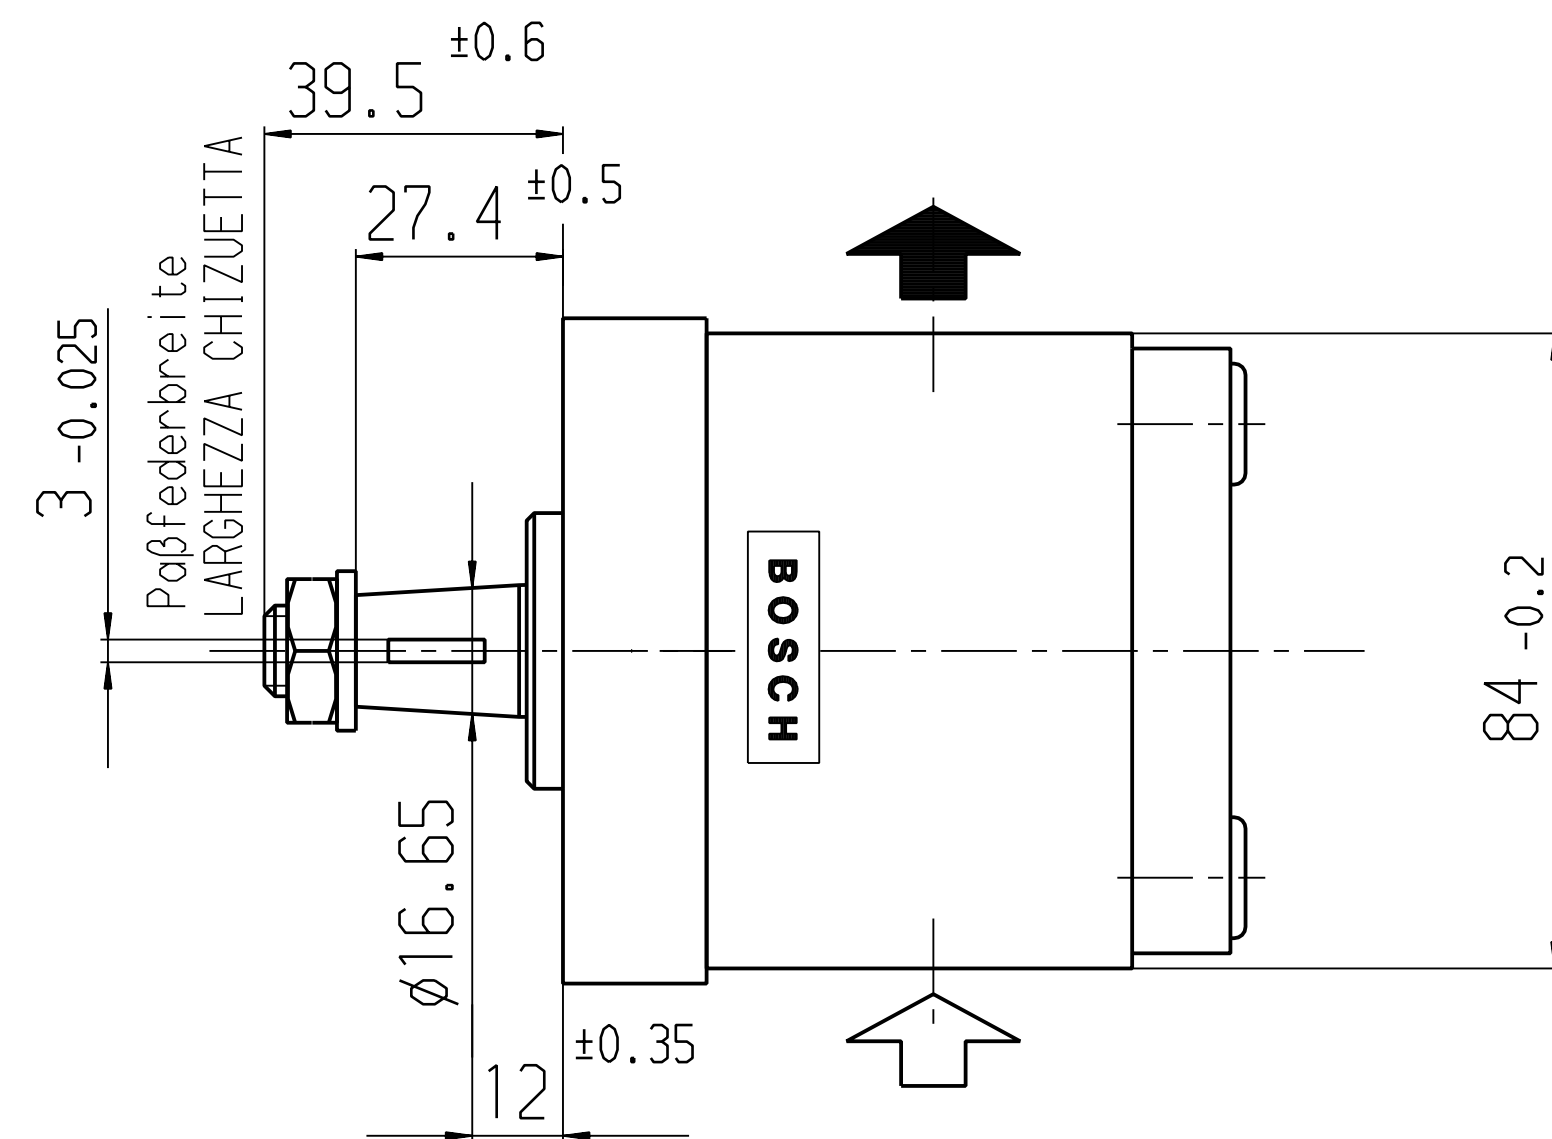

				Nicht tol. Maße/		ISO E		Maßstab 1:1		Gewicht			
				± 0,3 mm, ± 1 °						Angebots- zeichnung			
Nach außerhalb kein Umtausch/				A 510 240 338		Gr.-St.		Benennung/		Hydrozahnradpumpe Pompa ingr.			
-		-				Datum/		Name/					
-		-				24.10.89		MG					
-		-				ge/		-					
-		-				gp/		-					
-		-				gs/		-					
4 S1 A1E/F-405		MG		17.11.87		-		Original: HPE/H ROBERT BOSCH pump STUTTGART		Nr. / A 510 240 338		Blatt 1 BL/	
3 Maß A: 49 in 49,5		MG		9.10.90		-							
2 Nicht tol. Maße richtiggestellt		MG		19.03.90		-							
1 0 S10 S25 341 hochzeitr.		MG		7.02.90		Jons							
Nr.		Änderung		gez.		gültig		gepr.					