
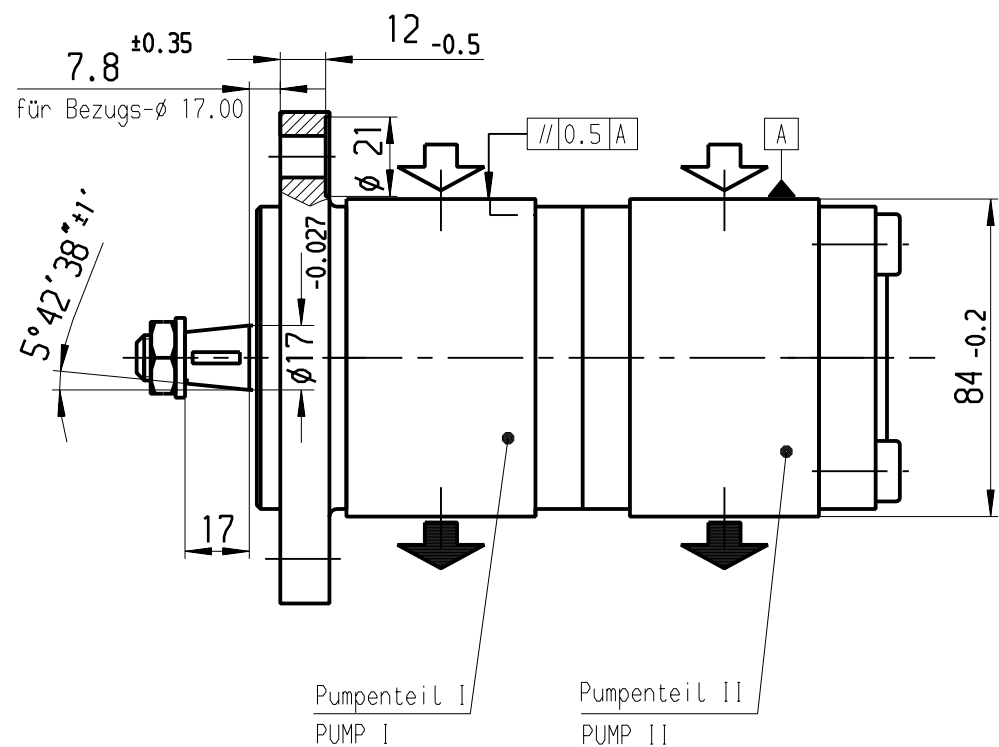
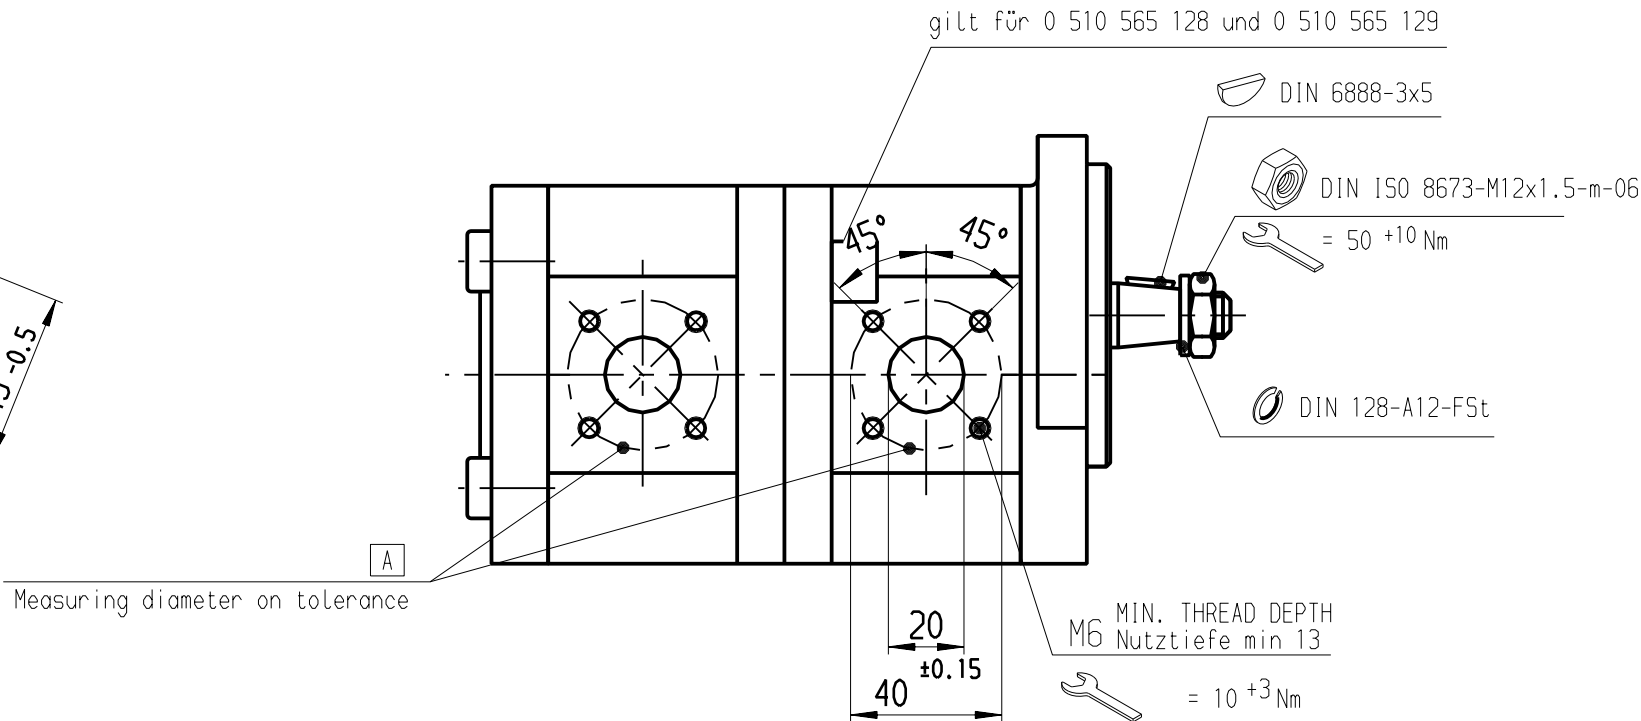
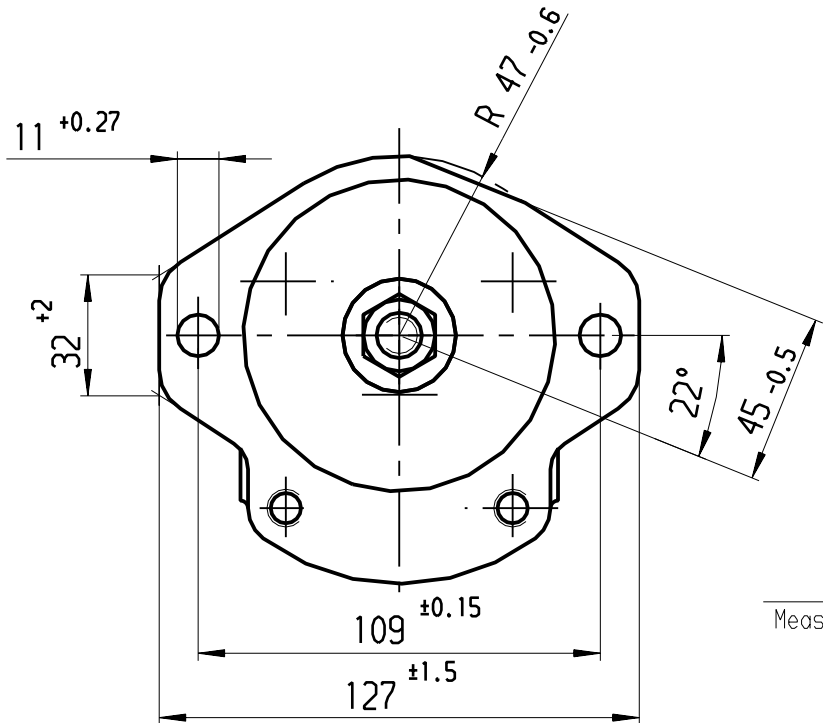


© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF BOSCH REXROTH AG. WITH ALL RIGHTS RESERVED. NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM.

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Bosch Rexroth AG. Die Weitergabe, die Verbreitung und die Nutzung ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zulässig.

Weit. Fremdspr. Angebotszeichnungen
FURTHER FOREIGN LANGUAGE OFFER DMS

A 510 244 272

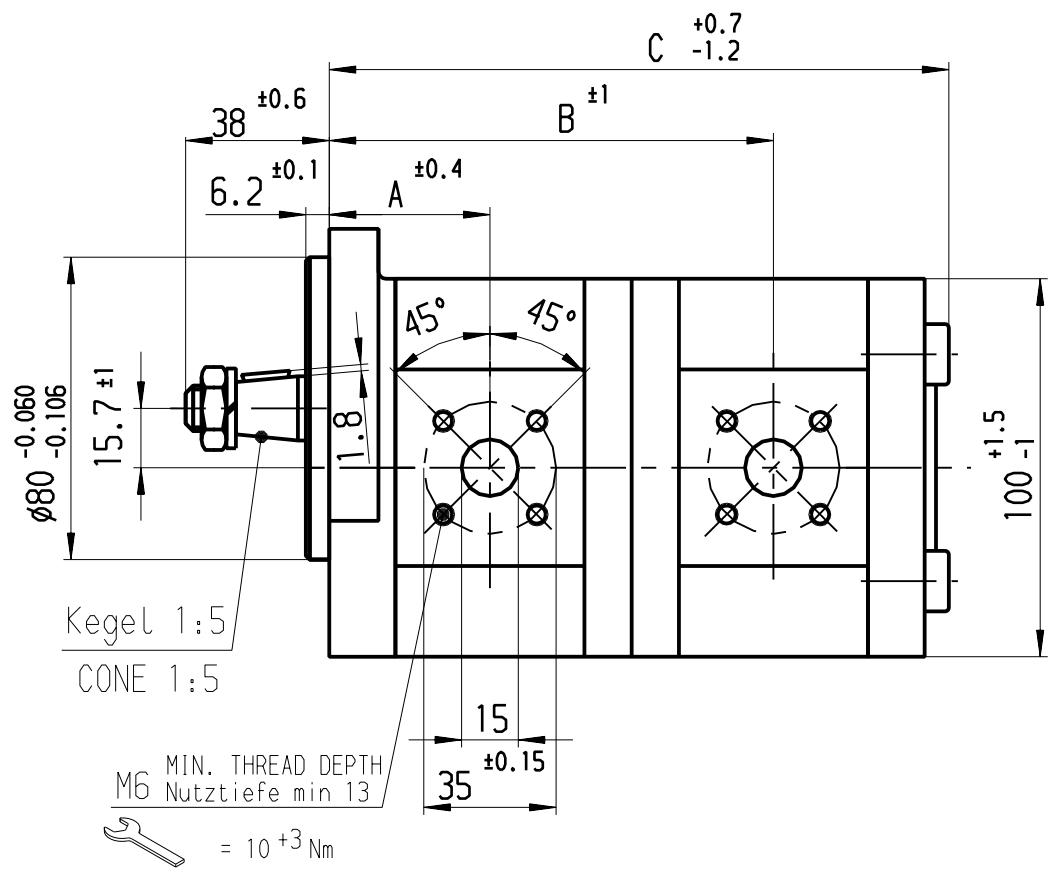

HINWEISE UND ANGABEN

Betriebsbedingungen siehe Y 510 201 598

Die Darstellung zeigt eine rechtsdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen).
Bei linksdrehender Pumpe ist Druck- und Sauganschluß vertauscht.
Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.

*: max. Druck (siehe Kenngrößen PKT. 3.1)

Alle Ölanlüsse für Transport und Lagerung staubdicht verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen

Einboulage beliebig.


ADDITIONAL INFORMATION

OPERATING CONDITIONS ACCORDING TO Y 510 201 598
CW ROTATION SHOWN. CCW ROTATION PUMPS HAVE PRESSURE AND SUCTION PORT ON OPPOSITE SIDE. PUMP MUST BE DRIVEN IN PROPER DIRECTION ONLY

*: MAX. PRESSURE (SEE PARAMETERS UNDER POINT 3.1)

ALL OIL-PORTS CAPPED DUSTPROOF DURING TRANSPORT AND STORING, E.G. WITH PLASTIC PLUGS

INSTALLATION POSITION OPTIONAL



B 510 244 272	0 510 665 093	..016/011RCX2020KB-50212	rechts/CW	16	11	3000	250	280	52.2	137.2	184.0		
B 510 244 287	0 510 665 473	..016/011LCR2020KB-50082	links/CCW	16	11	3000	250	280	49.0	142.1	184.0		
B 510 244 286	0 510 565 129	..014/011RCR2020KB-50082	rechts/CW	14	11	3000	280	280	47.5	133.3	180.6		
B 510 244 285	0 510 565 128	..014/008RCR2020KB-50082	rechts/CW	14	8	3000	280	280	47.5	129.5	175.6		
B 510 244 284	0 510 565 445	..011/005LCR2020KB-50082	links/CCW	11	5.5	3500	280	280	47	122.4	166.5		
Entwurfs-Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.	AZPFF-11-... Typ-Aufschrift	Dreh-richtung	PI	PII	max. * Drehzahl [U/min]	PI max. Druck * (intermitt.) [bar]	PII max. Druck * (intermitt.) [bar]	A	B	C	Gewicht [kg]	Bemerkung
DRAWING	PART NUMBER	DESIGNATION	DIR. OF ROTATION	FRONT DISPLACEMENT	REAR DISPLACEMENT	MAX. * SPEED	FRONT MAX. * PRESSURE	REAR MAX. * PRESSURE	A	B	C	WEIGHT	COMMENT

Dokumentenart/ DOCUMENT TYPE AGZ				Nicht tol. Maße NON-TOLERANCED DIM. ± 0.3 mm, ± 1 °				ISO E				Maßstab SCALE 1:2				Gewicht WEIGHT			
7 51 AZENG 0615				Ka				Gr.St.				Angebots-zeichnung				OFFER DRAWING			
6 Schutzkappen nachgetr.				LL				VOLUME				Benennung/ TITLE				Hydrozahnradpumpe			
12 51 MAEPE 0285				Mu				Date/ DATE				Baureihe "AZPFF"				A 510 244 272			
11 51 DRENE 0940				Ka				Name/ NAME				Nr./ NO.				de/en			
10 51 DRENE 0850				Ka				Original: BRH-DR/ENE				Ausfuellanleitung N12A D11/1 beachten!				SHEET 1			
9 51 AZENG 0736				Fr				Original: BRH-DR/ENE				Ers.f./ REPLACES				REPLAC.BY			
8 51 AZENG 0645				Ka				Original: BRH-DR/ENE				Original: BRH-DR/ENE				Original: BRH-DR/ENE			
Nr. NO				Änderung CHANGE				gültig VALID				gültig VALID				gültig VALID			
MED				MED				MED				MED				MED			