
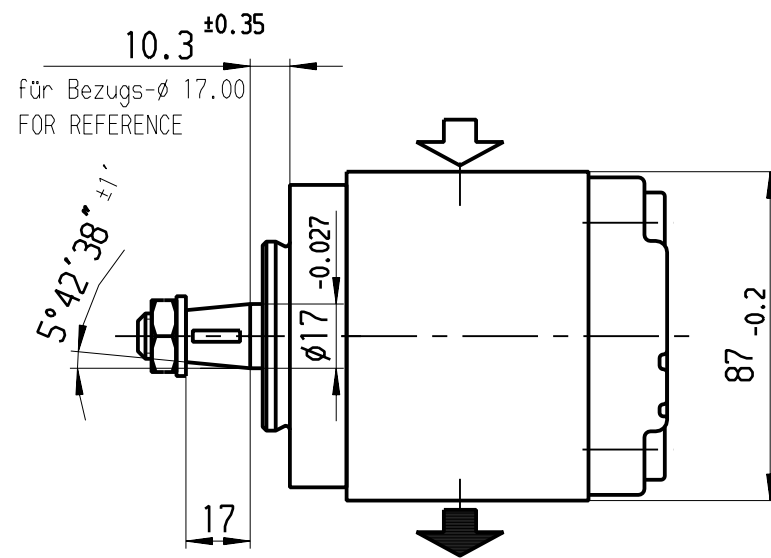
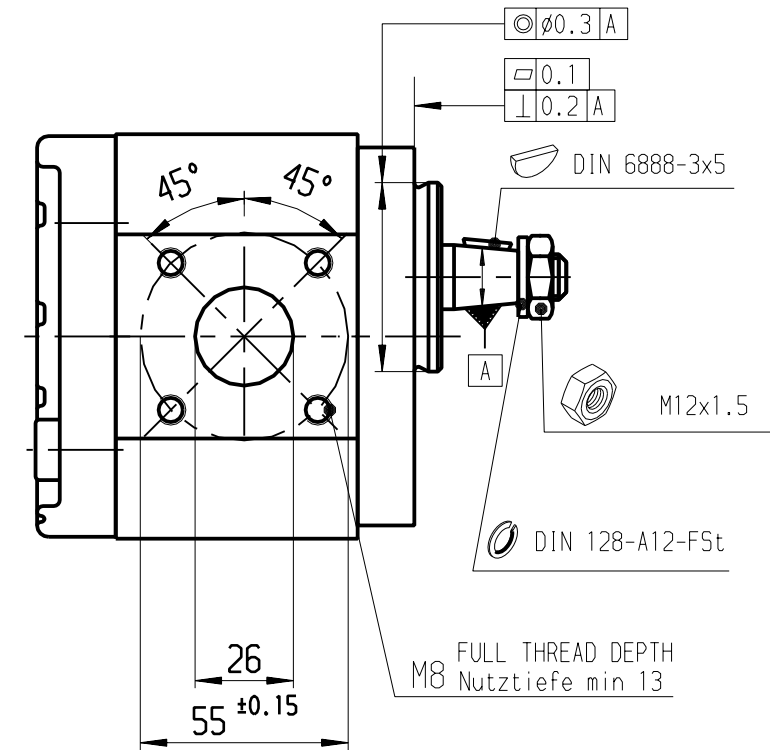


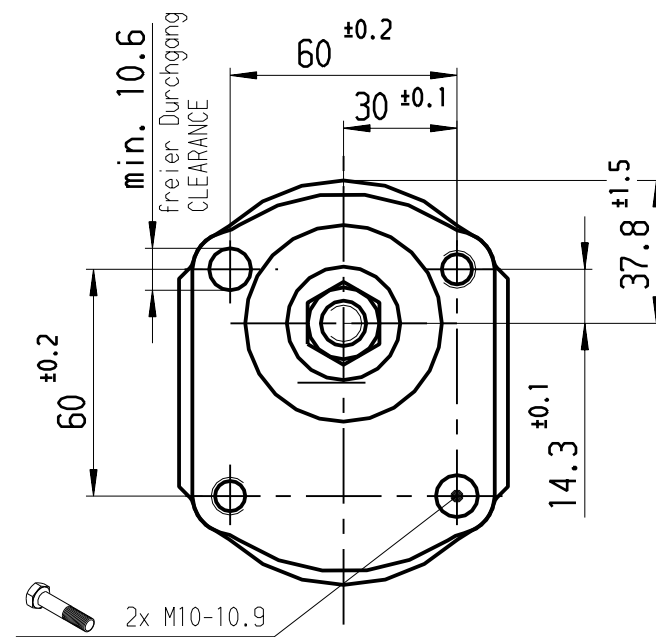

Betriebsbedingungen siehe Y 510 201 598


Die Darstellung zeigt eine rechtsdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen).
Bei Linksdrehender Pumpe ist Druck- und Sauganschluß vertauscht
Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.

Alle Ölschlüsse für Transport und Lagerung staubdicht verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen

WORKING CONDITIONS SEE Y 510 201 598

CW ROTATION SHOWN.
CCW ROTATION PUMPS HAVE PRESSURE AND SUCTION PORT
ON OPPOSITE SIDE. PUMP MUST BE DRIVEN IN PROPER DIRECTION ONLY.

ALL OIL PORTS CLOSED PROPERLY AGAINST DUST FOR TRANSPORT AND STORAGE, E.G. WITH PLASTIC CLOSURE CAPS.



B 510 830 038	0 510 715 321	AZPF-22-022LCP20KB-S0719	Links/CCW	22.5	3000	240	58.5	116.1
Entwurfs- Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.	Typ-Aufschrift	Dreh- richtung	Fördervolumen [cm ³ /U]	max. Drehzahl [U/min]	max. Druck (intermitt.) [bar]	A Maß [mm]	B
DRAWING	PART NUMBER	DESIGNATION	DIR. ROT ROTATION	DISPLACEMENT	MAX. SPEED	MAX. PRESSURE (INTERMITT.)	DIMENSION	

				Nicht tol. Maße NON-TOLERANCED DIM.		ISO E		Maßstab SCALE		1:2		Gewicht WEIGHT			
Dokumentenart/ DOCUMENT TYPE AGZ				± 0.3 mm, ± 1 *				Angebots- zeichnung		OFFER		DRAWING			
				Gr.St.		Datum/ DATE		Name/ NAME		Benennung/ TITLE					
				VOLUME		gez/DWN 08.12.2003		Cy		Hydrozahnradpumpe Baureihe "AZPF"					
5 51 MAEPE 0008				Bs 17.01.2011		Cy		gez/CHK							
4 51 DRENE 2373				Ka 06.07.2009				ges/APP							
3 51 DRENE 2346				Bs 04.06.2009		Cy		Original: DCH-DR/ENE							
2 51 DRENE 1398				Ka 05.05.2006						Nr./ NO. A 510 830 038					
1 51 DRENE 1356				Ka 29.03.2006											
Nr NO		Änderung CHANGE		gez. DWN.		gültig VAL ID		gepr CHK.				de/en		Blott SHEET 1 1 BL/SH	
						Ers.f./ REPLACES				Ers.d./ REPLAC.BY					