





© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF BOSCH REXROTH AG. MITTELSTADT, GERMANY. NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM.

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Vervielfältigung, wie Kopier- und Weitergaberecht, ist ohne schriftliche Genehmigung von Bosch Rexroth AG.

Weit. Fremdspr. Angebotszeichnungen
FURTHER FOREIGN LANGUAGE OFFER DMS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 511 340 616

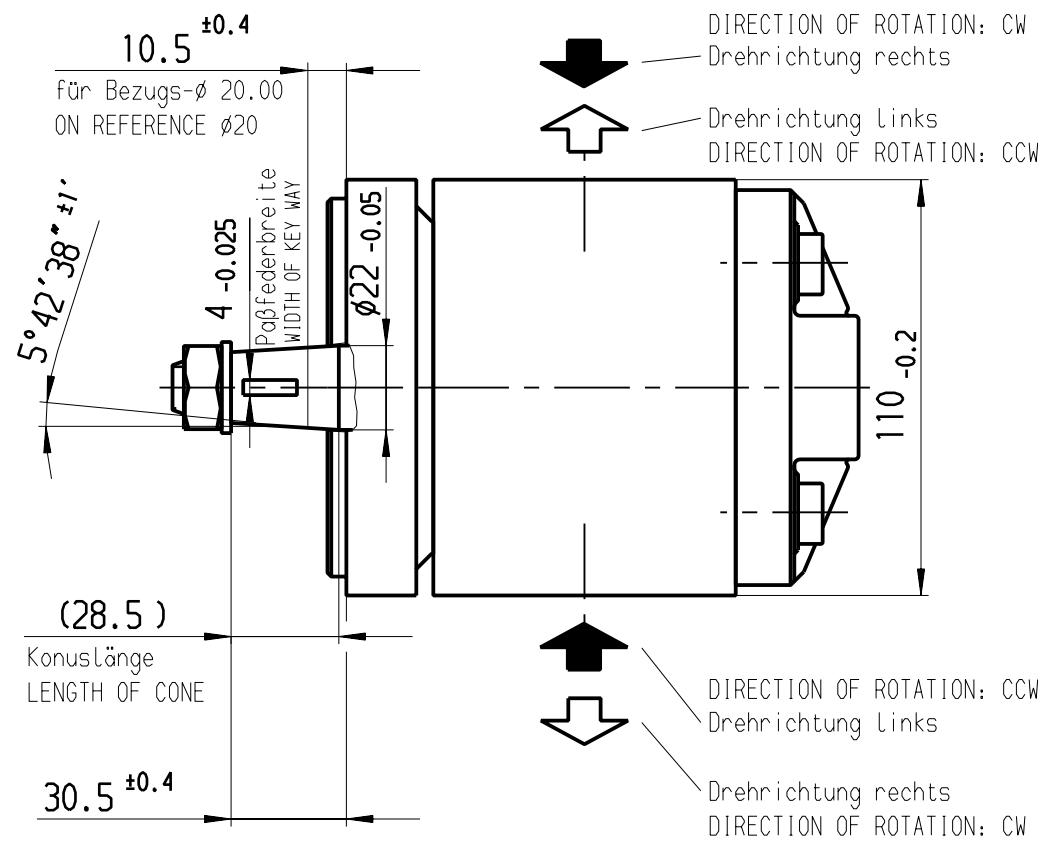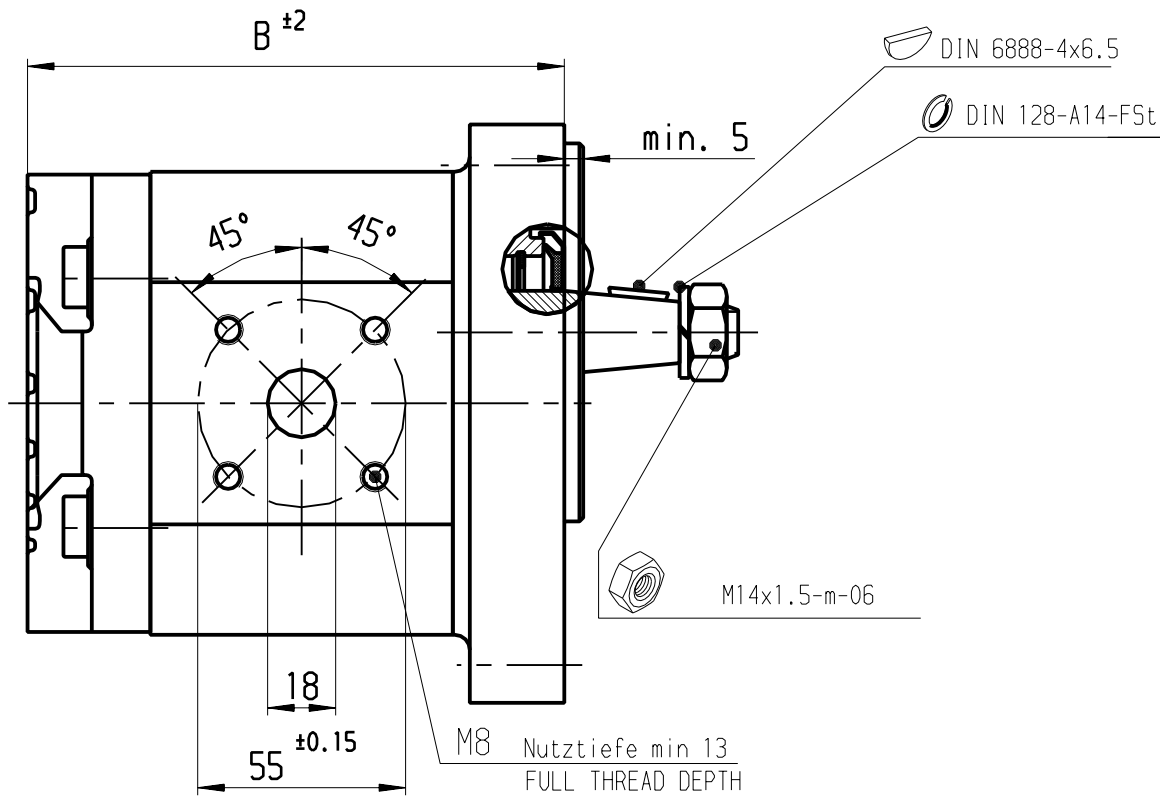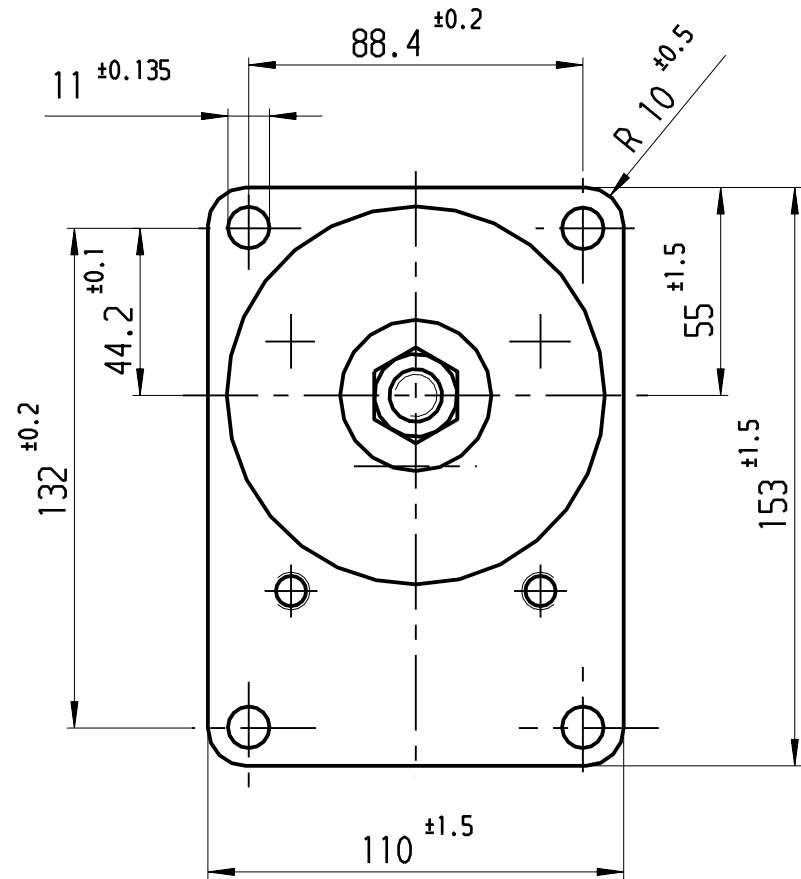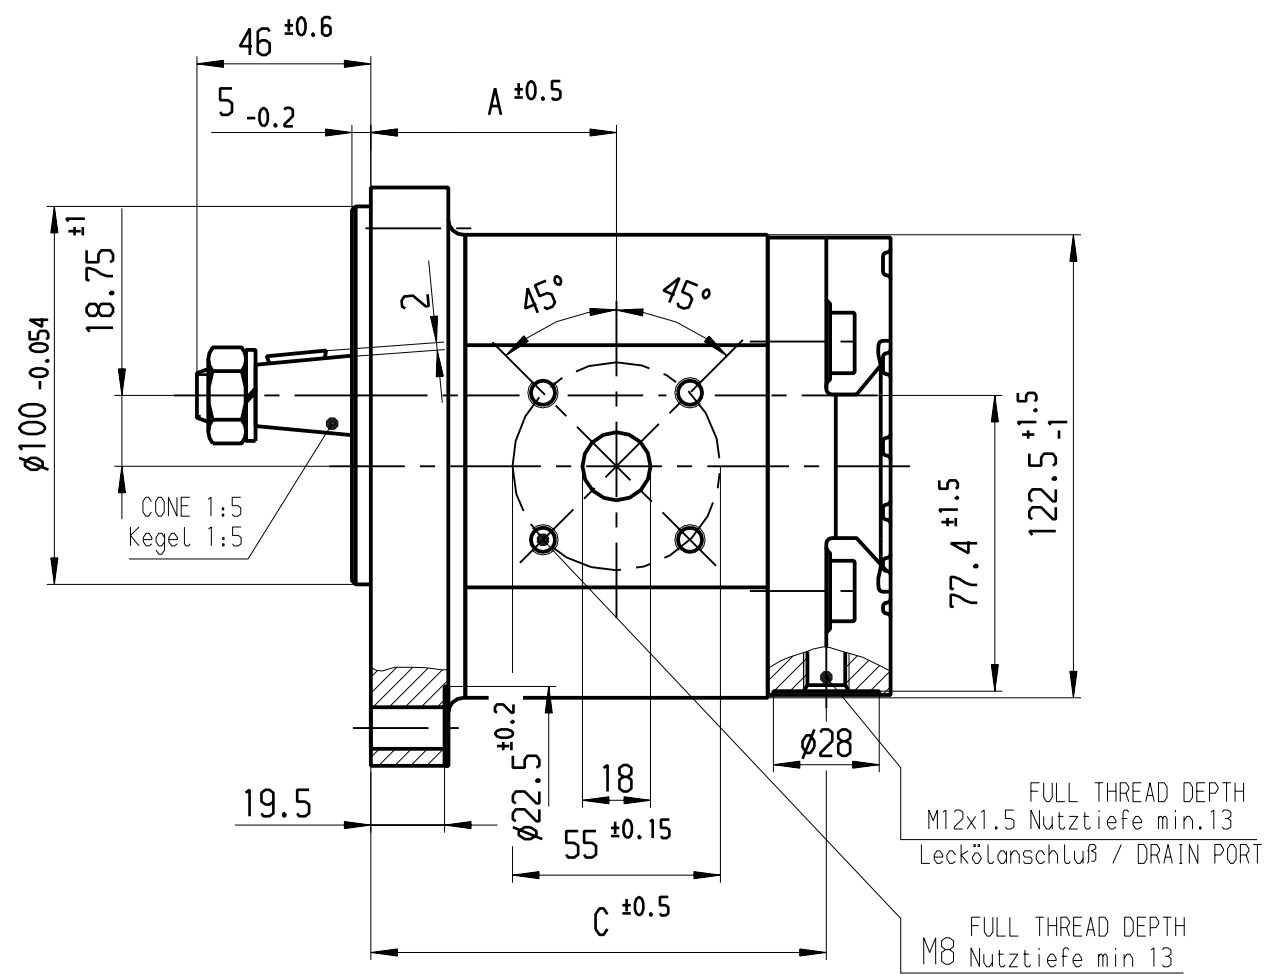

HINWEISE UND ANGABEN

Betriebsbedingungen siehe Y 511 300 001

Alle Ölschlüsse für Transport und Lagerung staubdicht verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen

* Zulässiger Anlaufdruck : max. 30 bar über max. Dauerdruck
bei Lüfterantrieb ausgewuchtetes Lüfterrad

Einbaulage beliebig

** Bei Lüfteranwendungen kurzzeitig zulässig.

ADDITIONAL INFORMATION

WORKING CONDITIONS SEE Y 511 300 001


ALL OIL PORTS CLOSED PROPERLY AGAINST DUST FOR TRANSPORT AND STORAGE, E.G. WITH PLASTIC CLOSURE CAPS.

* STARTING PRESSURE : MAX. 30 BAR HIGHER THAN PERMANENT PRESSURE

FOR FAN-DRIVES BALANCED FAN-WHEEL REQUIRED

INSTALLATION POSITION OPTIONAL

** IN FAN APPLICATIONS ALLOWED FOR SHORT TERM.



B 511 340 620	0 511 725 612	036UCB20PX-S0592	bel./univ.	36	2500	250**	68.5	146.1	127.6	.
B 511 340 623	0 511 725 614	032UCB20PX-S0592	bel./univ.	32	2800	250**	66.5	141.6	123.1	.
B 511 340 619	0 511 725 611	028UCB20PX-S0592	bel./univ.	28	2800	250	64.0	137.1	118.6	.
B 511 340 618	0 511 725 610	025UCB20PX-S0592	bel./univ.	25	3000	250	62.5	134.1	115.6	.
B 511 340 617	0 511 725 609	022UCB20PX-S0592	bel./univ.	22.5	3000	250	61.0	131.1	112.6	.
B 511 340 616	0 511 625 613	020UCB20PX-S0592	bel./univ.	20	3000	250	59.5	128.1	109.6	.
Entwurfs- Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.	AZMN-22- Typ-Aufschrift	Dreh- richtung	Volumen [cm ³ /U]	max. Drehzahl [U/min]	max. Druck (intermitt.) [bar]	A	B Maß [mm]	C	Bemerkungen
DRAWING	PART NUMBER	DESIGNATION	DIR. OF ROTATION	DISPLACEMENT	MAX. SPEED	MAX. PRESSURE	DIMENSIONS		REMARKS	

Dokumentenart/ DOCUMENT TYPE AGZ				Nicht tol. Maße NON-TOLERANCED DIM. ± 0.3 mm, ± 1 °				150 E				Maßstab SCALE 1:2				Gewicht WEIGHT			
7 51 MAEPE 0358				Bs				03.04.2012				Datum/ DATE				Name/ NAME			
6 51 MAEPE 0095				Bs				02.05.2011				14.10.2008				Ker			
5 51 DRENE 2521				Bs				17.03.2010				.				.			
4 51 DRENE 2469				Kr				11.11.2009				.				.			
3 51 DRENE 2424				Kr				08.09.2009				.				.			
2 51 DRENE 2298				Kr				19.03.2009				.				.			
1 FRG 511/08/09				Kr				15.10.2008				.				.			
Nr NO				Änderung CHANGE				gez. DWN.				gültig VALID				gepr CHK.			
DIN A2				MED				Ers.f./ REPLACES				.				.			
Benennung/ TITLE				Hydrozahnradmotor				Baureihe AZMN				Nr./ NO.				de/en			
A 511 340 616				1 BL/SH				SHEET 1				Ausfüllanleitung N12A D11/1 beachten!				.			