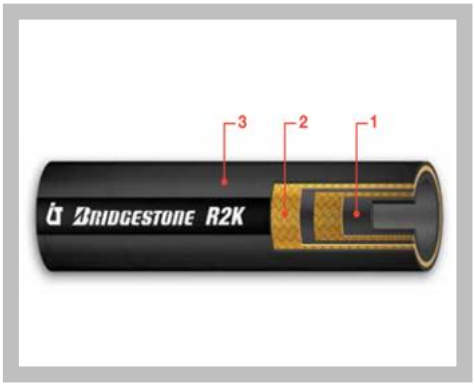


HDJ4..+BRS-HA

2 WIRE BRAID COMPACT HOSE

BINNENMANTEL	oliebestendig synthetisch rubber
VERSTERKING	twee vlechten uit hoogwaardige staaldraad
BUITENMANTEL	synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden, MSHA vlam vertragend
TOEPASSING	Hydraulische leidingen, fuel, minerale & plantaardige oliën, glycol, water, lucht, benzine & smeermiddelen
TUBE INTERIEUR	caoutchouc synthétique résistant à l'huile
RENFORCEMENT	deux tresses en fil d'acier haute qualité
TUBE EXTERIEUR	caoutchouc synthétique résistant à l'ozon, à l'usure et au vieillissement , MSHA ignifuge
APPLICATION	conduites hydrauliques basse pression, fuel, des l'huiles minérales, glycol, l'eau, l'air, essence & lubrifiants

TEMPERATUUR/TEMPÉRATURE

-40°C / + 100°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'a + 120°C)

Referentie Référence	(inch)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)
HDJ404-BRS-HA	¼"	13,4	420	1680	50	0,30
HDJ406-BRS-HA	3/8"	17,2	350	1400	70	0,43
HDJ408-BRS-HA	½"	20,2	350	1400	90	0,52
HDJ410-BRS-HA	5/8"	24,9	250	1000	100	0,74
HDJ412-BRS-HA	¾"	28,7	250	1000	120	0,92
HDJ416-BRS-HA	1"	35,8	210	840	190	1,25