
KM 606 Wzmocniony chwytak do kopania z poziomym siłownikiem do pracy w trudnych warunkach

Chwytak do kopania KM 606 to wzmocniona wersja chwytaka KM 605. Dysponuje on wzmocnionymi krawędziami tnącymi, szczękami i wspornikiem szczęk.

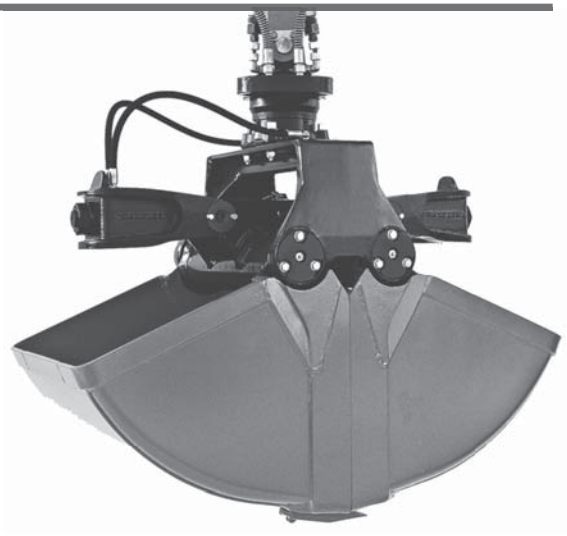

- **Maksymalna wysokość załadunku** dzięki kompaktowej konstrukcji z siłownikiem umieszczonym w pozycji leżącej.
- **Długi okres użytkowania** dzięki zastosowaniu na krawędzie tnące materiału o twardości Brinella 500 HB i zwymiarowanemu z naddatkiem łożyskowaniu.
- **Równobieżność szczęk chwytaka** dzięki solidnemu układowi kutych drążków i dźwigni wyrównawczych.
- **Przykręcane zęby kopiące** zawarte w zakresie dostawy.
- **Dobre właściwości wykonywania wykopów** dzięki dużej sile zamykania (30 kN przy ciśnieniu roboczym 26 MPa).

Chwytaki dwuszczękowe KM 606 łącznie z zębami

Typ	Pojemność znamionowa (litry)	Szerokość B (mm)	Rozpiętość otwarcia (mm)	Ilość zębów	Masa (kg)	Siła zamykania (kN)	Obciążenie graniczne (kg)
KM 606 -200	200	400	1430	3	315	30	3000
KM 606 -250	250	500	1430	5	335	30	3000
KM 606 -350	350	650	1430	5	365	30	3000


Akcesoria

Typ	Opis
KM 04 F	Rotator KINSHOFER zalecany do chwytaka KM 606 - w zależności od zastosowania
KM 06 F140-40	Rotator KINSHOFER zalecany do chwytaka KM 606 - w zależności od zastosowania
KM 04 S	Rotator KINSHOFER z przyłączem czopowym - obciążenie graniczne 4500 kg
KM 04 S68-30US	Rotator KINSHOFER z przyłączem czopowym zalecany do pracy w trudnych warunkach
KM 505	Mechanizm szybkiej wymiany do KM 04 S
KM 505 HD	Mechanizm szybkiej wymiany HD do KM 04 S68-30US
KM 502 4500	Kształtka redukcyjna pomiędzy rotatorem i doczepionym urządzeniem
KM 680 01	Wypychacz
KM 685 06 eye / hook set 2	Ucha / haki do przyspawania (2 sztuki)
KM 685 07 set	Krawędzie ścieralne do ochrony poziomych krawędzi tnących (2 sztuki)
KM 685 05	Oprzyrządowanie do mocowania szyn dociskowych (niezbędny zawór zwrotny)
KM 381 09 720	Szyny dociskowe - 720 mm długości (2 sztuki)
KM 381 09 1000	Szyny dociskowe - 1000 mm długości (2 sztuki)
KM 203 01	Krótkie węże łączące

Wymagania dotyczące urządzenia nośnego

Ciśnienie robocze: **26 - 32 MPa (260 - 320 bar)**
Zalecana wydajność: 25 - 75 l/min

Rysunki techniczne

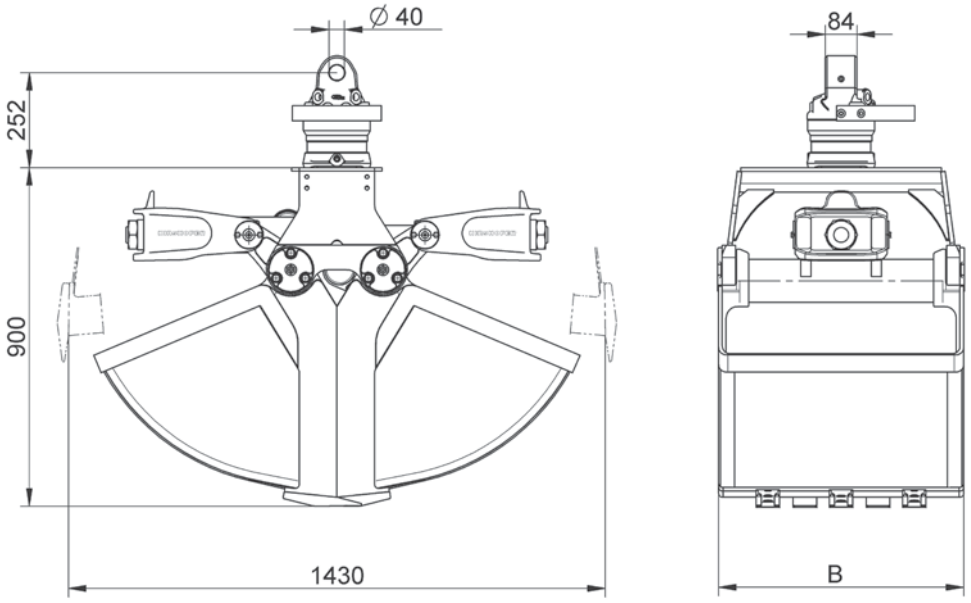

Zmiany w ramach postępu technicznego zastrzeżone. KINSHOFER GmbH, 83666 Waakirchen - Niemcy