

POMPE A PISTONI FISSAGGIO 4 FORI-ISO ALTA EFFICIENZA

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE


108-006

**HIGH EFFICIENCY 4 HOLES-ISO
HYDRAULIC PISTON PUMPS**

"2PAK" HE



Fluido idraulico Fluid	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: Mineral or synthetic compatible with the following seals: NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata Kinematic viscosity suggested	T media ambiente (°C) Average ambient temp. (°C)	< -10	-10÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm2/s)	16	22	32	46
Viscosità cinematica ottimale di esercizio Optimale kinematic viscosity			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento Max kinematic viscosity suggested at the start-up			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato Viscosity index suggested			VI > 100		
Grado di filtrazione Oil filtering			> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm		
Pres. di aspirazione Inlet pressure			0.1 ÷ 2 bar		
Senso di rotazione Pump rotation			Bidirezionale Bidirectional		
Verificare che la pompa sia posizionata almeno 100 mm sotto il livello mini- mo del serbatoio olio. Prima di avviare la pompa effettuare spurgo aria. Verify that pump is, at least, 100 mm under the minimum level of the tank. Before starting the pump bleed the air.					

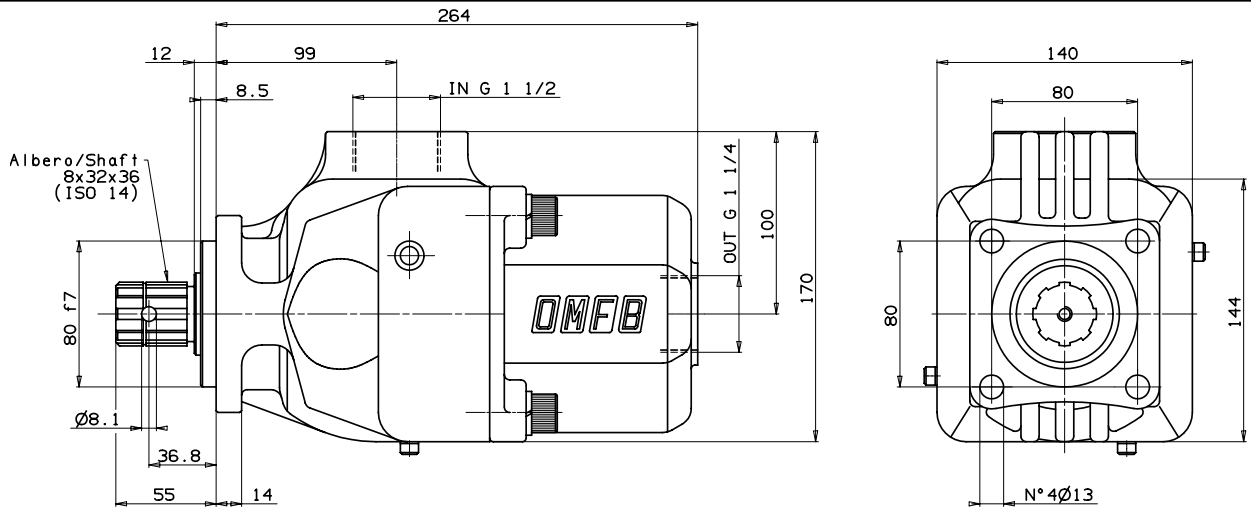

Tipo pompa Pump type	Codice Code	Cilindrata Displacement cm ³ /rev	Pressione Pressure		Velocità max Max speed rpm	Peso Weight kg
			Massima Max bar	Picco Peak bar		
2PAK-70	108-006-07026	73	300	350	1200	20,9
2PAK-80	108-006-08025	82,2				20,3
2PAK-90	108-006-09024	91,4				20,2
2PAK-100	108-006-10021	100,4				20


Codice foglio: 997-108-006/15 Rev: //

Rev: //


Codice fascicolo: //

Data: Giovedì 18 dicembre 2002


PORTATA FLOW

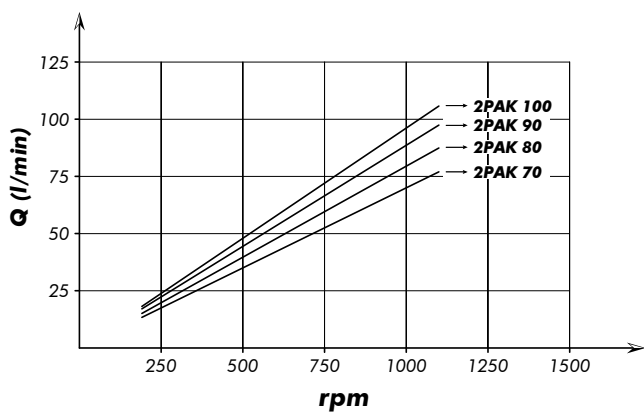

COPPIA ASSORBITA DRIVE TORQUE

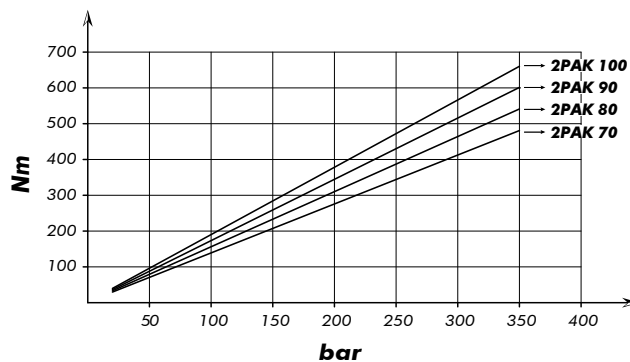

POTENZA ASSORBITA POWER INPUT

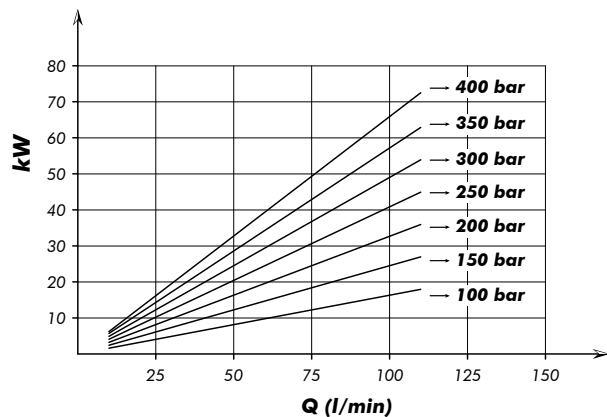

Kit guarnizioni
Seal Kit

108-903-00036