



Zawory 5/3
G 1/8"


Seria 200

Dźwignia boczna sprężyna - trójpozycyjna

5/3

Kod zamówieniowy


Zamknięta pozycja centralna
228.53.31.9.1/1 Czerwona
228.53.31.9.1/2 Czarna
228.53.31.9.1/3 Zielona



Otwarta pozycja centralna
228.53.32.9.1/1 Czerwona
228.53.32.9.1/2 Czarna
228.53.32.9.1/3 Zielona



Waga gr. 190

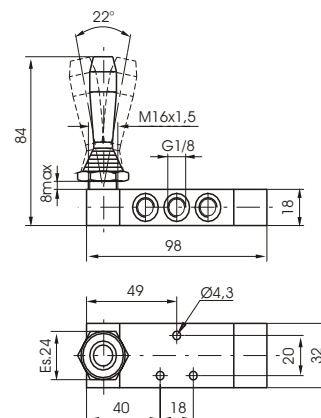


Dźwignia boczna trójpozycyjna

5/3

Kod zamówieniowy


Zamknięta pozycja centralna
228.53.31.9/1 Czerwona
228.53.31.9/2 Czarna
228.53.31.9/3 Zielona



Otwarta pozycja centralna
228.53.32.9/1 Czerwona
228.53.32.9/2 Czarna
228.53.32.9/3 Zielona



Waga gr. 160

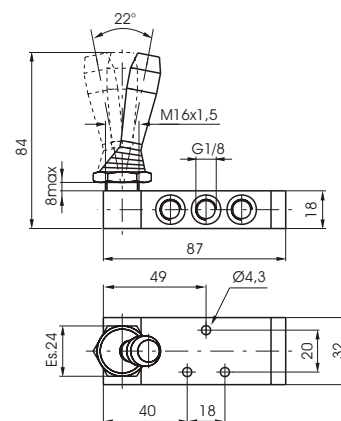


Dźwignia - 3 pozycje - sprężyna

5/3

Kod zamówieniowy


Otwarta pozycja centralna,
sprężyna - 3 pozycje
228.53.32.99/1 Czerwona
228.53.32.99/2 Czarna



Otwarta pozycja centralna -
2 pozycje
228.53.32.99.2/1 Czerwona
228.53.32.99.2/2 Czarna



Otwarta pozycja centralna -
3 pozycje
228.53.32.99.3/1 Czerwona
228.53.32.99.3/2 Czarna



Waga gr. 140

Dane techniczne	Medium	Maksymalne ciśnienie pracy	Temperatura pracy		Przepływ przy 6 bar z p = 1	Średnica nominalna Ø	Przyłącze robocze
	Filtrowane i olejone powietrze	10 bar	min. -5°C	max. +70°C	410 NI/min	6 mm	G 1/8"