


Złącza

Króćce ssawne

do pomp serii F1, F2, F3, F4
T1, VP1-095,-110,-130

Kompletny łącznik do przyłącza ssania składa się z króćca prostego lub kąowego (45°, 90° lub 145°), płytek dociskowych, śrub mocujących z łbami walcowymi oraz uszczelki pierścieniowej O-ring.

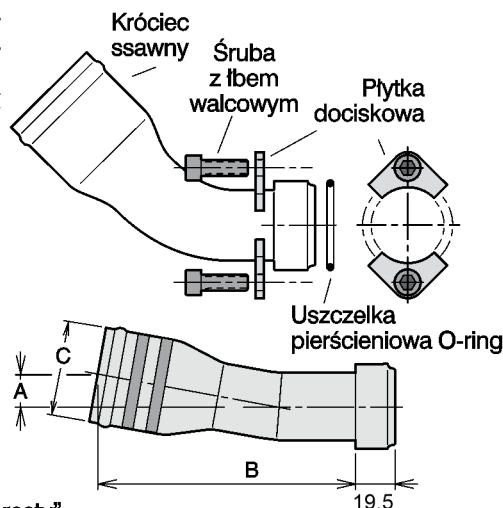

Króciec „prosty”

Króciec ssawny „prosty”

Nr zamów.	A mm	B mm	Ø C mm (cale)
378 0635 ¹⁾	0	85	38 (1 1/2")
378 0636 ²⁾	17	136	50 (2")
378 0637 ³⁾	25	145	63 (2 1/2")
378 3523 ³⁾	32	174	75 (3")

Króciec ssawny kątowny 45°

Nr zamów.	A mm	B mm	Ø C mm (cale)
378 1234 ¹⁾	60	104	32 (1 1/4")
378 0633 ¹⁾	60	104	38 (1 1/2")
378 0364 ²⁾	67	110	50 (2")
378 0634 ³⁾	75	117	63 (2 1/2")
378 3367 ³⁾	95	138	75 (3")
378 1062	67	110	40
378 0975	67	110	45

Króciec kątowny 45°

Łączniki do pomp VP1-045/075 – patrz strona 45.

- 1) Do pomp o wielkościach mechanicznych F1- 25.
- 2) Do pomp o wielkościach mechanicznych F1-41,-51, -61,-81, -101.
- 3) Do pompy VP1-120 (3 płytki dociskowe i 3 wkręty).

Króciec ssawny kątowny 90°

Nr zamów.	A mm	B mm	Ø C mm (cale)
378 0978 ¹⁾	126	83	38 (1 1/2")
378 0979 ²⁾	135	83	50 (2")
378 1980 ³⁾	147	83	63 (2 1/2")
378 0976	135	83	45
378 8690 ³⁾	185	83	75 (3")

Króciec kątowny 90°

Króciec ssawny kątowny 145°

Nr zamów.	A mm	B mm	Ø C mm (cale)
378 1867	166	73	50 (2")

Króciec kątowny 145°

UWAGA: Króciec ssawny należy zamówić oddzielnie (nie jest dostarczany wraz z pompą).
Dobór łącznika o odpowiednich wymiarach – patrz rozdział 2.