
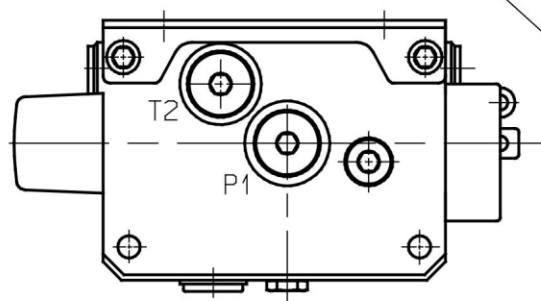
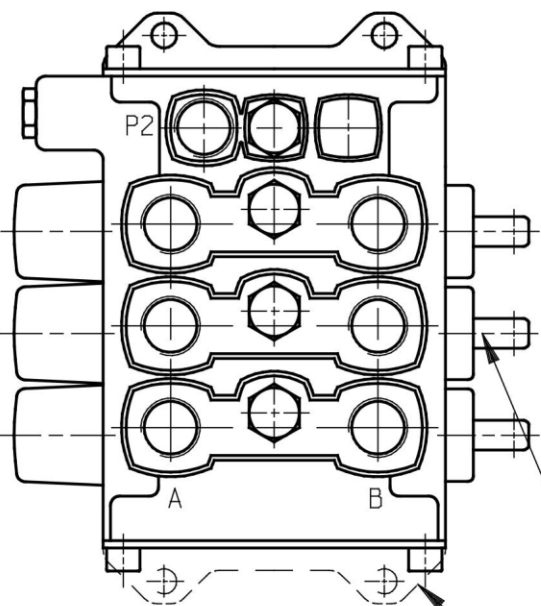


mm	-3	-6	-30	-120	-400	-1000	-2000	-4000
m srednja	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2	2

Dopustni odstopki netoleriranih mer po ISO 2768-m [±]
Hrapavost površine v Ra [µm].Ostri robovi posneti 0,5/45°.

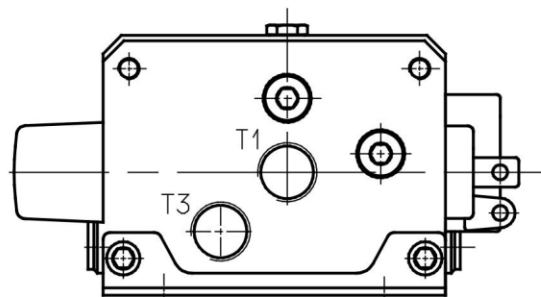

A	260	B	
250	3	210	2.nd boom
190	2	190	slewing
230	1	230	grapple
			Puša "S" (4-612.178)

Nos nosilca brisalca odrezan

Kotnik se demontira in dobi kodo 4-612.493.
Vijaki ostanejo v razvodniku.

P1 -zaprt
P2 -odprt
T1 -Puša S
T2 -zaprt
T3 -odprt

Opomba:

Ohišje bloka obrnjeno za 180°, drsnike potrebno premestiti.

Vsi nosovi nosilcev brisalcev obrnjeni navzdol.

Na pokrovih zamenjanih tlačnih vložkov preštevilčiti tlačne vrednosti.

		Znak	Datum	Podpis	Sprememba			Št.sprem.
		Masa (kg-kos)			Konstruiral		Termična obdelava:	
		Material			Pregledal		Površinska zaščita:	
		Blok r.510673			Tehnolog		Hrapavost površine:	
					Standard.		/	
					Datum	Podpis		
					Pripada:		Naziv:	
					L320K 2-2R(H) F LEVI		BLOK R. H170CF	
Toleranca	Odšt. mm	Merilo:			Koda:			List
					Zamena za:		Material:	Listov