

Tekniset arvot

Tyyppi		Max. käyttö-paine	Max. paine säiliö-liitännässä	Max. virtaus	Suodatus-suositus, absoluutt.	Viskositeetti-alue	Hydrauli-nesteen lämpötila, jatkuva käyttö	Massa
		bar	bar	l/min		cSt	°C	kg
TBA 100	patruuna, kiinteä asetus	300	210	70	25	10–400	–15–+60	0.1
TBB 100	patruuna, säätöruuvi	300	210	70	25	10–400	–15–+60	0.1
TBC 100	patruuna, säätöpyörä	300	210	70	25	10–400	–15–+60	0.1
TBAE 100	R 1/2", alumiinirunko, kiinteä asetus	300	210	70	25	10–400	–15–+60	0.4
TBBE 100	R 1/2", alumiinirunko, säätöruuvi	300	210	70	25	10–400	–15–+60	0.4
TBCE 100	R 1/2", alumiinirunko, säätöpyörä	300	210	70	25	10–400	–15–+60	0.4
TBAE 125	R 1/2", valurautarunko, kiinteä asetus	300	50	100	25	10–400	–15–+60	1.0
TBAE 250	R 3/4", valurautarunko, kiinteä asetus	300	50	160	25	10–400	–15–+60	1.0
TBBE 125	R 1/2", valurautarunko, säätöruuvi	300	50	100	25	10–400	–15–+60	1.0
TBBE 250	R 3/4", valurautarunko, säätöruuvi	300	50	160	25	10–400	–15–+60	1.0


TBA 100 — TBCE 100

Jousien säätöalue ja värimerkintä

35–65 bar ruskea
65–95 bar keltainen
95–125 bar sininen
125–160 bar vihreä
160–200 bar punainen
200–240 bar valkoinen
240–300 bar musta


Painehäviö

Viskositeetti 25 cSt, lämpötila +50°C

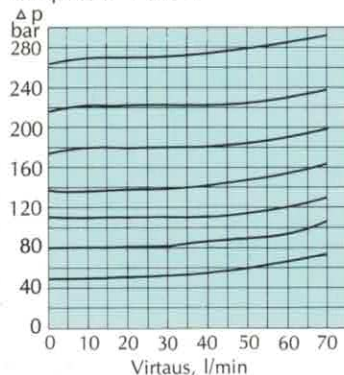

Reagointiaika

Viskositeetti 25 cSt, lämpötila +50°C

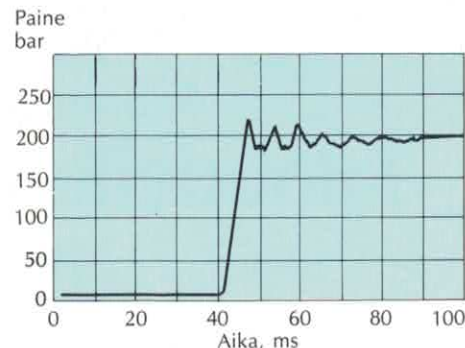

Esimerkissä TBCE 100:n reagointiaika. Asetusarvo 200 bar, virtaus 30 l/min.


TBAE 125 — TBBE 250

Jousien säätöalue ja värimerkintä

35–65 bar ruskea
65–95 bar keltainen
95–120 bar sininen
120–160 bar vihreä
160–200 bar punainen
200–240 bar valkoinen
240–300 bar musta


Painehäviö

Viskositeetti 25 cSt, lämpötila +50°C

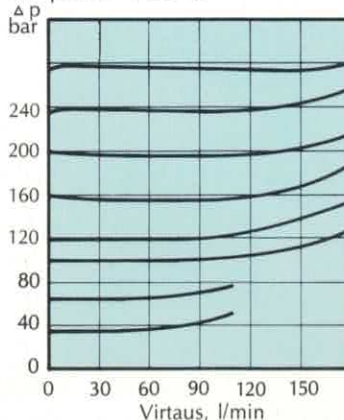

Reagointiaika

Viskositeetti 25 cSt, lämpötila +50°C

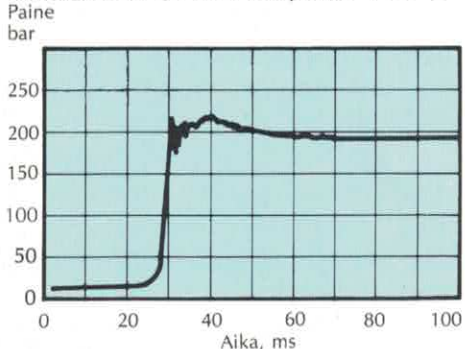

Esimerkissä TBAE:n reagointiaika. Asetusarvo 200 bar, virtaus 30 l/min.