
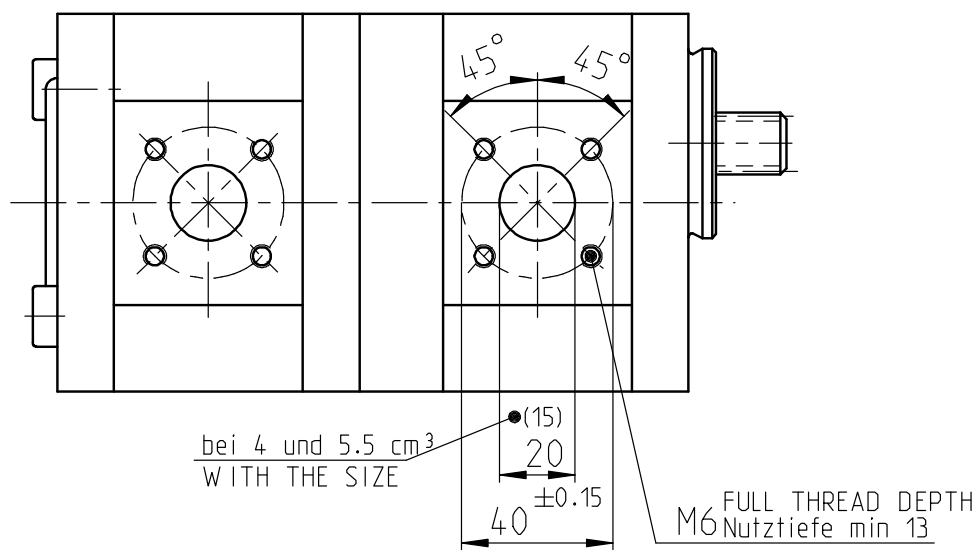
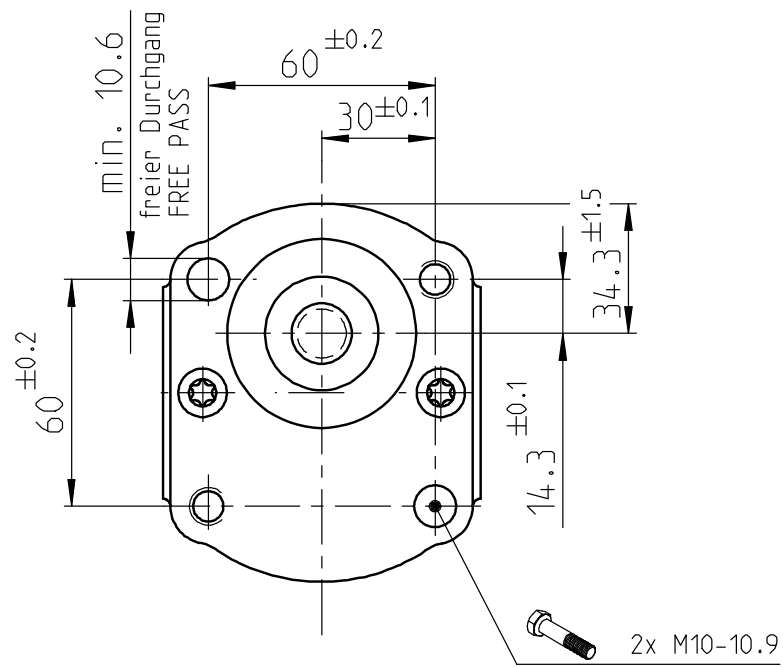


© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document, as well as the data, specifications and other information set forth in it, are the exclusive property of Bosch Rexroth AG. It may not be reproduced or given to third parties without its consent.

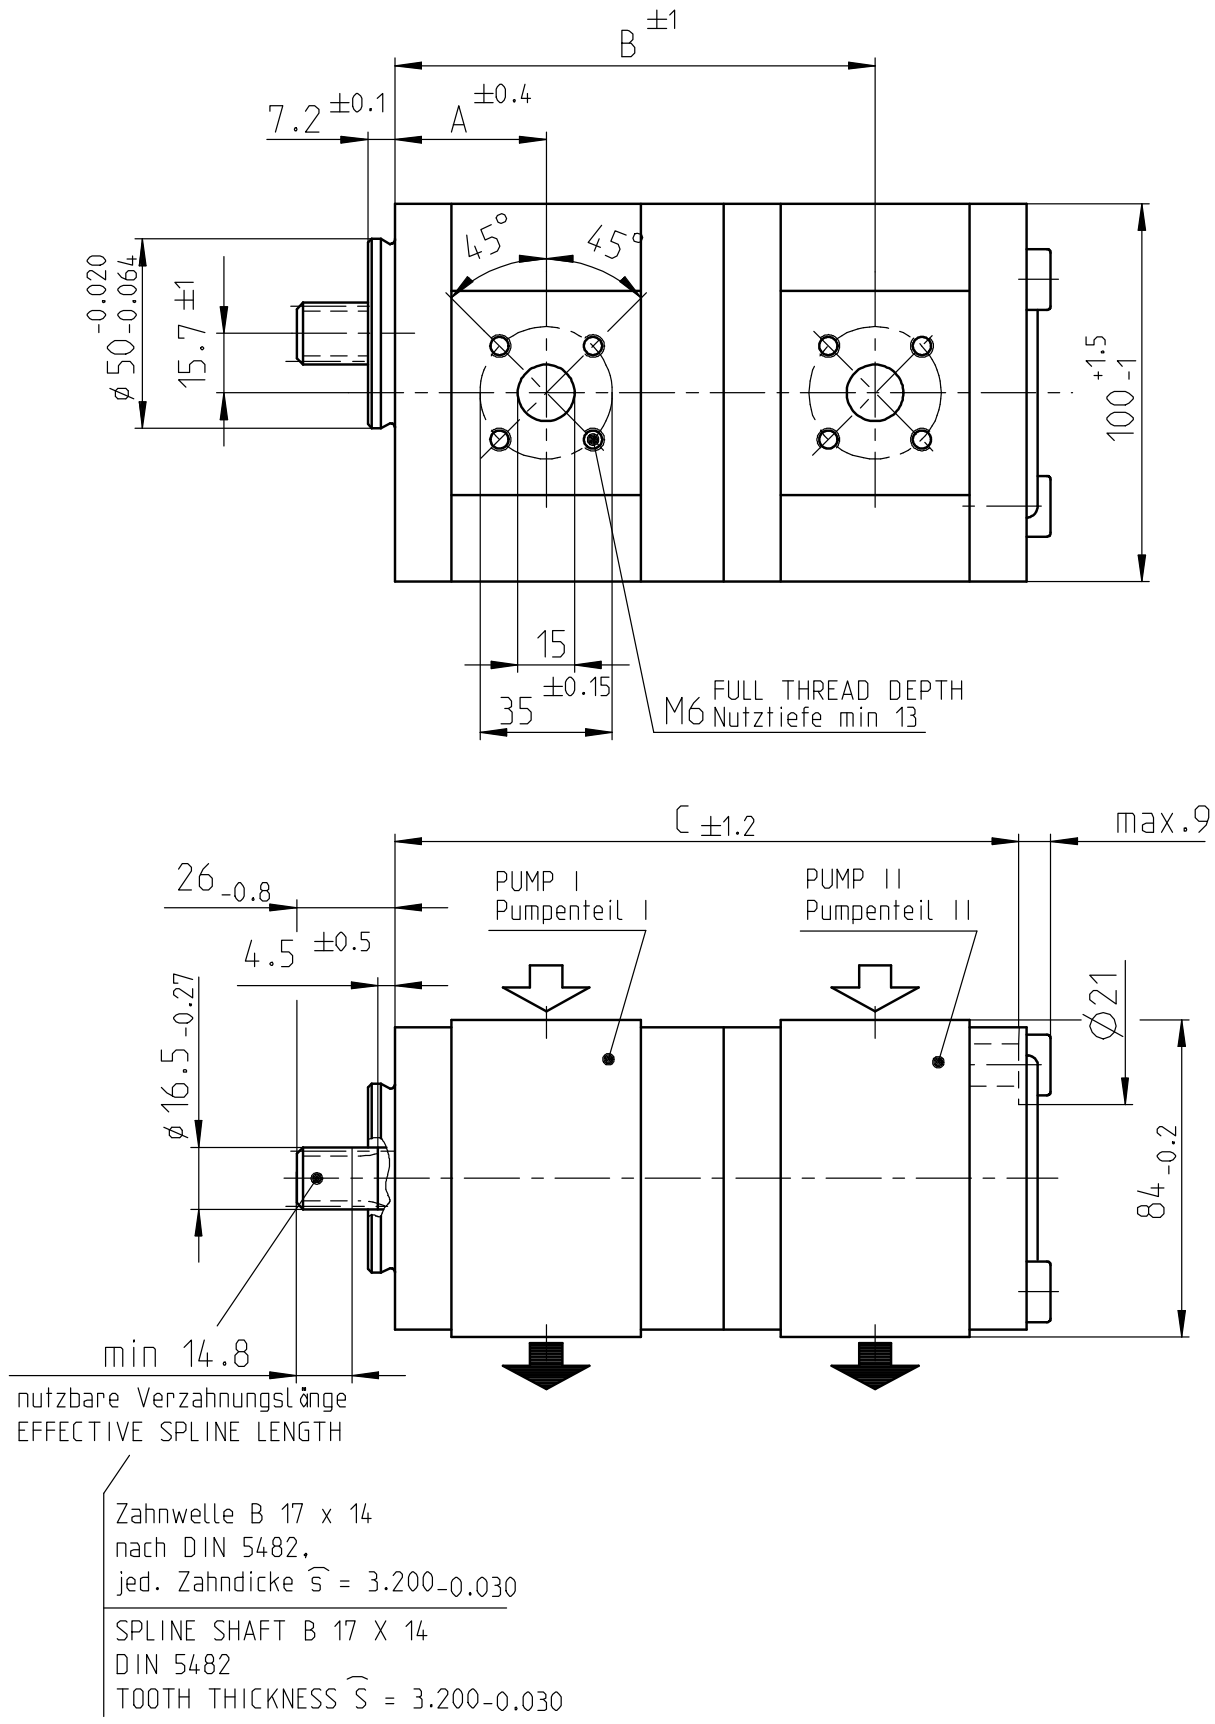

HINWEISE UND ANGABEN

Betriebsbedingungen siehe Y 510 201 598

Die Darstellung zeigt eine rechtsdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen). Bei linksdrehender Pumpe ist Druck- und Sauganschluß vertauscht. Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.

Alle Anschlüsse für Transport und Lagerung staubdicht verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen

** 100Nm Max. zulässiges Antriebsmoment an der Antriebswelle


ADDITIONAL INFORMATION

WORKING CONDITIONS SEE Y 510 201 598

CW ROTATION SHOWN. CCW ROTATION PUMPS HAVE PRESSURE AND SUCTION PORT ON OPPOSITE SIDE. PUMP MUST BE DRIVEN IN PROPER DIRECTION ONLY.

ALL OIL PORTS CLOSED PROPERLY AGAINST DUST FOR TRANSPORT AND STORAGE, E.G. WITH PLASTIC CLOSURE CAPS.

** 100Nm MAX. ALLOWABLE TORQUE ON DRIVESHAFT



general tolerances for/Allgemeintoleranzen fuer		
lin.dim./L.masse	radii/Radien	angles/Winkel
± 0.3	--	$\pm 1^\circ$
all linear dimensions in/ Alle Laengenmasse in		mm
drawing standard/ Zeichnungsstandard	ISO Standard	
hist. document no./ Hist. Dokumentnr.	3810235533	

BB	--	20180226	PJU6KOR	UYSSKOR	len2517930	DC-MO/EGE	R7930V18P003
AA	--	19921104	MG		7930	DC-MA/EPE	Erstellt
Ind. Change/Aend.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Prüf.	Released./Freig.	BWN	Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. Info.
Lang./Spr.	Syst.	Wght./Gew.	Rexroth Bosch Group				Sheet/Bt.
EN/DE	PE	Scale/M.Stab					1/1
		1:2	OFFER DRAWING ANGEBOTSZEICHN.				Format
			Repl. for				A2
			Repl. by				

B 510 235 059	.	AZPFF-12-022/022RFP2020MB	rechts/CW	22.5	22.5	2500	210	180	52.6	164.7	216.2	.
B 510 235 549	.	AZPFF-22-022/022LFP2020MB-S0040	Links/CCW	22.5	22.5	2500	210	230	52.6	170.7	228.4	.
.	0 510 765 322	AZPFF-22-022/019LFP2020MB-S0040	Links/CCW	22.5	19	3000	230	190	58.6	169.1	222.8	.
B 510 235 548	.	AZPFF-22-022/016RFP2020MB-S0040	rechts/CW	22.5	16	3000	230	230	58.6	169.1	217.8	.
B 510 235 546	.	AZPFF-22-022/016LFP2020MB-S0040	Links/CCW	22.5	16	3000	230	230	58.6	169.1	217.8	.
B 510 235 545	0 510 765 315	AZPFF-22-022/014LFP2020MB-S0040	Links/CCW	22.5	14	3000	230	250	58.6	169.1	214.4	.
B 510 235 534	.	AZPFF-22-022/011LFP2020MB-S0040	Links/CCW	22.5	11	3000	230	250	58.6	168.6	209.4	.
B 510 235 533	.	AZPFF-12-022/011LFP2020MB	Links/CCW	22.5	11	2500	210	250	52.6	156.6	197.4	.
B 510 235 547	.	AZPFF-22-022/005LFP2020MB-S0040	Links/CCW	22.5	5.5	3000	230	250	58.6	162.7	200.3	.
B 510 235 139	0 510 665 514	AZPFF-22-019/019LFP2020PB-S0052	Links/CCW	19	19	2500	210	210	55.9	163.7	217.4	**
B 510 235 149	0 510 665 523	AZPFF-22-019/019LFP2020PB-S0925	Links/CCW	19	19	2500	210	280**	55.9	163.7	217.4	Gehäusedichtungen abgestützt
B 510 235 543	.	AZPFF-10-019/019RFP2020MB	rechts/CW	19	19	3000	230	190	45.0	151.7	205.4	.
B 510 235 544	0 510 665 505	AZPFF-12-019/019LFP2020MB	links/CCW	19	19	3000	230	190	45.0	151.7	205.4	.
B 510 235 541	.	AZPFF-10-019/016RFP2020MB	rechts/CW	19	16	3000	230	230	45.0	151.7	200.4	.
B 510 235 142	0 510 665 522	AZPFF-22-019/016LFP2020PB-S0380	Links/CCW	19	16	2500	210	280**	55.9	163.7	212.5	Gehäusedichtungen abgestützt
B 510 235 542	.	AZPFF-10-019/016LFP2020MB	Links/CCW	19	16	3000	230	230	45.0	151.7	200.4	.
B 510 235 537	0 510 665 087	AZPFF-10-019/011RFP2020MB	rechts/CW	19	11	3000	230	250	45.0	151.2	192.0	.
B 510 235 538	0 510 665 349	AZPFF-10-019/011LFP2020MB	Links/CCW	19	11	3000	230	250	45.0	151.2	192.0	.
B 510 235 535	.	AZPFF-10-019/008RFP2020MB	rechts/CW	19	8	3000	230	250	45.0	147.4	187.0	.
B 510 235 536	.	AZPFF-10-019/008LFP2020MB	Links/CCW	19	8	3000	230	250	45.0	147.4	187.0	.
B 510 235 564	.	AZPFF-10-014/014RFP2020MB	rechts/CW	14	14	3000	280	280	45.0	143.3	188.6	.
B 510 235 560	0 510 565 047	AZPFF-10-014/011RFP2020MB	rechts/CW	14	11	3000	280	280	45.0	142.8	183.6	.
B 510 235 566	.	AZPFF-10-014/008LFP2020MB	Links/CCW	14	8	3000	280	280	45.0	139.0	178.6	.
Entwicklungs-Nr.	Bestell-Nr.	Typ-Aufschrift	Dreh- richtung	PI Volumen [cm ³ /U]	PII Drehzahl [U/min]	max. Drehzahl [U/min]	PI max. Druck (intermitt.) [bar]	PII	A	B Maß [mm]	C	Bemerkungen
DEVELOPMENT NO.	PART NUMBER	DESIGNATION	DIR. OF ROTATION	DISPLACEMENT	SPEED	MAX. SPEED	MAX. PRESSURE		DIMENSIONS			REMARKS