
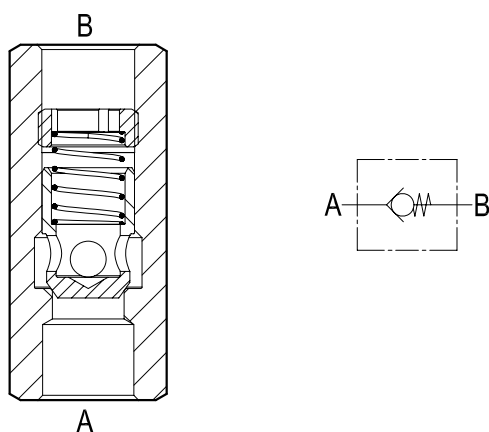




Zawór zwrotny

Zawór zwrotny, grzybkowy w wersji do montażu rurowego

Seria CA

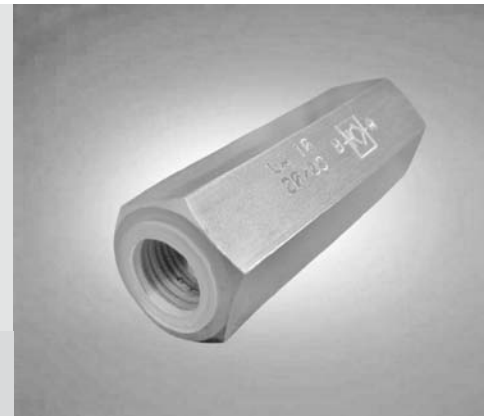

Osiągi

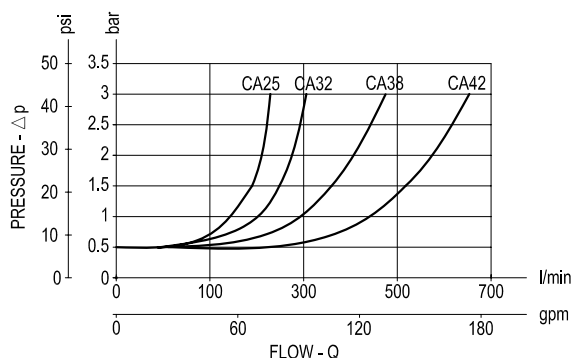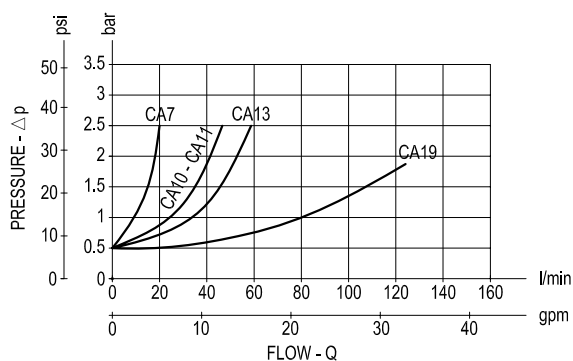

Opis

Przepływ od A do B jest zawsze możliwy, gdy ciśnienie w A wzrasta powyżej ciśnienia wytwarzanego przez opór sprężyny i grzybek jest wypychany z gniazda. Zawór jest normalnie zamknięty i przepływ od A do B jest zamknięty.


Dane techniczne

Kod	Ciśnienie P maks. bar (psi)	Przepływ Q maks. l/min (gpm)	Masa kg (lbs)
CA 7	350 (5000)	25 (7)	0,11 (0.24)
CA 10	350 (5000)	50 (13)	0,19 (0.42)
CA 11	350 (5000)	50 (13)	0,19 (0.42)
CA 13	350 (5000)	80 (21)	0,25 (0.55)
CA 19	250 (3600)	100 (26)	0,52 (1.15)
CA 25	250 (3600)	160 (42)	1,04 (2.29)
CA 32	250 (3600)	300 (79)	1,67 (3.68)
CA 38	250 (3600)	450 (119)	2 (4.4)
CA 42	250 (3600)	700 (185)	3,6 (7.9)

Korpus stalowy, cynkowany

UWAGA: Zawór jest również dostępny w wykonaniu z wybranymi ciśnieniami otwarcia, jak pokazano w tabeli: Przy zamawianiu wykonaniu z NIESTANDARDOWYMI ciśnieniami otwarcia, w pozycji kodu (**) należy precyzować żądaną wartość ciśnienia w "barach". Bez takiego precyzowania zawór będzie dostarczony w wykonaniu ze standardowym ciśnieniem otwarcia = 0,5 bar.

Wymiary

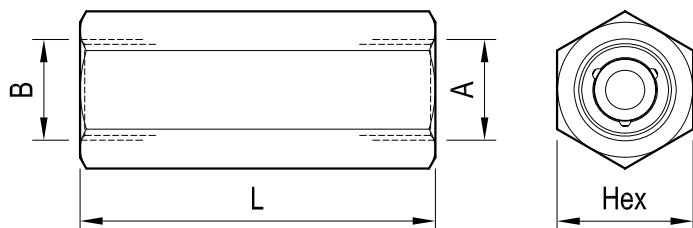

Zalety

- Kompaktowa konstrukcja i montaż na przewodach rurowych dla oszczędności miejsca
- Dziewięć wielkości zapewnia optymalne dostosowanie do układu
- Brak ograniczeń pozycji montażowej
- Bardzo niska różnica Δp w kierunku swobodnego przepływu
- Różne wartości ciśnienia otwarcia dostępne dla przepływu A-B (patrz z ciśnieniami otwarcia tabela)

Dane do zamówienia

CA		/	**
----	--	---	----

= Ciśnienie otwarcia (wartość wyłącznie w barach, patrz tabela poniżej)

Seria 7	= 7
Seria 10	= 10
Seria 11	= 11
Seria 13	= 13
Seria 19	= 19
Seria 25	= 25
Seria 32	= 32
Seria 38	= 38
Seria 42	= 42

	CA 7	CA 10	CA 11	CA 13	CA 19	CA 25	CA 32	CA 38	CA 42
Ciśnienie otwarcia bar (psi)	2 (29)	2 (29)	4 (58)	2 (29)	2 (29)	2 (29)	2 (29)	2 (29)	2 (29)
	4 (58)	4 (58)		4 (58)	4 (58)	4 (58)	4 (58)	4 (58)	4 (58)
	5 (72.5)	5 (72.5)		5 (72.5)	5 (72.5)	5 (72.5)	5 (72.5)	5 (72.5)	8 (116)
	8 (116)	8 (116)		8 (116)	8 (116)	8 (116)	8 (116)	8 (116)	
		15 (217.5)		10 (145)	10 (145)	10 (145)			
				15 (217.5)	15 (217.5)				

Nie precyzować standardowej wartości ciśnienia otwarcia 0,5 bar (7.25 psi)

Typ	Numer materiału
CA7	R932500066
CA7/2	R932500067
CA7/4	R932500070
CA7/5	R932500071
CA7/8	R932500072
CA10	R932500074
CA10/2	R932500077
CA10/4	R932500080
CA10/5	R932500081
CA10/8	R932500083
CA10/15	R932500076
CA11	R932500085
CA11/4	R932006965
CA13	R932500086
CA13/2	R932500089
CA13/4	R932500092

Typ	Numer materiału
CA13/5	R932500093
CA13/8	R932500094
CA13/10	R932500088
CA13/15	R932006923
CA19	R932500096
CA19/2	R932500102
CA19/4	R932500105
CA19/5	R932500106
CA19/8	R932500109
CA19/10	R932500100
CA19/15	R932500101
CA25	R932500114
CA25/2	R932500119
CA25/4	R932500122
CA25/5	R932500124
CA25/8	R932500125

Typ	Numer materiału
CA25/10	R932500118
CA32	R932500129
CA32/2	R932500132
CA32/4	R932500135
CA32/5	R932500136
CA32/8	R932500137
CA38	R932500138
CA38/2	R932500141
CA38/4	R932500143
CA38/5	R932500144
CA38/8	R932500145
CA42	R932500146
CA42/2	R932500147
CA42/4	R932500148
CA42/8	R932500149