




Max flow rate: 40 l/min
 Working pressure: standard 300 bar
 optional 400 bar
 Max hose speed: 30 m/min
 Temperature range: -20/+80°C
 Optional temperature range: -40/+80 °C

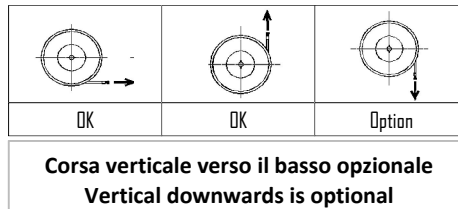

A5D400=modello destro/right model
 A5S400=modello sinistro/left model

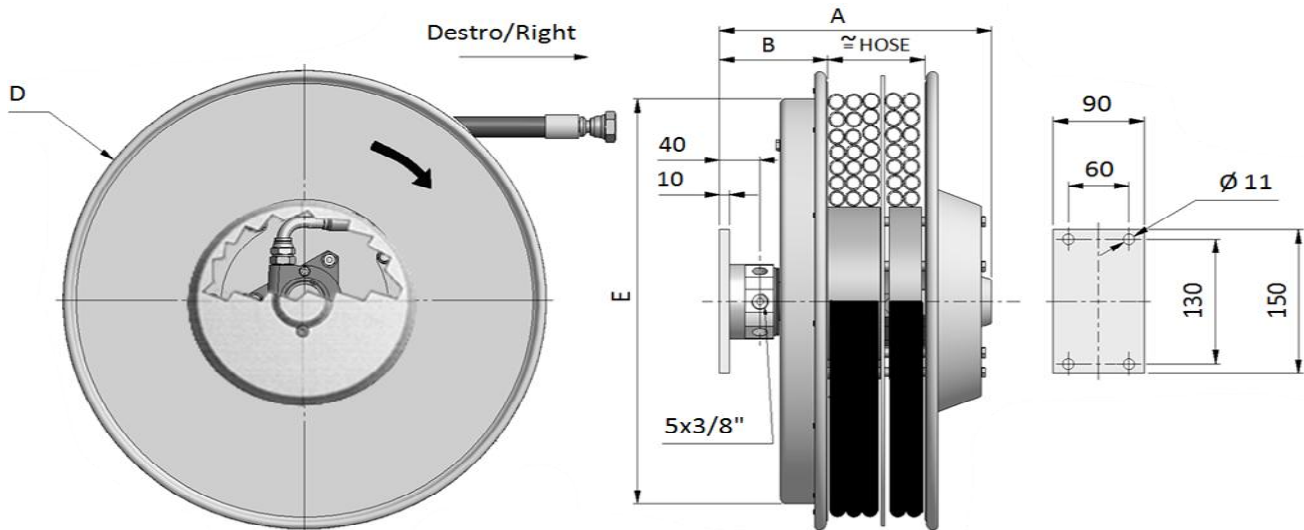



Disegno tecnico disponibile a richiesta
 Technical drawing available on request




Modello destro	Tubo / Hose					A	B	D	E	F	kg
	Per le caratteristiche dei tubi consultare l'apposita sezione - For hose specifications check the hose section										
	Ø	XX = R7 - R8 - B1		XX = B2 - T2 - B3							
Right model		Lunghezza totale Total length	Lunghezza utile Usable length	Lunghezza totale Total length	Lunghezza utile Usable length	mm					
m		m	m	m							
A5D296.06.XX	1/4"	3,1	2,8	-	-	277	107	295	272		
A5D296.08.XX	5/16"	2,3	2,0	2,3	2,0						
A5D296.10.XX	3/8"	2,3	2,0	2,3	2,0						
A5D296.12.XX	1/2"	1,5	1,2	1,5	1,2						
A5D321.06.XX	1/4"	4,0	3,7	-	-	277	107	325	272		
A5D321.08.XX	5/16"	3,2	2,9	3,2	2,9						
A5D321.10.XX	3/8"	3,3	3,0	3,3	3,0						
A5D321.12.XX	1/2"	2,4	2,1	2,4	2,1						
A5D341.06.XX	1/4"	5,1	4,8	-	-	277	107	340	272		
A5D341.08.XX	5/16"	4,2	3,9	4,3	4,0						
A5D341.10.XX	3/8"	4,3	4,0	3,3	3,0						
A5D341.12.XX	1/2"	3,5	3,2	3,5	3,2						
A5D370.06.XX	1/4"	6,2	5,9	-	-	277	107	370	322		
A5D370.08.XX	5/16"	5,3	5,0	5,4	5,1						
A5D370.10.XX	3/8"	4,3	4,0	4,4	4,1						
A5D370.12.XX	1/2"	3,5	3,2	3,5	3,2						
A5D400.06.XX	1/4"	7,4	7,1	-	-	277	107	400	322		
A5D400.08.XX	5/16"	6,5	6,2	6,6	6,3						
A5D400.10.XX	3/8"	5,5	5,2	5,6	5,3						
A5D400.12.XX	1/2"	4,6	4,3	4,7	4,4						
A5D420.06.XX	1/4"	8,6	8,1	-	-	277	107	420	322		
A5D420.08.XX	5/16"	7,8	7,3	6,6	6,1						
A5D420.10.XX	3/8"	6,8	6,3	6,9	6,4						
A5D420.12.XX	1/2"	6,0	5,5	6,0	5,5						



Max flow rate: 40 l/min
 Working pressure: standard 300 bar
 optional 400 bar
 Max hose speed: 30 m/min
 Temperature range: -20/+80°C
 Optional temperature range: -40/+80 °C

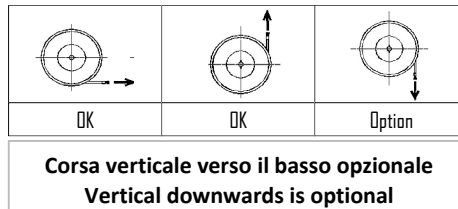

A5D400=modello destro/right model
 A5S400=modello sinistro/left model

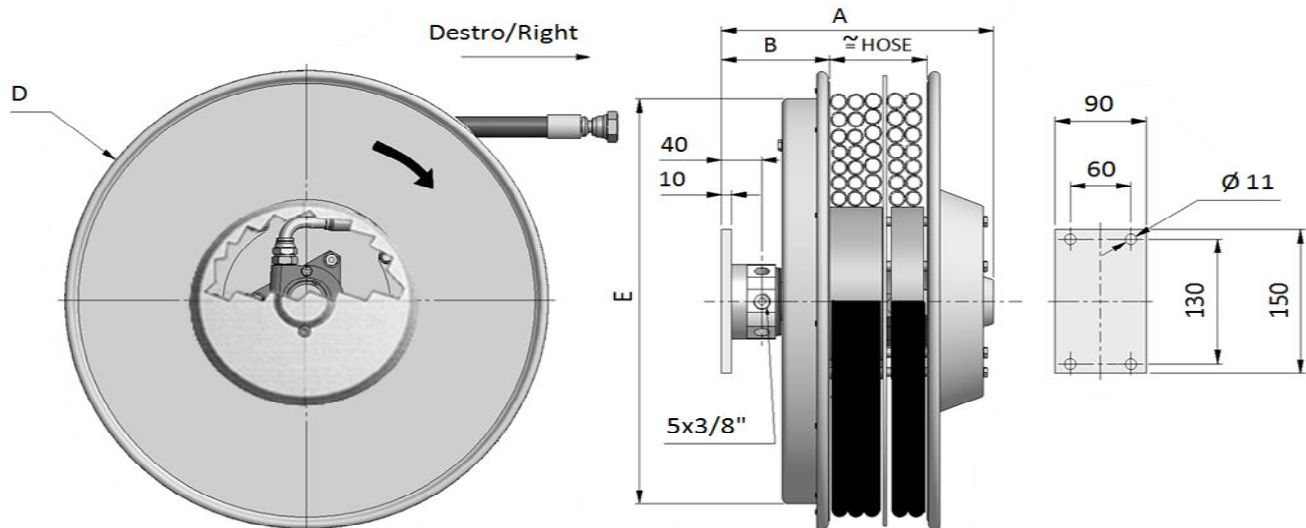

Disegno tecnico disponibile a richiesta
 Technical drawing available on request



Modello destro	Tubo / Hose					A	B	D	E	F	kg
	Per le caratteristiche dei tubi consultare l'apposita sezione - For hose specifications check the hose section										
	Ø	XX = R7 - R8 - B1		XX = B2 - T2 - B3							
Lunghezza totale Total length		Lunghezza utile Usable length	Lunghezza totale Total length	Lunghezza utile Usable length	mm						
m		m	m	m							
Right model											
A5D470.06.XX	1/4"	12,9	12,4	-	-	277	107	478	422		
A5D470.08.XX	5/16"	10,7	10,2	9,4	8,9						
A5D470.10.XX	3/8"	8,1	7,6	8,3	7,8						
A5D470.12.XX	1/2"	7,4	6,9	7,4	6,9						
A5D520.06.XX	1/4"	14,5	14,0	-	-	277	107	520	422		
A5D 520.08.XX	5/16"	12,2	11,7	12,5	12,0						
A5D520.10.XX	3/8"	11,2	10,7	11,5	11,0						
A5D520.12.XX	1/2"	8,9	8,4	9,0	8,5						
A5D570.06.XX	1/4"	17,9	17,4	-	-	277	107	570	422		
A5D570.08.XX	5/16"	15,6	15,1	14,2	13,7						
A5D570.10.XX	3/8"	14,6	14,1	13,2	12,7						
A5D570.12.XX	1/2"	10,6	10,1	10,7	10,2						
A5D600.06.XX	1/4"	21,5	21,0	-	-	277	107	620	532		
A5D600.08.XX	5/16"	17,5	17,0	16,0	15,5						
A5D600.10.XX	3/8"	16,5	16,0	15,1	14,6						
A5D600.12.XX	1/2"	12,4	11,9	12,5	12,0						
A5D650.06.XX	1/4"	25,5	25,0	-	-	277	107	650	532		
A5D650.08.XX	5/16"	21,4	20,9	19,9	19,4						
A5D650.10.XX	3/8"	18,5	18,0	17,0	16,5						
A5D650.12.XX	1/2"	14,4	13,9	14,4	13,9						
A5D700.06.XX	1/4"	29,8	29,3	-	-	277	107	720	532		
A5D700.08.XX	5/16"	25,7	25,2	24,2	23,7						
A5D700.10.XX	3/8"	22,7	22,2	21,2	20,7						
A5D700.12.XX	1/2"	18,6	18,1	16,5	16,0						