




Technische Daten


Fahrstellung




Größenklasse 80 kNm (8 mt)	Hubmoment	Hydraulische Reichweiten	mit mechanischen Verlängerungen		Hubmoment	Hydraulische Reichweiten	Eigengewicht des Standardkranes
Grundgerät A 1 mit 1 x hydr. ausschiebbarem Knickarm	82,5 kNm	5,5 m	10,4 m	Grundgerät A 11 mit 1 x hydr. ausschiebbarem Knickarm	81,6 kNm	7,2 m	Grundgerät A 1 ca. 1050 kg A 2 ca. 1130 kg A 3 ca. 1210 kg A11 ca. 1170 kg A12 ca. 1250 kg
Grundgerät A 2 mit 2 x hydr. ausschiebbarem Knickarm	82,4 kNm	7,3 m	10,5 m	Grundgerät A 12 mit 2 x hydr. ausschiebbarem Knickarm	79,5 kNm	9,0 m	
Grundgerät A 3 mit 3 x hydr. ausschiebbarem Knickarm	76,6 kNm	9,1 m	12,3 m				

Betriebsdruck B 2 (A 1 bis A 3) max. 275 bar
Betriebsdruck B 2 (A 11 und A 12) max. 250 bar
Empfohlene Pumpenfördermenge 35 l/min
Schwenkbereich 410 Grad
Abstützweite Standard 3,5 m
Abstützweite erweitert 5,5 m
Platzbedarf in Transportstellung min. 0,7x2,4 m
Abstützungen mit seitl. Ausschub je nach Ausführung ca. 155-275 kg
Ölbehälter und Ölfüllung ca. 65 kg
Angaben der Falkrane bei 7° Hubarmstellung
Für Baggereinsatz und stationäre Montage ist der Betriebsdruck zu reduzieren.


Maße in m, Traglasten in t

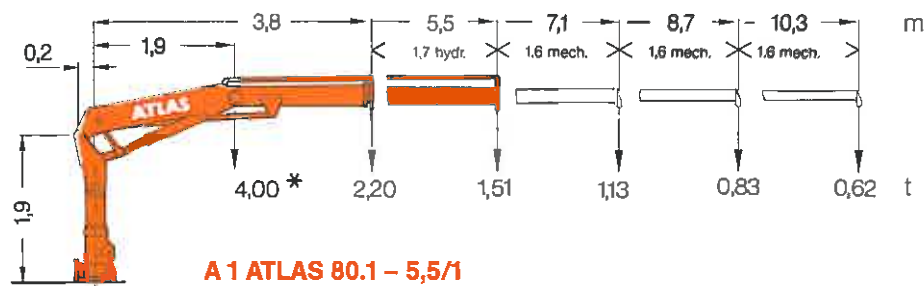

A 1 ATLAS 80.1 - 5,5/1

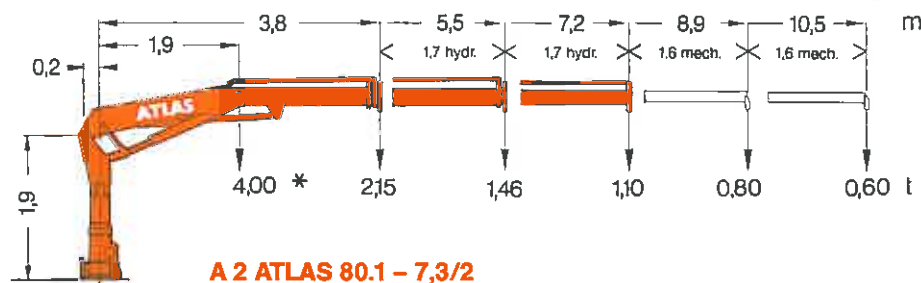


A 2 ATLAS 80.1 - 7,3/2

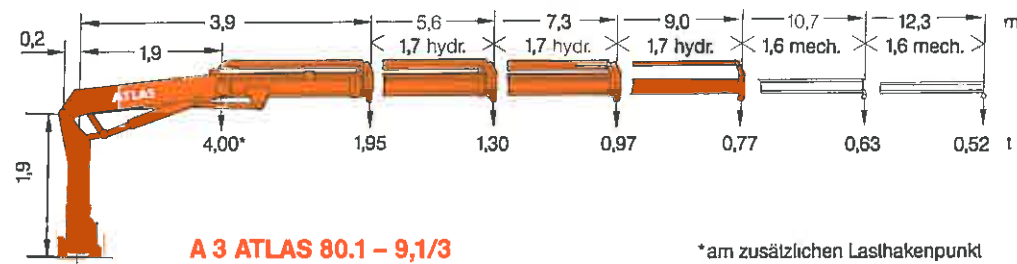


A 3 ATLAS 80.1 - 9,1/3


* am zusätzlichen Lasthakenpunkt

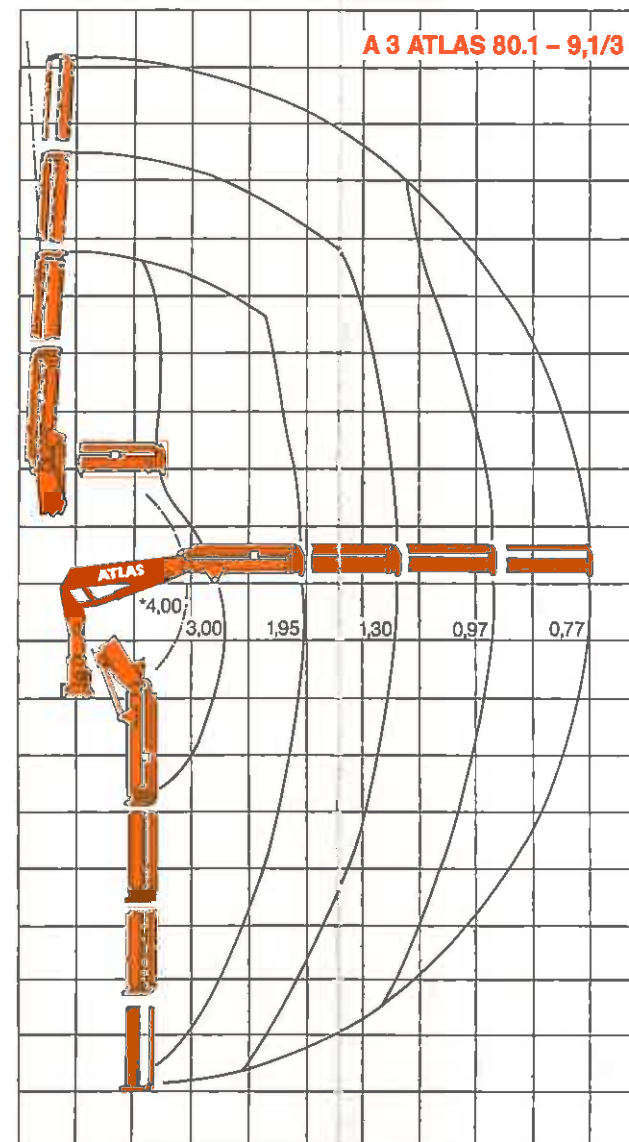

A 3 ATLAS 80.1 - 9,1/3

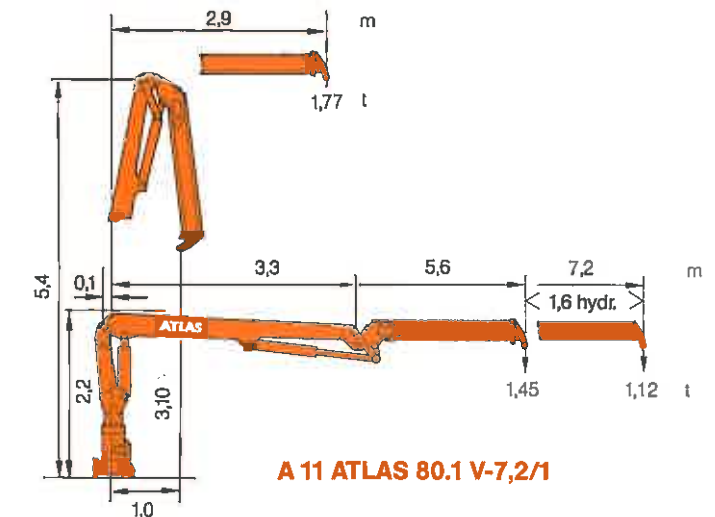

A 11 ATLAS 80.1 V-7,2/1

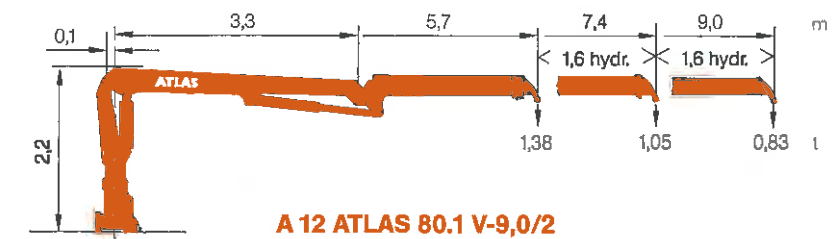

A 12 ATLAS 80.1 V-9,0/2



ATLAS 80.1 ein Lkw-Ladekran der Größenklasse 80 kNm (8 mt) mit dem „intelligenten“ S

