– ein LKW-Ladekran der Größenklasse bis 35 kNm (3,5 mt)

A 1 ATLAS 910 C 4,3/1

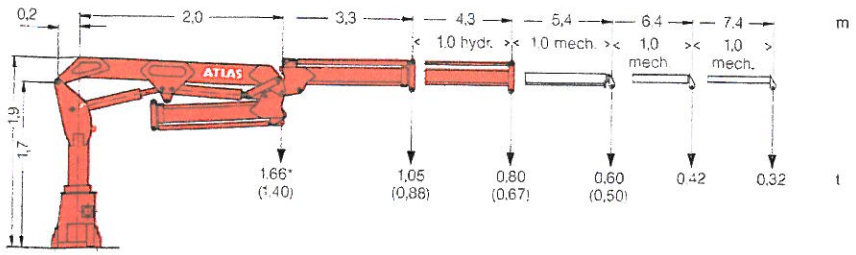

A 2 ATLAS 910 C 5,4/2

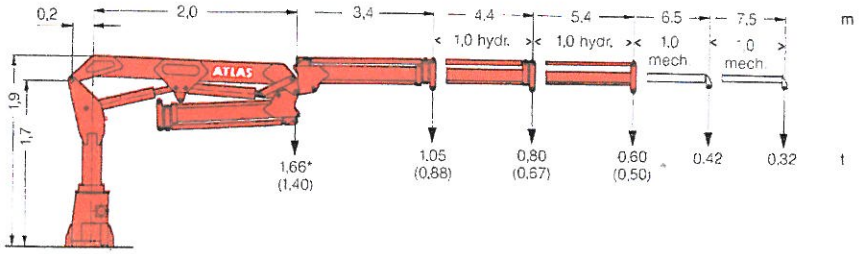

B 2 = max. 240 bar
(B 3 = max. 210 bar)

Maße in „m"
Traglasten in „t"

* am zusätzlichen Lasthakenpunkt im Kreisbogen zu heben

Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf den Arbeitsbereich von waagerechter Auslegerstellung im Kreisbogen bis auf max. Hubhöhe.

Fahrstellung



Technische Daten

Größenklasse	bis 35 kNm (3,5 mt)
Hydraulische Reichweiten:	
Grundgerät A 1 mit 1 x hydr. ausschiebbarem Knickarm	4,3 m
Grundgerät A 2 mit 2 x hydr. ausschiebbarem Knickarm	5,4 m
Mit mechanischen Verlängerungen:	
Grundgerät A 1	7,4 m
Grundgerät A 2	7,5 m
Betriebsdruck B 2	max. 240 bar
Betriebsdruck B 3	max. 210 bar
Empfohlene Pumpenfördermenge	20 l/min

Schwenkbereich	210/390 Grad
Abstützweite Standard	2,6 m
Abstützweite erweitert	4,0 m
Platzbedarf in Transportstellung: Grundgeräte A 1 und A 2	min. 0,5 x 2,2 m
Eigengewicht des Standardkranes:	
Grundgerät A 1	ca. 540 kg
Grundgerät A 2	ca. 580 kg
Abstützungen mit seitlichem Ausschub, je nach Ausführung	ca. 85 – 135 kg
Ölbehälter und Ölfüllung	ca. 45 kg