

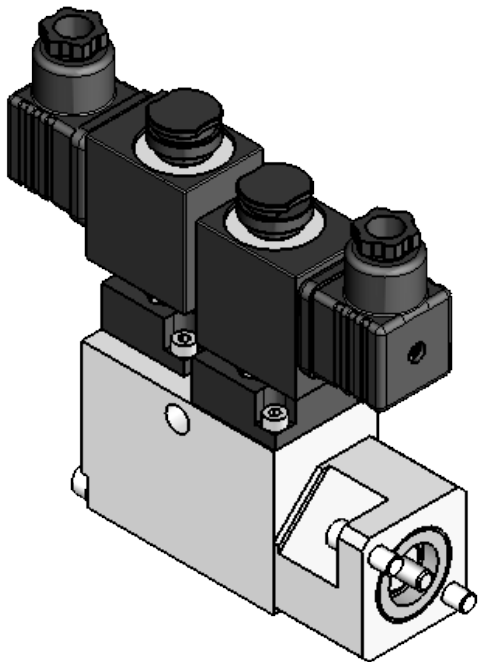
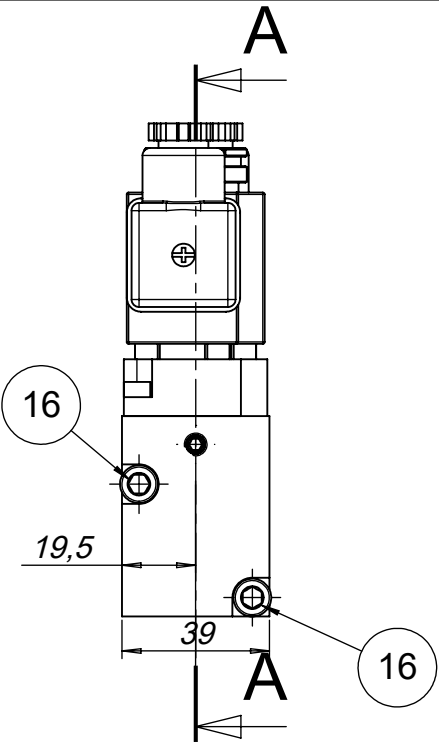


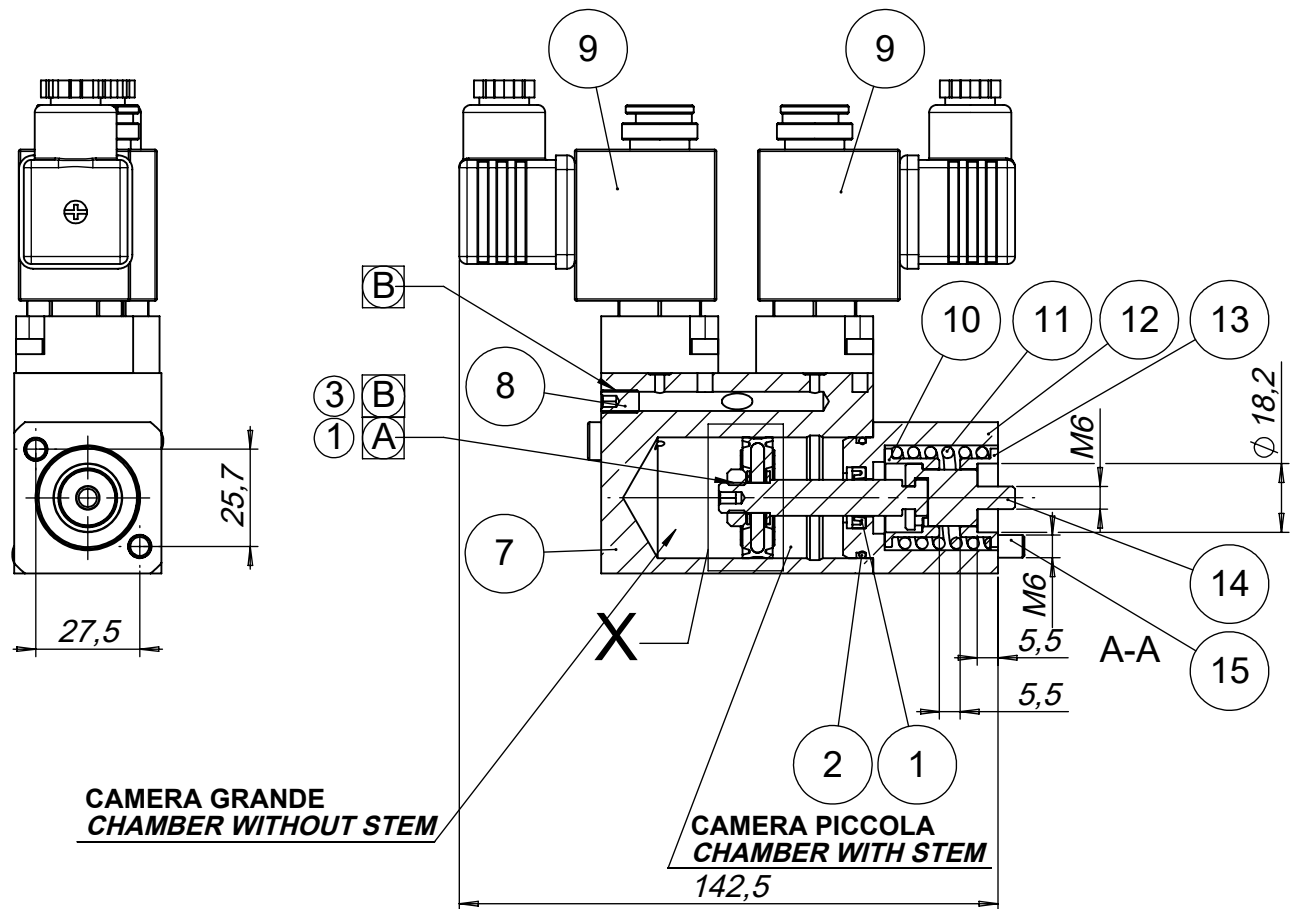

X (2 : 1)

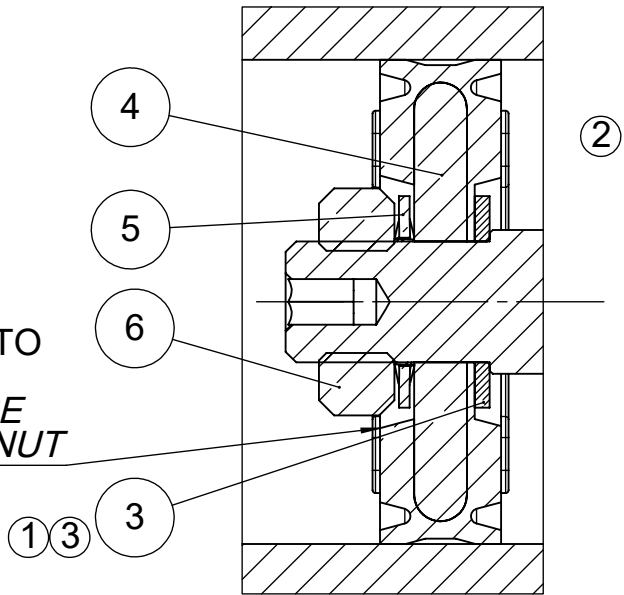

IL PISTONE DO345053208NBR70 VA MONTATO CON LE SCRITTE DAL LATO DEL DADO  
SEALING RING DO345053208NBR70 MUST BE ASSEMBLED WITH WRITINGS SIDE SHORT NUT

- ① **A** COPPIA DI SERRAGGIO 6-8 Nm / *TIGHTENING TORQUE 6-8 Nm*  
③ **B** FISSARE CON N°3 GOCCE DI LOCTITE 638 / *FIX WITH LOCTITE 638 (3 DROPS)*

| CARATTERISTICHE | CAMERA GRANDE |            | CAMERA PICCOLA |            |
|-----------------|---------------|------------|----------------|------------|
| MOLLA           | INIZIO CORSA  | FINE CORSA | INIZIO CORSA   | FINE CORSA |
| 263Z0000        | 3.8 bar       | 5.7 bar    | 4.3 bar        | 6.8 bar    |

| Nr | Codice           | Q.ta | Descrizione                                                                  |
|----|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | DO345090001      | 1    | GUARNIZIONE A LABBRO 9,52x16x4.5 NBR 70 Sh COD. CORTECO NI037                |
| 2  | DO350A28030NBR70 | 1    | OR 024 DF1,78 DI28,30 70 SHORE                                               |
| 3  | DO3701280000     | 1    | RONDELLA DIN988-PS PS 8x14x1                                                 |
| 4  | DO345053208NBR70 | 1    | ANELLO-PISTONE DI TENUTA NADUOP                                              |
| 5  | DO37092000080    | 1    | ROSETTA DENTELLATA INTERNA D.8 UNI8842                                       |
| 6  | DO3300308        | 1    | DADO M8 BASSO UNI 5589 ZINCAT.GALVANICA                                      |
| 7  | DO23305018002    | 1    | BLOCCO AZ. ELETTRO-PNEUM. 1/8" GAS LUNGO SENZA STELO PASSANTE PASSO 40       |
| 8  | DO34020610       | 1    | GRANO M6x10 PUNTA PIANA UNI5923-67                                           |
| 9  | DO74007U211WNC24 | 2    | ELETTROVALV. PER ELETTROPNEUM.24 VOLT N.C. DIN 43650                         |
| 10 | DO246045502      | 1    | FONDELLO AZ. ELETTR. IDR. L.POS.                                             |
| 11 | DO263Z0000       | 1    | MOLLA L0 41, Df 3, De 27, K 14.7                                             |
| 12 | DO277110203      | 1    | PORTAPOSIZIONATORE AI PER AZ. PNEUMATICO PASSO 40                            |
| 13 | DO246045501      | 1    | FONDELLO COMANDO ELETTR.IDR. C.5.5 5.5-D.I. 18.2mm                           |
| 14 | DO50640003       | 1    | KIT APPENDICE A BAIONETTA+STELO PER AZIONAMENTO ELETTROIDRAULICO PASSO 40    |
| 15 | DO29804200606    | 2    | VITE TCEI 6x16 UNI5931 TESTA TORNITA 8mm CLASSE 8.8 - ZINCARE DOPO TORNITURA |
| 16 | DO3901006080     | 2    | VITE TCCE M6X80 UNI 5931 8.8 ZNC                                             |

|      |                                                                                |            |                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 3    | SOST. DO3708280000 CON DO3701280000<br>DO3708280000 REPLACED WITH DO3701280000 | 11/07/2017 | M. NORI               |
| 2    | INSERTITA NOTA / NOTE ADDED                                                    | 30/03/2016 | E. DI FELICE          |
| 1    | INSERTITA RONDELLA 3708280000 E COPPIA DI SERRAGGIO 6-8 Nm                     | 02/11/2011 | M. NORI               |
| 0    | EMISSIONE                                                                      | 30/08/2011 | S.GALVAN              |
| Rev. | Descrizione / Description                                                      | Data/Date  | Disegnato/Designed by |

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

ASSIEME AZION. ELETTROPNEUMATICO C.5.5 24 VOLT PER SINGOLA SEZIONE



PRODOTTO FINITO 20/18/13  
END PRODUCT ISO FDSI 4406.2 1999

SCALA / SCALE

1:2

DERIVATO DA / DERIVE FROM

CODICE / CODE

DO5XG55404003

FOGLIO / SHEET

1

REV.

3