

ELEKTROMAGNESY DO HYDRAULIKI

ESB-8,6

ZASTOSOWANIE:

Sterowanie rozdzielaczami hydraulicznymi w instalacjach hydrauliki siłowej.

OPIS TECHNICZNY:

Wszystkie elektromagnesy typoszeregu ESB zasilane są prądem stałym.

Program produkcji obejmuje szeroką gamę wykonañ napięciowych.

Elektromagnesy ESB wyposażone są w zamontowany w pokrywie przycisk sterowania ręcznego (awaryjnego).

OZNACZENIA TYPÓW I WYKONAŃ ELEKTROMAGNESÓW:

ŚRODOWISKO PRACY:

P – korpus elektromagnesu wykonany z tworzywa,

M – elektromagnesy pracujące w środowisku olejowym,

F – elektromagnesy pracujące „na sucho”.

WYPOSAŻENIE:

G – standardowe wyposażenie w gniazdo przyłączeniowe.

WYKONANIA SPECJALNE:


S – przyłącze z kołnierzem (inny sposób uszczelniania).

DANE TECHNICZNE:


		ESB-8,6PMG	ESB-8,6PMS	ESB-8,6PGF
Moc znamionowa	[W]	26	26	26
Skok	[mm]	6,0	6,0	6,0
Czas pracy	[%] ED	100	100	100
Siła startu	[N]	6	6	6
Max. temperatura otoczenia	[°C]	+50	+50	+50
Max. robocze ciśnienie oleju	[MPa]	16	16	suchy
Wykonania napięciowe	[VDC]	12; 24; 110	12; 24; 27	12; 24
Masa	[kg]	0,38	0,38	0,38
Rodzaj złącza elektrycznego		DIN 43650A	DIN 43650A	DIN 43650A

Istnieje również możliwość wykonania elektromagnesów na indywidualne zamówienie o parametrach ustalonych przez Klienta.

Wtyczka do gniazda dostępna jest na dodatkowe zamówienie.





IP65

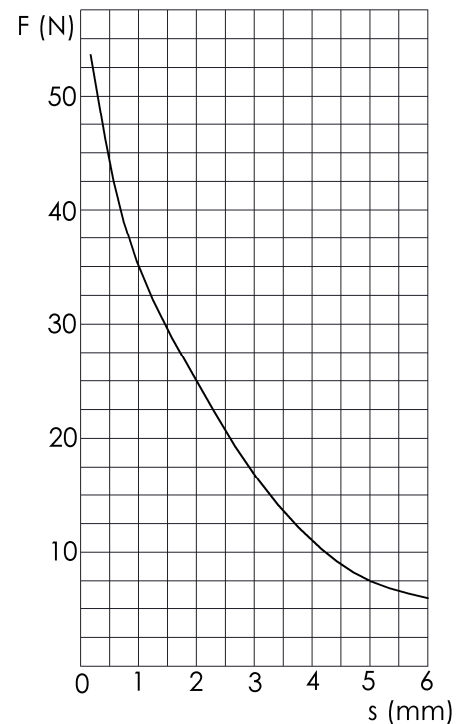

$$F=f(s)$$

$$I_p=0,857 \text{ Istab.}$$

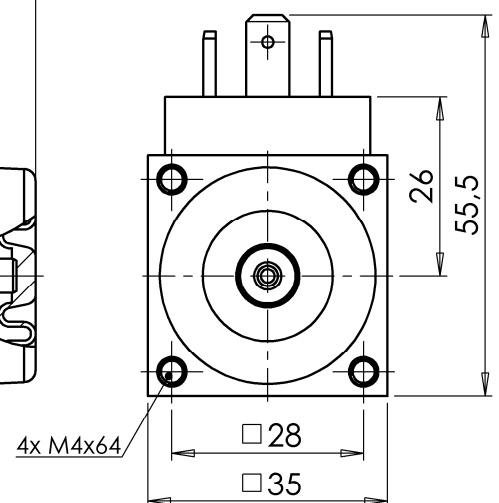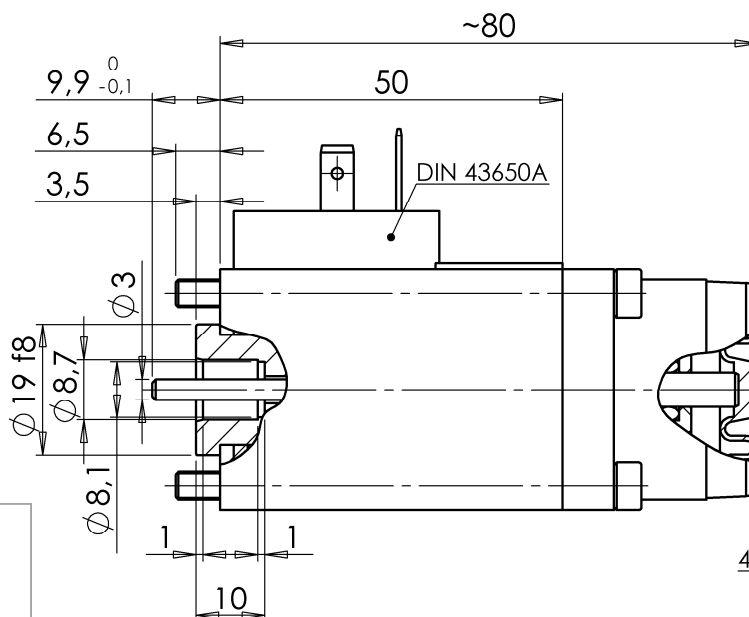

Wyrób zgodny z postanowieniami dyrektywy:

- ogólnego bezpieczeństwa produktu 2001/95/WE dla wykonañ 0 - 75V DC
- niskonapięciowej LVD 2006/95/WE dla wykonañ powyżej 75V DC