
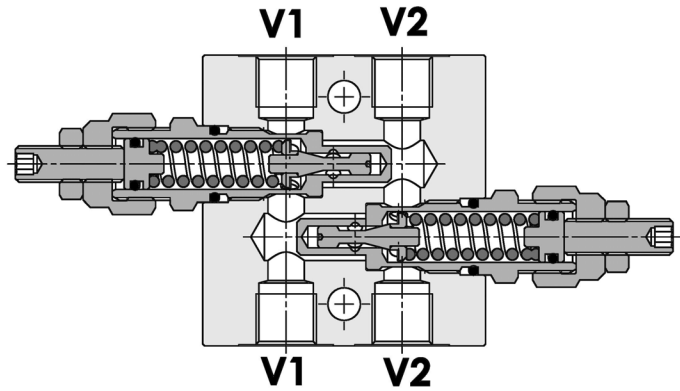


Valvole di regolazione pressione doppie incrociate ad azione diretta
Dual cross direct acting relief valves line mounted version

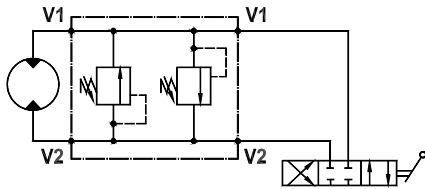

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: cartucce in acciaio zincato, parti interne in acciaio trattato termicamente. Corpo in lega di alluminio (o acciaio, su richiesta).

Portata: 40 l/min

Taratura max.: 350 bar

Pressione max.: 250 bar (std) - 350 bar (ver. S)

Regolazione pressione: mediante vite o volantino (P/R)

Peso: 0,800 Kg (std) - 2,150 Kg (ver. S)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: cartridge in steel zinc plated, internal parts are in hardened steel. Body is in high strength aluminium alloy (steel body on request).

Rated flow: 40 l/min

Max. setting: 350 bar

Max. pressure: 250 bar (std) - 350 bar (ver. S)


Adjustment means: leakproof screw or handknob (P/R)

Weight: 0,800 Kg (std) - 2,150 Kg (ver. S)


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES

Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperature 50 °C

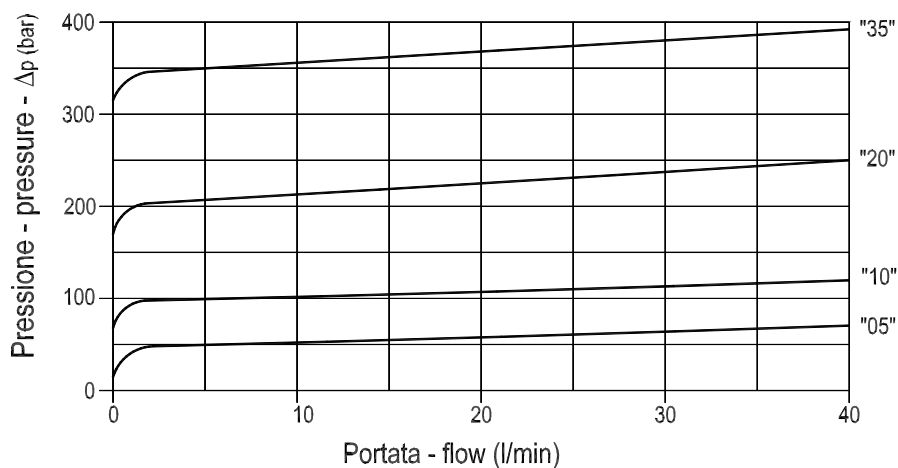

Valvole di regolazione pressione doppie incrociate ad azione diretta
Dual cross direct acting relief valves line mounted version

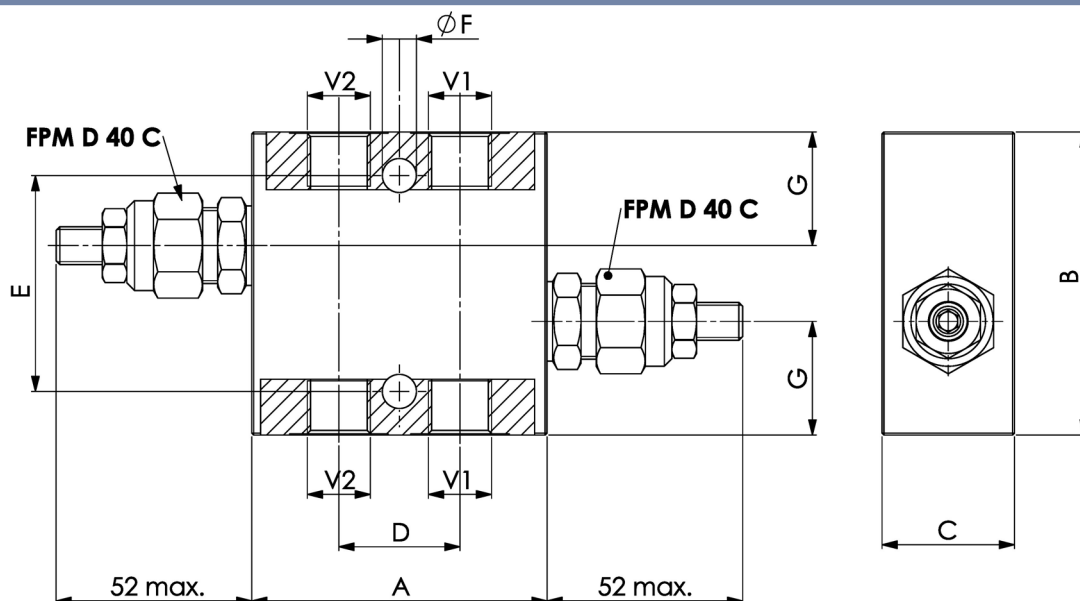

TIPO TYPE	PORTATA MAX. MAX FLOW	V1-V2	A	B	C	D	E	F	G
	L/MIN	BSPP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
FPM-D-40-IL 3/8	40	3/8"	78	80	35	32	57	9	30

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar	Colore Color
05	5 - 50	10	5	Bianco White
10	30 - 100	20	30	Giallo Yellow
20	50 - 220	40	50	Verde Green
35	80 - 350	80	80	Rosso Red

REGOLAZIONI - ADJUSTEMENTS		*
Codice Code	Tipo - Type	
P	Vite esterna con esagono incassato Leakproof hex. socket screw	
R	Volantino e dado Handknob and locknut	
Z	Cappello antimanomissione Tamperproof cap	

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P M D 40 I L P 3 / 8 S 20 *

* P/R/Z:
Regolazioni - Adjustments

* Materiale blocco: omettere se alluminio, S=acciaio
Body material: omit if aluminium, S= steel

Guarnizioni - Seals:
V=Viton *
Omettere se BUNA-N - Omit if BUNA-N

"05" / "10" / "20" / "35": *
Campi di taratura pressione - Adjustable pressure range