




GRI 12 F

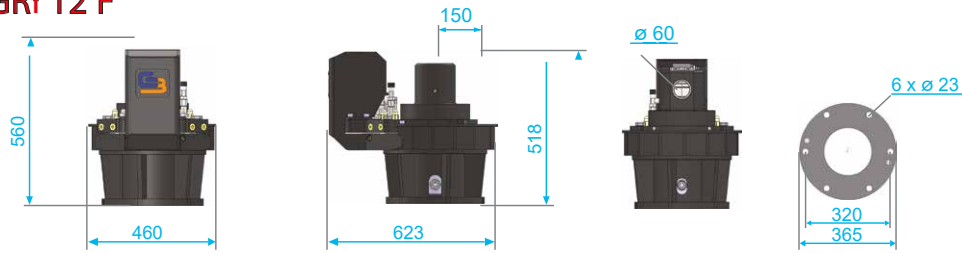


GRI 16 F

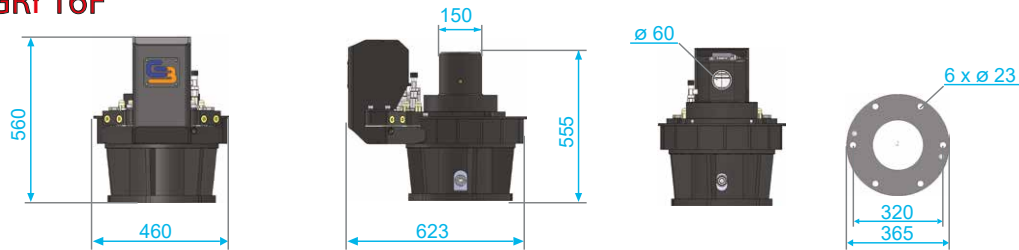

GRI 25 F

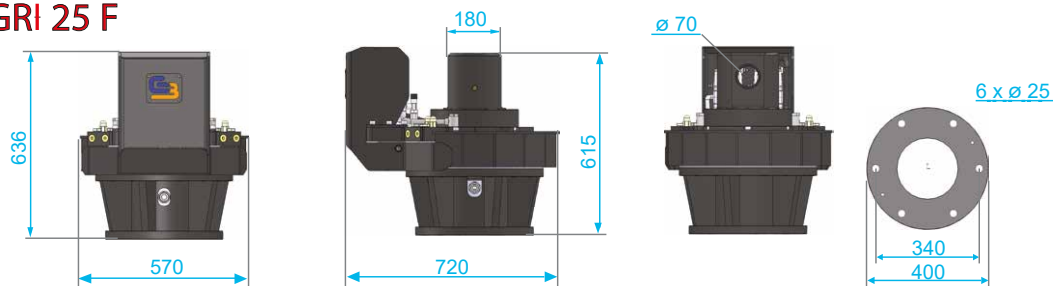

GRI 40 F

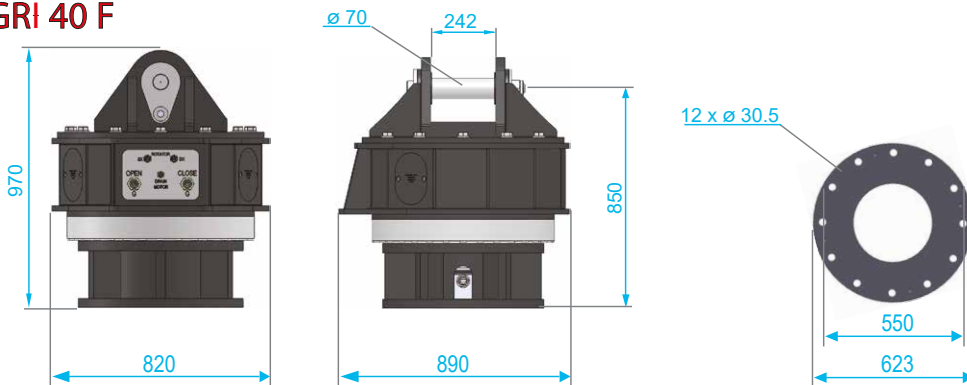

Model Modello	Max load Portata max	Torque Coppia	Engines Motori	Weight Peso	Rotation pressure Pressione rotatore	Grab pressure Press. attrezzatura	Max motor oil flow Flusso max oil motor	N° of revolutions N° di giri	Max grab oil flow Flusso max attrezz.
	Ton.	Nm.	Nr.	Kg.	Max Bar	Max Bar	Lt./min.	RPM	Lt./min.
GRI12 F	12	4900 (200Bar)	1	310	160	360	60	25	320
GRI16 F	16	5500 (200Bar)	1	320	160	360	60	28	320
GRI25 F	25	7600 (200Bar)	2	370	200	360	120	40	320
GRI40 F	40	7600 (200Bar)	2	720	200	360	120	40	320




OK Sp. z o.o.
95-050 Konstancinów Łódzki
ul. Krótka 6

www.dzwigi.net.pl

zapytania@dzwigi.net.pl
Tel. +42 712 66 07

GRI ITA-ENG 1.4 Ed. 04/2019

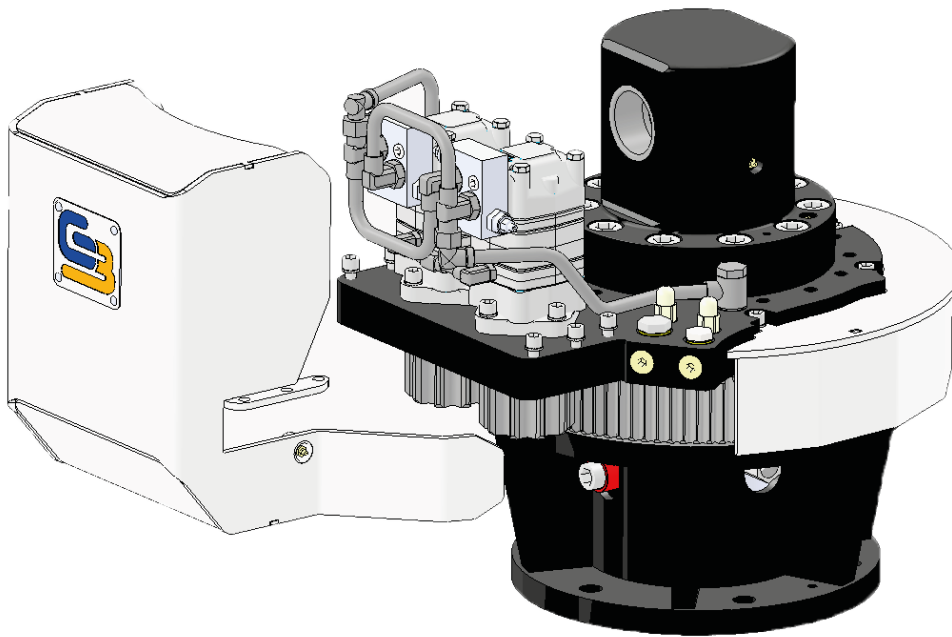

The GRI rotator consists of 7 structural parts assembled without welding.


Il rotatore GRI è composto da 7 elementi strutturali assemblati senza alcuna saldatura.

The oil passages have been fitted within the structure

I passaggi dell'olio sono stati ricavati all'interno della struttura.

Solid casings protect all the components from knocks and any materials which could damage the mechanical components.

Robusti carter proteggono tutti i componenti da urti ed eventuali materiali che potrebbero danneggiare i componenti meccanici.

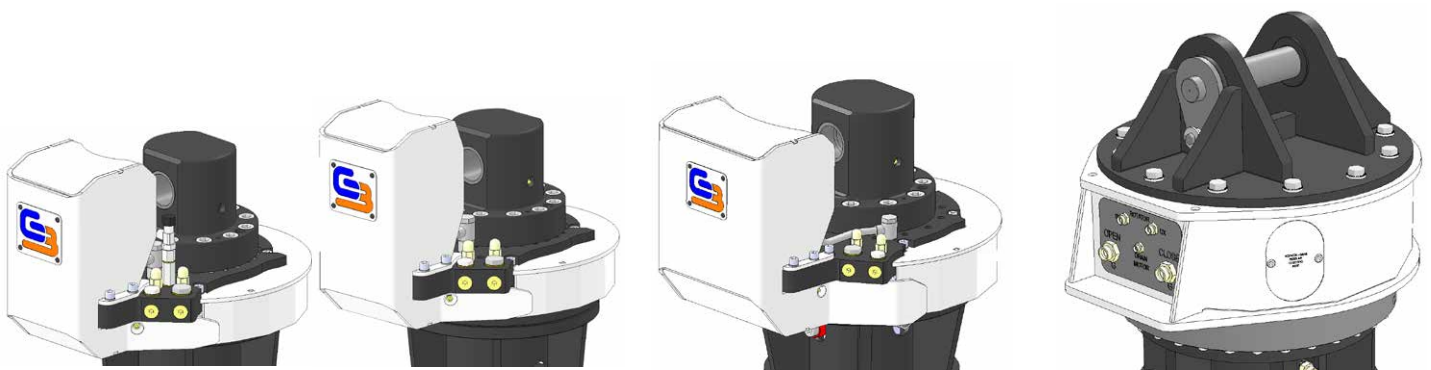

To power the cylinders, we have created a special rotating distributor integrated into the rotator. By doing this we have got rid of the flexible tubes which connect the rotator to the grabs.

Per alimentare i cilindri, abbiamo creato uno speciale distributore rotante integrato nel rotatore. In questo modo abbiamo eliminato i tubi flessibili che collegano il rotatore all' benne.