





LADEKРАН

HLK 201




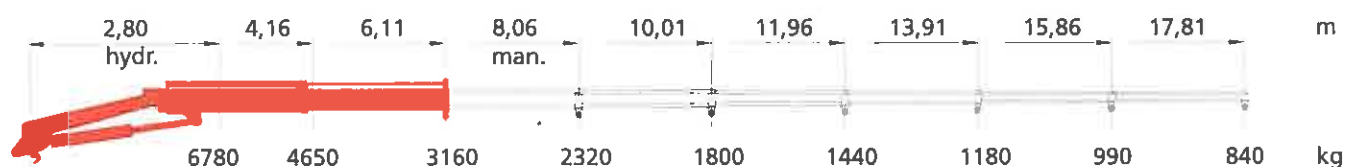


a1 6,19 m / 3,05 t max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt)

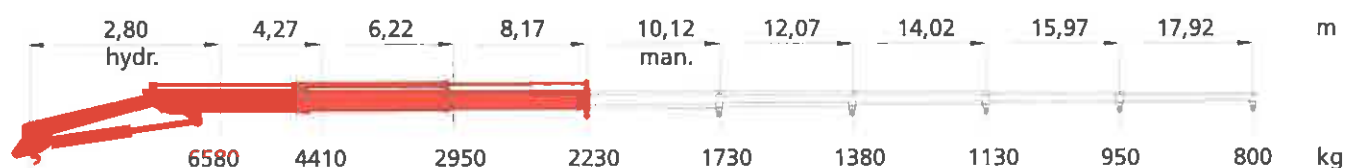


a2 8,25 m / 2,16 t max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt)

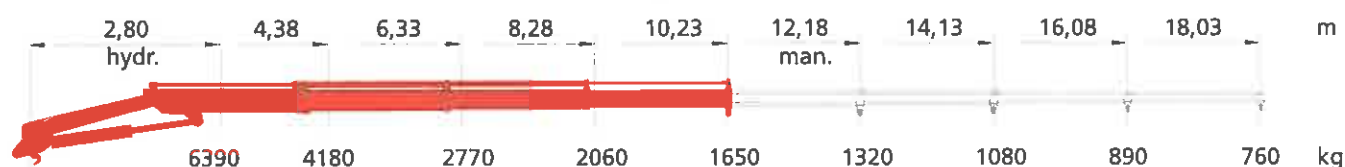


a3 10,31 m / 1,58 t max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt)

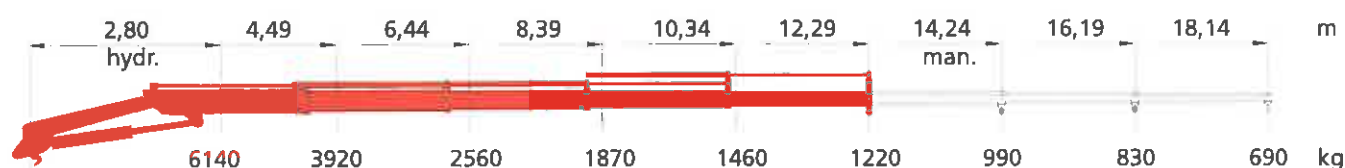

a4 12,37 m / 1,18 t max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt)

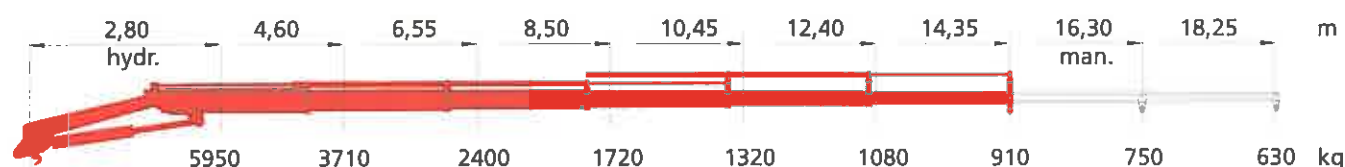


a5 14,43 m / 0,88 t max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt)

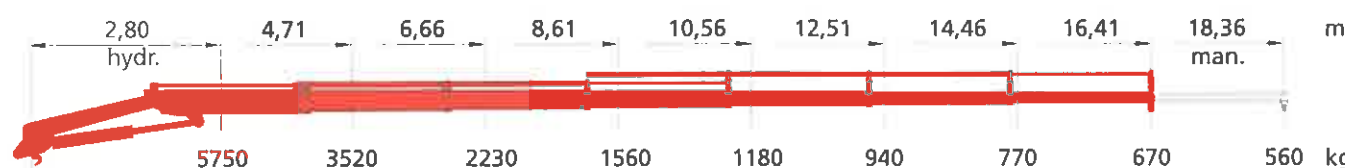


a6 16,49 m / 0,64 t max. hydraulische Reichweite (Arm gestreckt)

Technische Daten

		Einfach-Ausschub	Zweifach-Ausschub	Dreifach-Ausschub	Vierfach-Ausschub	Fünffach-Ausschub	Sechsfach-Ausschub
		a1	a2	a3	a4	a5	a6
HLK 201 (bis 201 kNm)							
Standard-Reichweite max.	m	6,19	8,25	10,31	12,37	14,43	16,49
hydraulischer Ausschub (unter Last verfahrbar)	m	1,95	3,90	5,85	7,80	9,75	11,70
Höhe in Transportstellung /Grundgerät	m	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Kranbreite (Stützen eingezogen), Standard	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Abstützweite, Standard b1	m	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Kranbreite (Stützen extra weit, b2)	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Abstützweite (seitlich extra weit, b2)	m	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
max. Betriebsdruck	bar	300	300	300	300	300	300
erforderliche Motorleistung	kw/PS	20,5/27,5	20,5/27,5	20,5/27,5	20,5/27,5	20,5/27,5	20,5/27,5
erforderliche Förderleistung der Pumpe	l/min	40	40	40	40	40	40
Schwenkbereich	°	430	430	430	430	430	430
Schwenkmoment	Nm	24500	24500	24500	24500	24500	24500
Ölbehälterinhalt	l	50	50	50	50	50	50
Schwenkzeit für 430°	sek.	32	32	32	32	32	32
Hubzeit von Tiefst- auf Höchststand	sek.	25	25	25	25	25	25
Eigengewicht einschließl. ausfahrb. Abstütz. b1/b2	ca.kg	2330/2420	2490/2580	2640/2730	2790/2880	2930/3020	3060/3150
Eigengewicht Zusatzabstützung	ca.kg	400	400	400	400	400	400
Platzbedarf (Einbaubreite)/Grundgerät	m	0,92	0,92	0,95	0,95	0,95	1,02
Platzbedarf (Einbaubr. bei spez. Schlauchführ.)	m	1,04	1,04	1,09	1,09	1,09	1,16
Hakenhöhe bei 1 m Ausladung	m	2,98	2,85	2,71	2,58	2,45	2,32

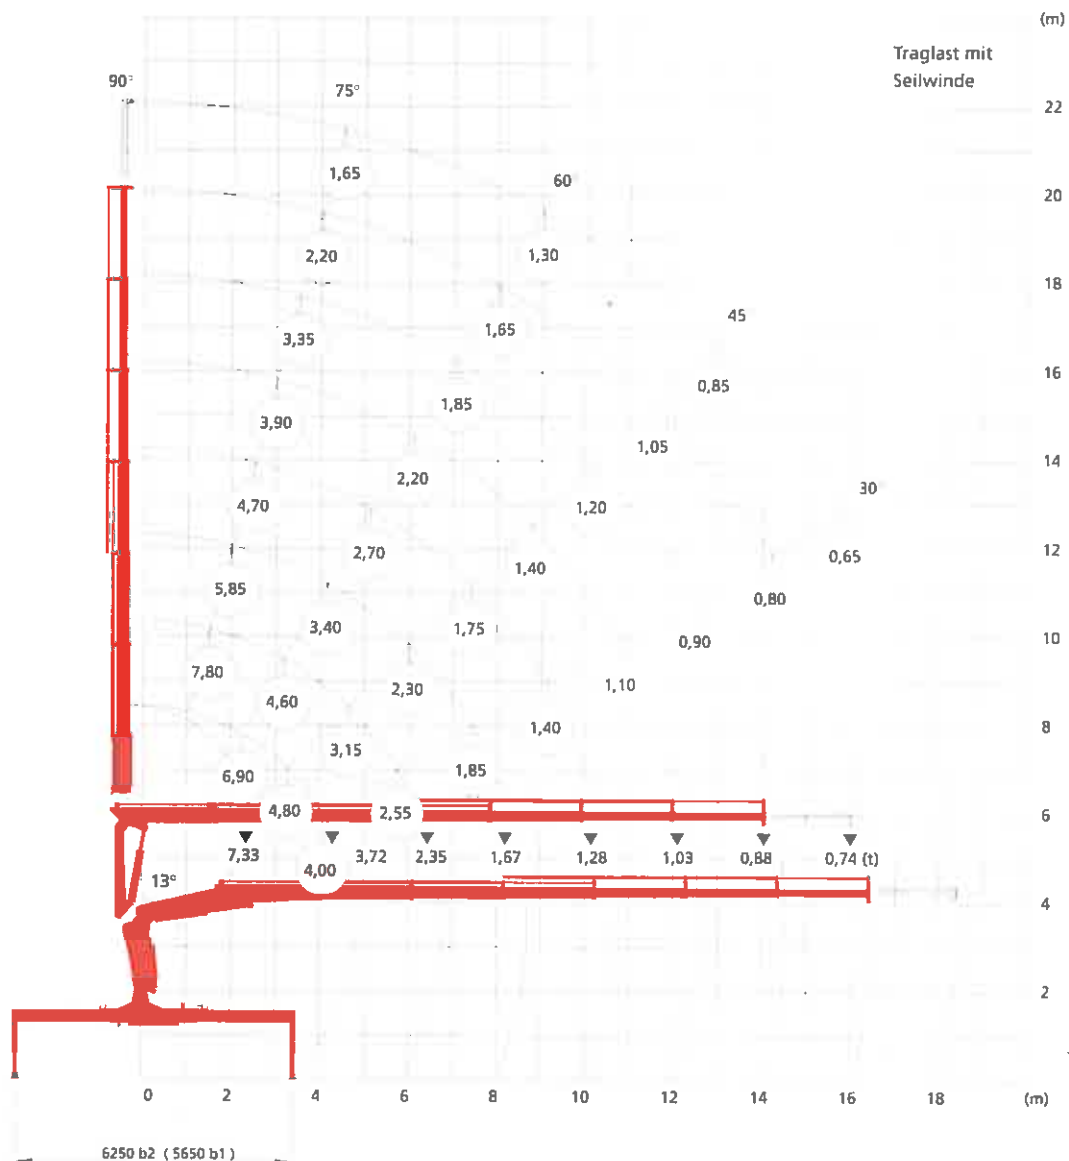

Aufbaumaße HLK 201

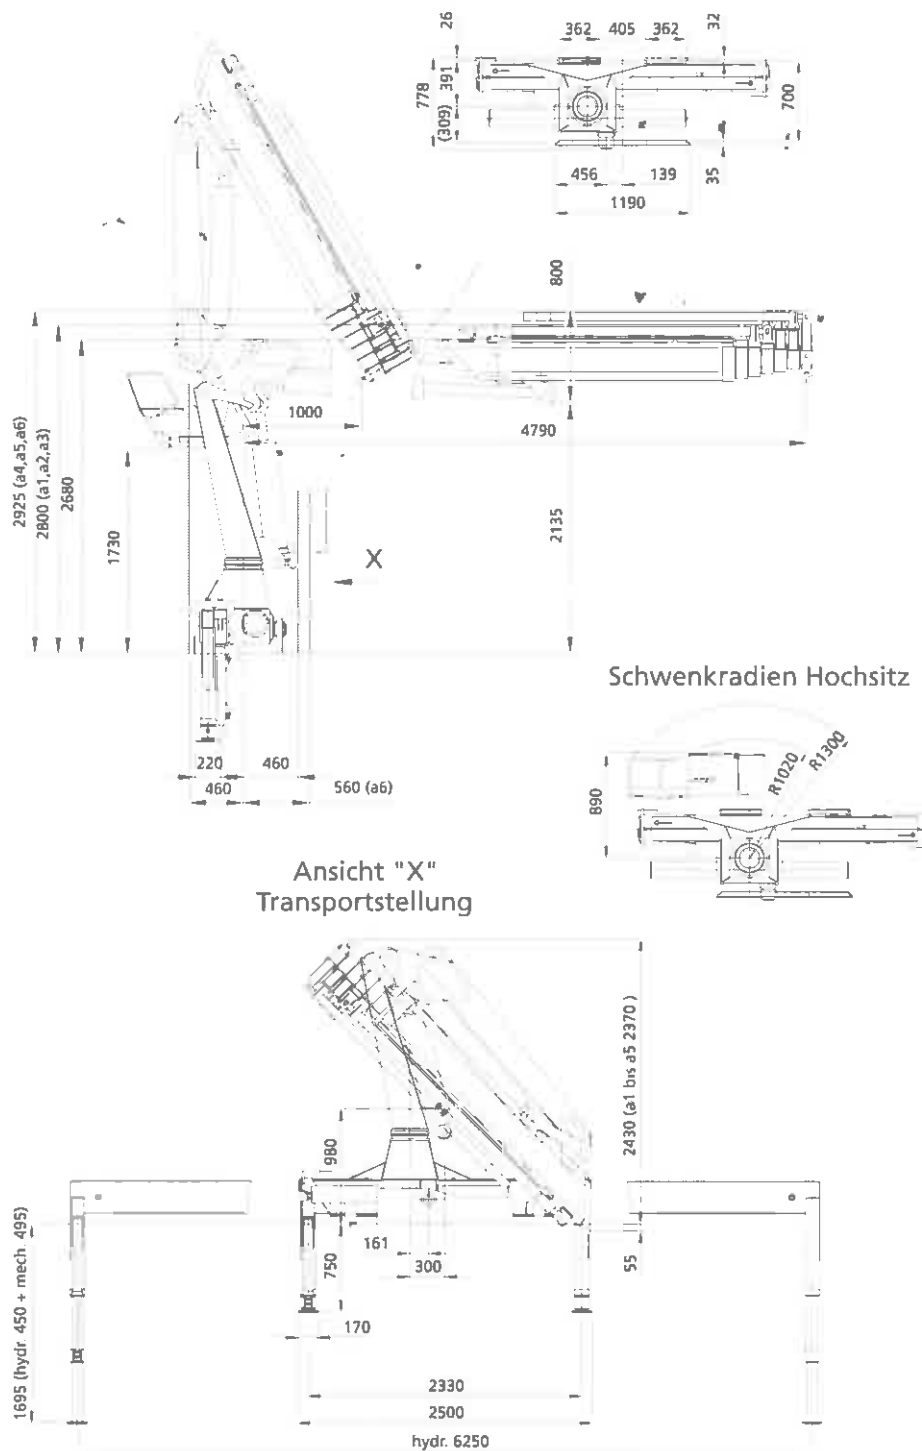

Schwenkradien Hochsitz

Ansicht "X"
Transportstellung

Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

03.01



MKG Maschinen und Kranbau GmbH

Daimler-Benz-Straße 6 · D-49681 Garrel

Telefon (04474) 897-0 · Telefax (04474) 897-10

e-mail: info@mkg-krane.de

<http://www.mkg-krane.de>