
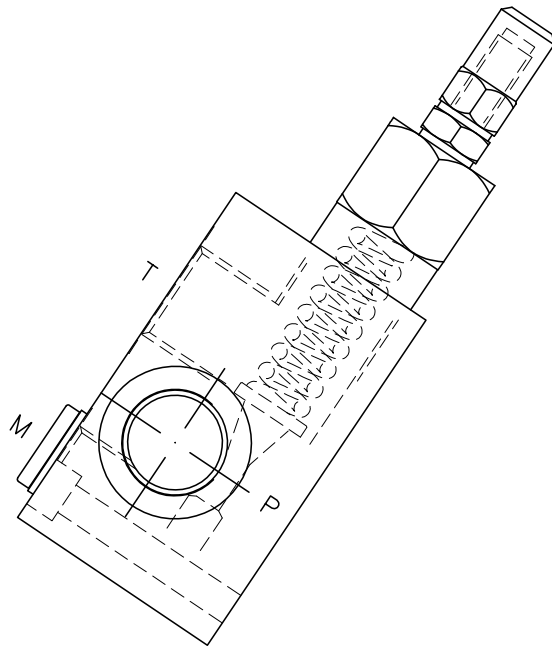


A-VMP-PIB-...-SP

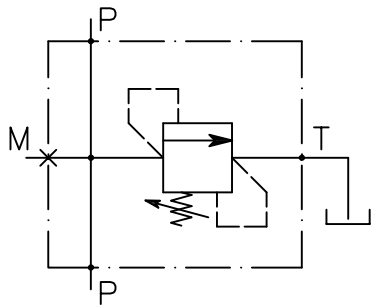




CARATTERISTICHE

Luce nominale
 Portata min/max
 Pressione di lavoro max
 Pressione max. di taratura
 Temperatura ambiente
 Temperatura olio
 Filtraggio consigliato
 Peso valvola


8.5 DN
Vedi tabella/see table
350 bar 5075 PSI
300 bar 4350 PSI
-30°C + 50°C
-30°C + 80°C
30 ÷ 50
Vedi tabella/see table

PERFORMANCE

Rated size
 Min/max flow-rate
 Max working pressure
 Max setting pressure
 Room temperature
 Oil temperature
 Recommended filtration
 Valve weight

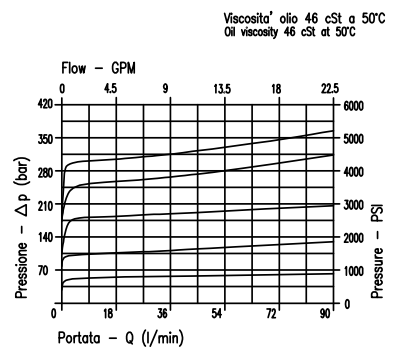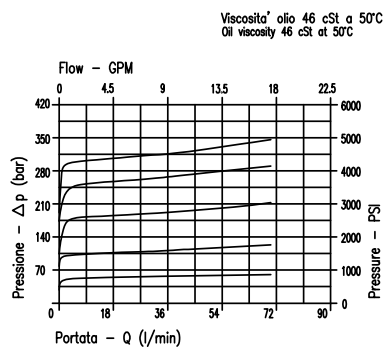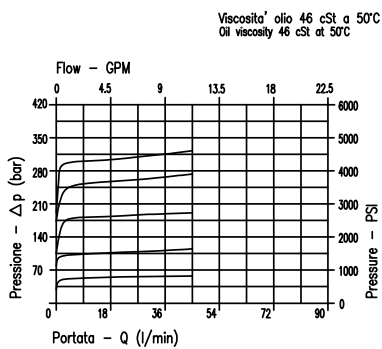

VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE AD AZIONE DIRETTA CON COLLETTORE ED OTTURATORE CONICO. TIPO GROSSO
DIRECT ACTING RELIEF VALVE, POPPET TYPE WITH BODY. LARGE SERIES

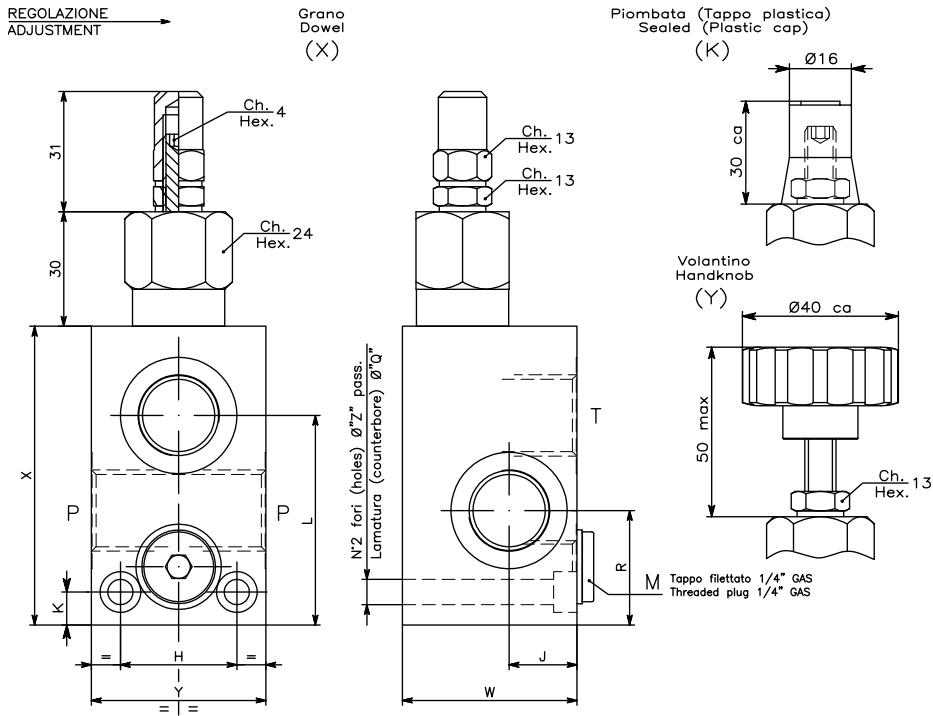

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Codice Code	Attacchi Port size P-T	X	Y	W	H	K	Z/Q	R	J	L	Portata Max max Flow l/min (GPM)	Peso weight Kg
003	3/8" GAS	72	40	40	26	8.5	6.5/10.5	26	15	49,5	45-11.89	0.88
004	1/2" GAS	77	45	45	30	8.5	6.5/10.5	29.5	17.5	54	70-18.41	1.13
005	3/4" GAS	92	50	50	32	10	8.5/14	35	17.5	68	90-23.78	1.55

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

N02 **003** **A** **X** **0** . **A**

Numero valvola / Valve number	003	Campo taratura 10 - 50 bar <i>setting range 10 - 50 bar</i> A taratura standard (Q=5 l/min) standard setting (Q=5 l/min) 25 bar incr. press. bar/giro-vite pressure rise (Q=5 l/min) 7 bar	Regolazione Adjustment X Grano dowel K Piombato sealed Y Volantino handknob	Materiale collettore Body material Acciaio zincato Zinc plated steel	
	004				Campo taratura 20 - 100 bar <i>setting range 20 - 100 bar</i> B taratura standard (Q=5 l/min) standard setting (Q=5 l/min) 60 bar incr. press. bar/giro-vite pressure rise (Q=5 l/min) 12 bar
	005				Campo taratura 10 - 180 bar <i>setting range 10 - 180 bar</i> C taratura standard (Q=5 l/min) standard setting (Q=5 l/min) 90 bar incr. press. bar/giro-vite pressure rise (Q=5 l/min) 30 bar
		Campo taratura 50 - 250 bar <i>setting range 50 - 250 bar</i> D taratura standard (Q=5 l/min) standard setting (Q=5 l/min) 120 bar incr. press. bar/giro-vite pressure rise (Q=5 l/min) 45 bar			
		Campo taratura 80 - 300 bar <i>setting range 80 - 300 bar</i> E taratura standard (Q=5 l/min) standard setting (Q=5 l/min) 150 bar incr. press. bar/giro-vite pressure rise (Q=5 l/min) 50 bar			