


PLYNOWSKAZY

FORMY WYKONANIA PLYNOWSKAZÓW


NORMA HM/54-03 - arkusz 1

NORMA HM/54-03.01 - arkusz 1

PLYNOWSKAZY: O, T, TB.

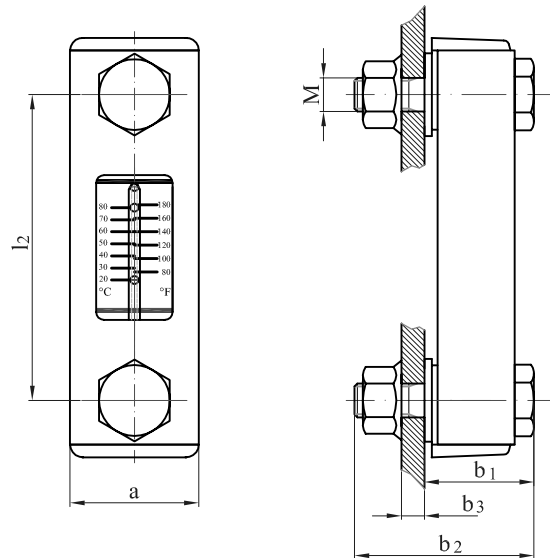


PLYNOWSKAZY: PGA 127E, PGA 254E z czujnikiem minimalnego poziomu oleju

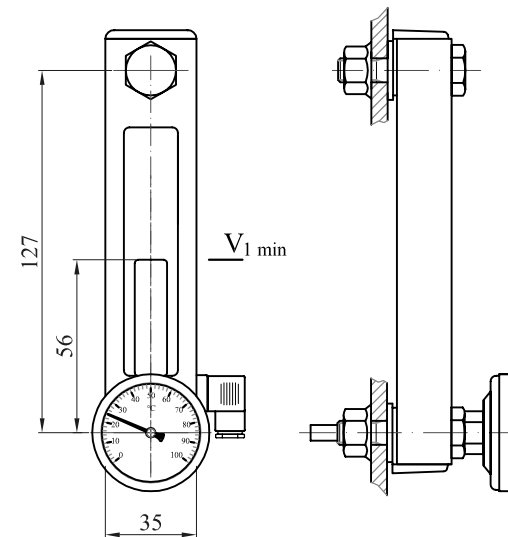


PŁYNOWSKAZY Z CZYJNIKIEM POZIOMU OLEJU

FORMY ZABUDOWY PŁYNOWSKAZÓW PGA 127E, PGA 254E z czujnikiem minimalnego poziomu oleju

NORMA HM/54-03.01 - arkusz 1

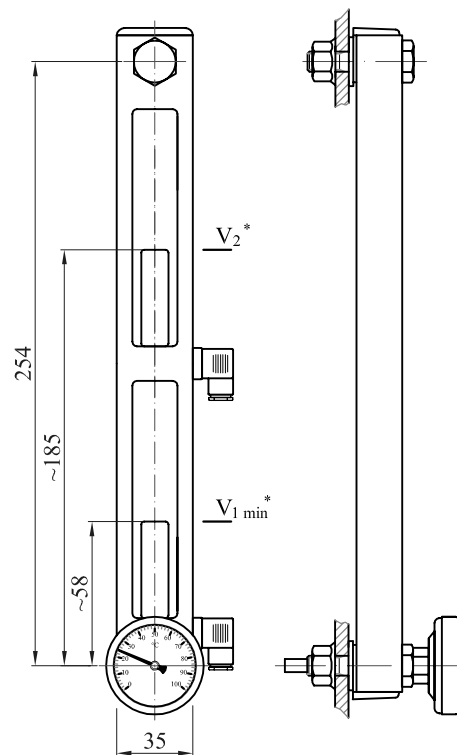


Wielkość PGA 254 wg HM/54-03

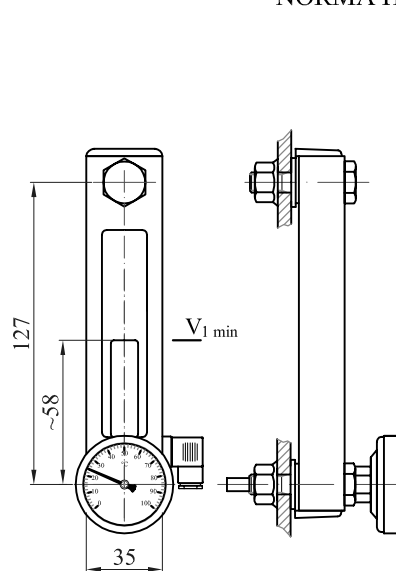

Wielkość PGA 127 wg HM/54-03

Gniazdo/wtyczka



Czujnik - Tabela 1
 ** - nie podłączone

Tabela 1. Dane techniczne.

Parametr	Wartość
Temperatura	-20 ÷ +85 °C
Ciśnienie	max. 0,1 MPa
Maksymalny moment dokręcania śrub	7 Nm
Skalowanie termometru	0 ÷ 100 °C
Max. moc przełączenia	3 W
Napięcie maksymalne	125 V DC, AC
Prąd maksymalny	0,25 A
Maksymalny czas zamykania	1,5 ms
IP czujnika	IP 65
IP wtyczki	IP 65
Rodzaj zestyku	uniwersalny NO/NZ
Symbol zestyku	

Oznaczenie do zamówienia

Nr normy HM	HM/54-03.01 / - 127E - TB - G - 12	ŚRUBY MOCUJĄCE
WIELKOŚĆ PŁYNOWSKAZU [mm]		M12 - Gwint standardowy
PGA 127E	- 127E	
PGA 254E	- 254E	
PGE 254E V1/V2	- 254E V1/V2	
WYKONANIE		MATERIAŁ USZCZELEK
TB	Termometr bimetaliczny z kapilarą metalową	G - Guma olejoodporna (standard)
	- wprowadzoną do zbiornika (standard)	V - Viton
O	Bez termometru	

Wymiary podstawowe wg HM/54-03 jak dla wielkości PGA 127, PGA 254

* Wielkość PGA 254 posiada dwa wykonania - standardowe V1 oraz specjalne V1/V2. Dla wykonania V1/V2 wykorzystuje się dwa sygnały pomiarowe: V1 - poziom minimalny alarmowy, V2 - poziom ostrzegawczy

FLYNOWSKAZY

FORMY WYKONANIA FLYNOWSKAZÓW: O, T, TB.

NORMA HM/54-03 - arkusz 1

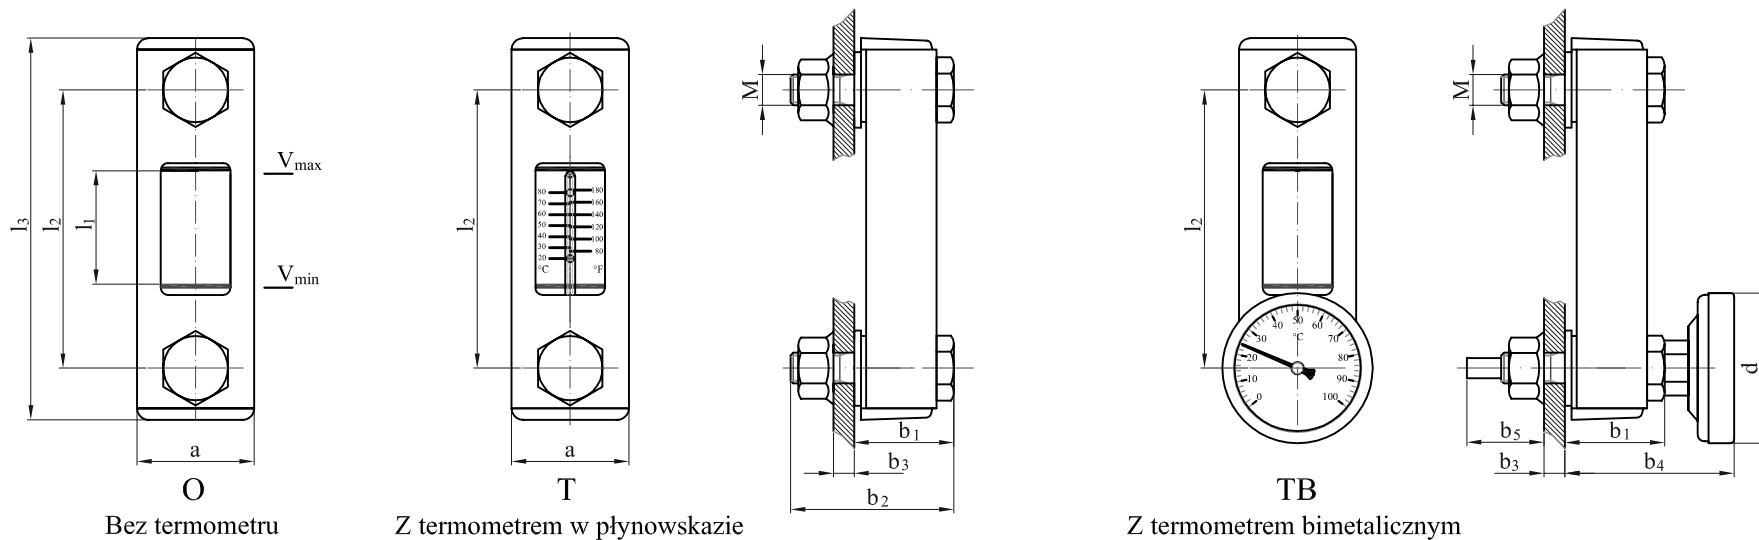


Tabela 1. Wymiary płynowskazów [mm].

Typ	Wielkość	a	b ₁	b ₂	max b ₃	b ₄	min b ₅	d	l ₁	l ₂	l ₃	M
PGA	076	35	27	45	8	45	23	40	32	76	108	12
PGA	127	35	27	45	8	45	23	40	76	127	159	12
PGA	254	35	27	45	8	45	23	40	203	254	286	12
PGA	381	3 x PGA 127										
PGA	508	2 x PGA 254										

Tabela 2. Dane techniczne.

Parametr	Wartość
Temperatura	-25 +80 °C
Ciśnienie	max. 0,1 MPa
Maksymalny moment dokręcania śrub	7 Nm
Skalowanie termometrów	0 ±100 °C

Oznaczenie do zamówienia

Nr normy HM		HM/54-03 / - 076 - TB - T - G - H - 12		ŚRUBY MOCUJĄCE	
WIELKOŚĆ FLYNOWSKAZU [mm]				M12- Gwint standardowy	
PGA 076 - 076				M10- Gwint niestandardowy	
PGA 127 - 127				OZNACZENIE WSKAŹNIKA	
PGA 254 - 254				H - Z logo producenta (standard)	
PGA 381 (3 x 127) - 381				O - Bez logo producenta	
PGA 508 (2 x 254) - 508				MATERIAŁ USZCZELEK	
WYKONANIE				G -Guma olejoodporna (standard)	
O - Bez termometru				V - Viton	
T - Termometr w płynowskazie (kapilara szklana)				OBUDOWA FLYNOWSKAZU	
TB - Termometr bimetaliczny z kapilarą metalową wprowadzoną do zbiornika				T - Tworzywo sztuczne*	
				S - Stal	

* tylko dla wielkości 076