

## Blocco idraulico MOD10

Alimentazione: 12V o 24V

Corrente: 600 ÷ 1400 mA (12V)  
300 ÷ 700 mA (24V)

Frequenza: 50 Hz

Corsa: ±13 mm


Interasse di foratura del collettore:

4F/40: 182 mm

4F/46: 200 mm

6F/40: 262 mm

6F/46: 292 mm

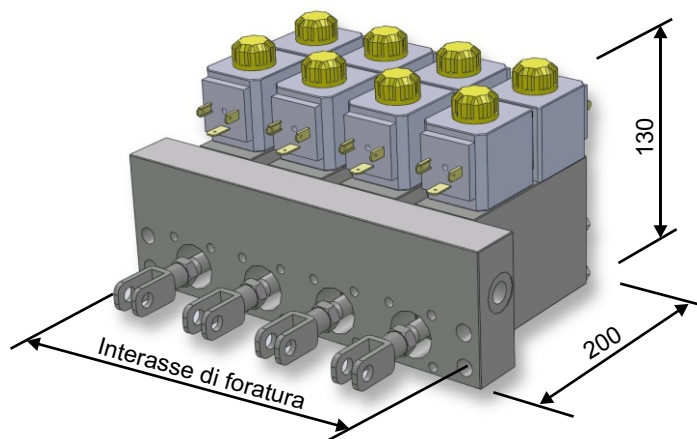

## Blocco idraulico MOD09

Alimentazione: 12V o 24V

Corrente: 800 ÷ 1800 mA (12V)  
350 ÷ 1000 mA (24V)

Frequenza: 60 Hz

Corsa: ±13 mm

Interasse di foratura del collettore:

4F/40: 182 mm

4F/46: 200 mm

4F/50: 212 mm

6F/40: 262 mm

6F/46: 292 mm

6F/50: 312 mm

8F/40: 342 mm

8F/46: 384 mm

