


Pompy ręczne PM 20




Pompa ręczna do zasilania siłowników jednostronnego działania lub przetłaczania oleju. Żeliwny korpus. Stalowe chromowane tłoczysko. Zawór rozładowujący ciśnienie. Dźwignia L=600 mm. Przepływ oleju w obu kierunkach działania dźwigni.


Właściwości:

Wydajność	Max. ciśnienie robocze	Waga kg
20 cm ³	350 bar	3,6

Siła nacisku (daN) na końcu dźwigni:

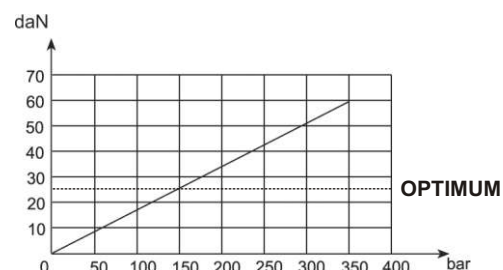

Kod zamówieniowy:




Opcje:

Z dźwignią rozładowczą (standard)	L
Bez zaworu rozładowczego	W
Z zaworem rozładowczym w formie joysticka	J
Bez zaworu rozładowczego z zaworem przelewowym	WRV
Z zaworem rozładowczym (pokrętko)	P


Opcja dodatkowa:

Z osłoną gumową	P
-----------------	---

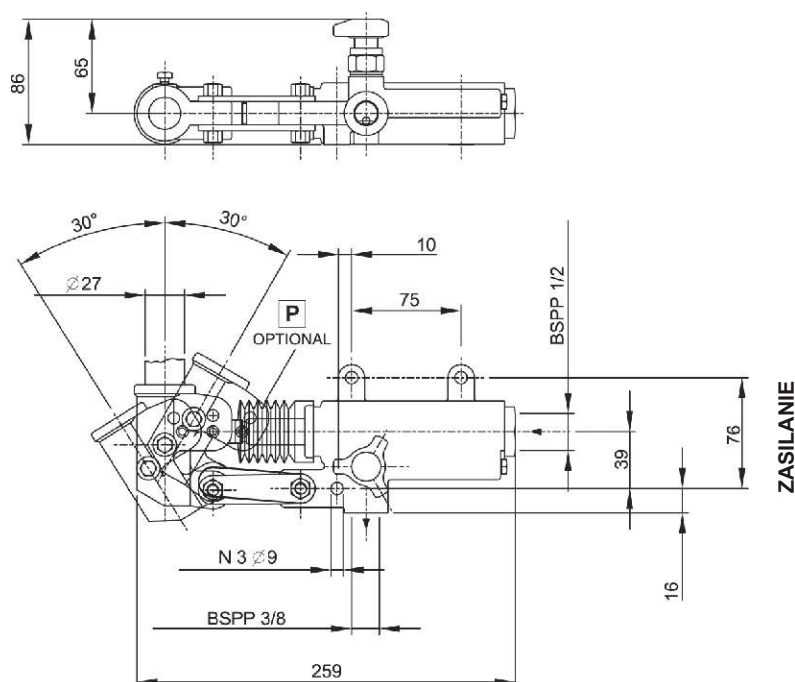


Bez zaworu
rozładowczego

W

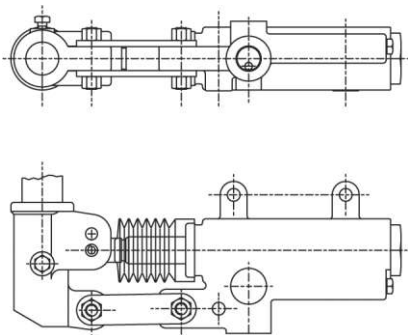


Z zaworem
rozładowczym
w formie joysticka

J

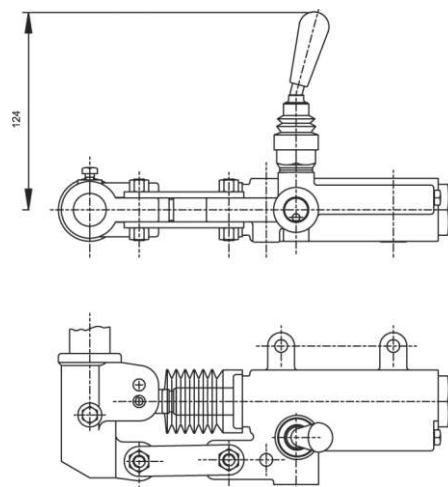

Z dźwignią
rozładowczą
(standard)

L

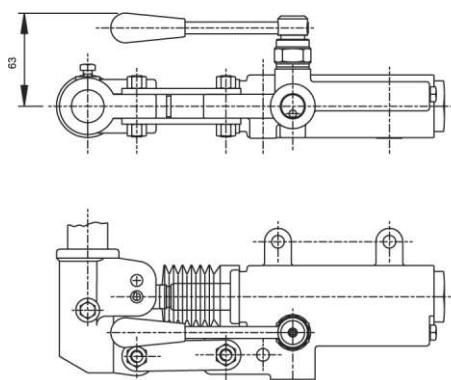

Bez zaworu rozłado-
wczego z zaworem
przelewowym

WRV

