



SCE



Ton. 10,0 - 37,0

ROTTAME
SCRAPS
MACERIE
RUBBLES
RIFIUTI
WASTE MATERIALS




Rotatore a ralla incassato
Il rotatore a ralla GRI incassato nel basamento, permette di ridurre notevolmente l'altezza della benna a polipo.
GRI slewing ring rotator is included in the body and allows to reduce a lot the height of polyp grab.




Robusti carter proteggono i componenti idraulici da colpi e da intrusioni di materiali.
Occorrono non più di 10' per sostituire un tubo flessibile in caso di scoppio !
Strong carters protect the hydraulic components from blows and intrusion of materials.
They are necessary not more than 10' to change a flexible tube in case of breakage!



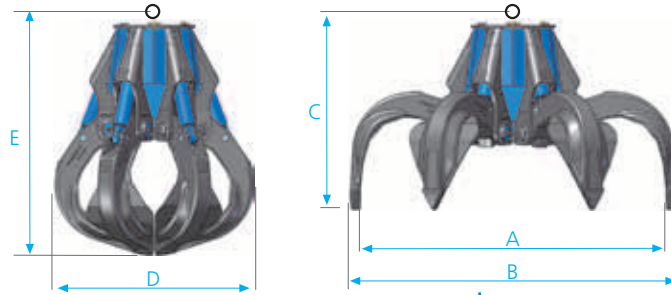


Tipo di attacchi disponibili
Type of link



Tipo pale disponibili
Type of teeth



| Modello Model | Tipo attacco Type of link | Pale disponibili Teeth available | Capacità | Peso | Portata | Pressione | Pale |  | Dimensioni Dimensions | | | | |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|------|---------|-----------|------|---|--------------------------|------|------|------|------|
| | | | Lt. | Kg. | Ton. | Max Bar | N. | | Ton. | A | B | C | D |
| SCE 404 | A/B | 0-1-2-3 | 400 | 660 | 3,5 | 300 | 4 | 10-18 | 1900 | 2030 | 1190 | 1250 | 1523 |
| SCE 404 | D | 0-1-2-3 | 400 | 679 | 3,5 | 300 | 4 | 10-18 | 1900 | 2030 | 1190 | 1250 | 1523 |
| SCE 404 | K (10 Ton) | 0-1-2-3 | 400 | 680 | 3,5 | 300 | 4 | 10-18 | 1900 | 2030 | 1222 | 1250 | 1555 |
| SCE 404 | E (10 Ton) | 0-1-2-3 | 400 | 698 | 3,5 | 300 | 4 | 10-18 | 1900 | 2030 | 1330 | 1250 | 1663 |
| SCE 405 | A/B | 0-1-2-3 | 400 | 721 | 3,5 | 300 | 5 | 10-18 | 1900 | 2030 | 1190 | 1250 | 1523 |
| SCE 405 | D | 0-1-2-3 | 400 | 740 | 3,5 | 300 | 5 | 10-18 | 1900 | 2030 | 1190 | 1250 | 1523 |
| SCE 405 | K (10 Ton) | 0-1-2-3 | 400 | 741 | 3,5 | 300 | 5 | 10-18 | 1900 | 2030 | 1222 | 1250 | 1555 |
| SCE 405 | E (10 Ton) | 0-1-2-3 | 400 | 759 | 3,5 | 300 | 5 | 10-18 | 1900 | 2030 | 1330 | 1250 | 1663 |
| SCE 406 | A/B | 0-1-2-3 | 400 | 690 | 3,5 | 300 | 6 | 10-20 | 1900 | 2030 | 1190 | 1250 | 1523 |
| SCE 406 | D | 0-1-2-3 | 400 | 700 | 3,5 | 300 | 6 | 10-20 | 1900 | 2030 | 1190 | 1250 | 1523 |
| SCE 406 | K (10 Ton) | 0-1-2-3 | 400 | 750 | 3,5 | 300 | 6 | 10-20 | 1900 | 2030 | 1222 | 1250 | 1555 |
| SCE 406 | E (10 Ton) | 0-1-2-3 | 400 | 876 | 3,5 | 300 | 6 | 10-20 | 1900 | 2030 | 1330 | 1250 | 1663 |
| SCE 504 | A/B | 0-1-2-3 | 500 | 885 | 5 | 320 | 4 | 15-23 | 2000 | 2250 | 1405 | 1420 | 1755 |
| SCE 504 | D | 0-1-2-3 | 500 | 903 | 5 | 320 | 4 | 15-23 | 2000 | 2250 | 1405 | 1420 | 1755 |
| SCE 504 | E (10 Ton) | 0-1-2-3 | 500 | 1047 | 5 | 320 | 4 | 15-23 | 2000 | 2250 | 1545 | 1420 | 1895 |
| SCE 505 | A/B | 0-1-2-3 | 500 | 1110 | 5 | 320 | 5 | 17-24 | 2000 | 2250 | 1405 | 1420 | 1755 |
| SCE 505 | D | 0-1-2-3 | 500 | 1128 | 5 | 320 | 5 | 17-24 | 2000 | 2250 | 1405 | 1420 | 1755 |
| SCE 505 | E (10 Ton) | 0-1-2-3 | 500 | 1277 | 5 | 320 | 5 | 17-24 | 2000 | 2250 | 1545 | 1420 | 1895 |
| SCE 506 | A/B | 0-1-2-3 | 500 | 1263 | 5 | 320 | 6 | 18-24 | 2000 | 2250 | 1405 | 1420 | 1755 |
| SCE 506 | D | 0-1-2-3 | 500 | 1282 | 5 | 320 | 6 | 18-24 | 2000 | 2250 | 1405 | 1420 | 1755 |
| SCE 506 | E (10 Ton) | 0-1-2-3 | 500 | 1415 | 5 | 320 | 6 | 18-24 | 2000 | 2250 | 1545 | 1420 | 1895 |
| SCE 604 | A/B | 0-1-2-3 | 600 | 1271 | 6,5 | 320 | 4 | 18-28 | 2100 | 2270 | 1585 | 1450 | 1895 |
| SCE 604 | D | 0-1-2-3 | 600 | 1311 | 6,5 | 320 | 4 | 18-28 | 2100 | 2270 | 1585 | 1450 | 1895 |
| SCE 604 | E (10 Ton) | 0-1-2-3 | 600 | 1416 | 6,5 | 320 | 4 | 18-28 | 2100 | 2270 | 1725 | 1450 | 2035 |
| SCE 604 | E1 (20 Ton) | 0-1-2-3 | 600 | 1621 | 6,5 | 320 | 4 | 18-28 | 2100 | 2270 | 1935 | 1450 | 2245 |
| SCE 605 | A/B | 0-1-2-3 | 600 | 1461 | 7 | 320 | 5 | 19-32 | 2100 | 2270 | 1585 | 1450 | 1895 |
| SCE 605 | D | 0-1-2-3 | 600 | 1481 | 7 | 320 | 5 | 19-32 | 2100 | 2270 | 1585 | 1450 | 1895 |
| SCE 605 | E (10 Ton) | 0-1-2-3 | 600 | 1606 | 7 | 320 | 5 | 19-32 | 2100 | 2270 | 1725 | 1450 | 2035 |
| SCE 605 | E1 (20 Ton) | 0-1-2-3 | 600 | 1811 | 7 | 320 | 5 | 19-32 | 2100 | 2270 | 1935 | 1450 | 2245 |
| SCE 606 | A/B | 0-1-2-3 | 600 | 1636 | 8 | 320 | 6 | 22-32 | 2100 | 2270 | 1585 | 1450 | 1895 |
| SCE 606 | D | 0-1-2-3 | 600 | 1656 | 8 | 320 | 6 | 22-32 | 2100 | 2270 | 1585 | 1450 | 1895 |
| SCE 606 | E (10 Ton) | 0-1-2-3 | 600 | 1781 | 8 | 320 | 6 | 22-32 | 2100 | 2270 | 1725 | 1450 | 2035 |
| SCE 606 | E1 (20 Ton) | 0-1-2-3 | 600 | 1986 | 8 | 320 | 6 | 22-32 | 2100 | 2270 | 1935 | 1450 | 2245 |
| SCE 804 | A/B | 0-1-2-3 | 800 | 1386 | 8 | 320 | 4 | 22-32 | 2350 | 2550 | 1605 | 1600 | 2000 |
| SCE 804 | D | 0-1-2-3 | 800 | 1406 | 8 | 320 | 4 | 22-32 | 2350 | 2550 | 1605 | 1600 | 2000 |
| SCE 804 | E (10 Ton) | 0-1-2-3 | 800 | 1541 | 8 | 320 | 4 | 22-32 | 2350 | 2550 | 1745 | 1600 | 2140 |
| SCE 804 | E1 (20 Ton) | 0-1-2-3 | 800 | 1736 | 8 | 320 | 4 | 22-32 | 2350 | 2550 | 1945 | 1600 | 2355 |
| SCE 805 | A/B | 0-1-2-3 | 800 | 1666 | 9 | 320 | 5 | 24-35 | 2350 | 2550 | 1605 | 1600 | 2000 |
| SCE 805 | D | 0-1-2-3 | 800 | 1686 | 9 | 320 | 5 | 24-35 | 2350 | 2550 | 1605 | 1600 | 2000 |
| SCE 805 | E (10 Ton) | 0-1-2-3 | 800 | 1821 | 9 | 320 | 5 | 24-35 | 2350 | 2550 | 1745 | 1600 | 2140 |
| SCE 805 | E1 (20 Ton) | 0-1-2-3 | 800 | 2016 | 9 | 320 | 5 | 24-35 | 2350 | 2550 | 1945 | 1600 | 2355 |
| SCE 806 | A/B | 0-1-2-3 | 800 | 1876 | 9 | 320 | 6 | 27-37 | 2350 | 2550 | 1605 | 1600 | 2000 |
| SCE 806 | D | 0-1-2-3 | 800 | 1896 | 9 | 320 | 6 | 27-37 | 2350 | 2550 | 1605 | 1600 | 2000 |
| SCE 806 | E (10 Ton) | 0-1-2-3 | 800 | 2031 | 9 | 320 | 6 | 27-37 | 2350 | 2550 | 1745 | 1600 | 2140 |
| SCE 806 | E1 (20 Ton) | 0-1-2-3 | 800 | 2226 | 9 | 320 | 6 | 27-37 | 2350 | 2550 | 1945 | 1600 | 2355 |

(E1) Staffa basculante compresa
(E1) Suspension for excavator included

I pesi si intendono con pala "0" tipo standard
The weights refer to standard teeth type "0"

Peso escavatore
Excavator weight

Dato indicativo
Indicative data