



Die Euro-Leichttkranserie

Euro 2.1


Euro 4.1




Euro 5.1

Euro 6.1

Euro 21

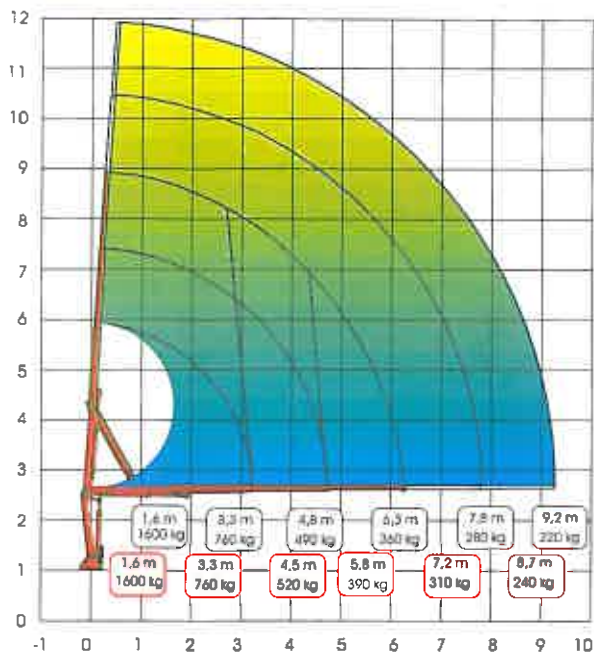


Euro 41

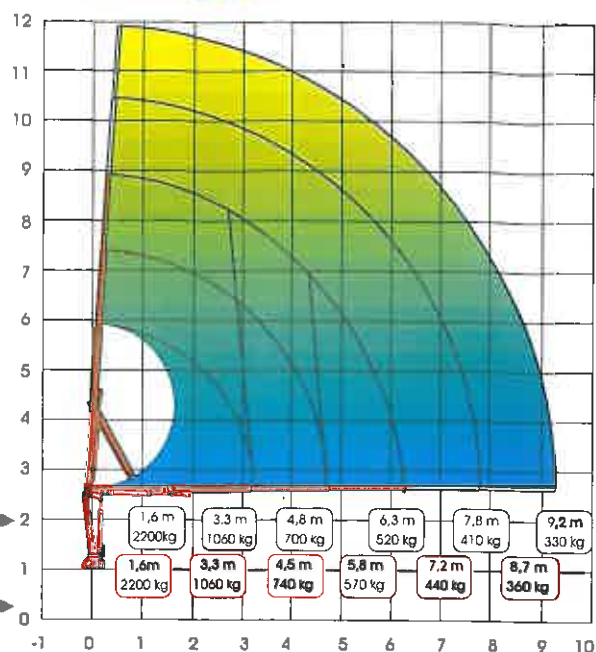


Transportstellung
2,2 m Breite
←→
Transportstellung
1,9 m Breite
←→

Euro 51

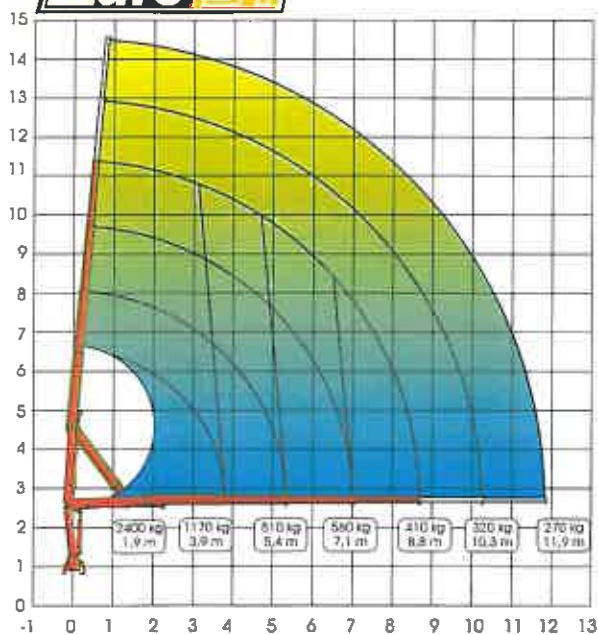

Euro 61

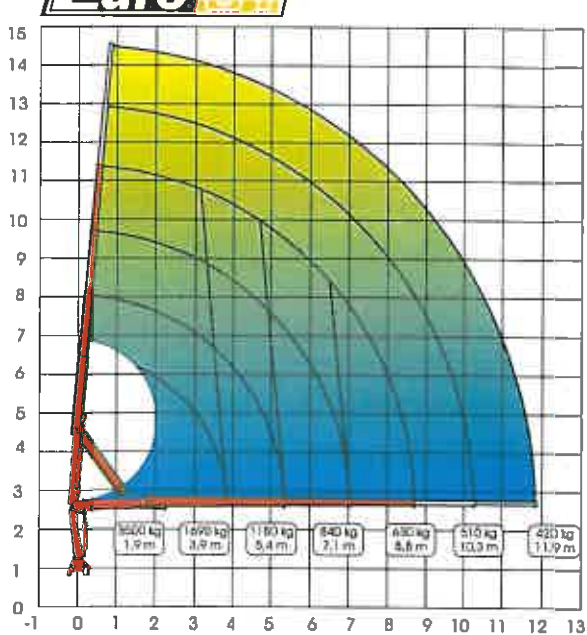

Technische Daten	Euro 21	Euro 41	Euro 51	Euro 61
Nutzlastmoment (KNm)	2,5	3,5	4,5	6,6
Max. Tragkraft (kg)	1600	2200	2400	3500
Hydr. Ausladung (m)	5,8/6,3	5,8/6,3	8,8	8,8
Ausladung total (m)	8,7/9,2	8,7/9,2	11,9	11,9
Kranhöhe in Transportstellung (m)	1,6	1,6	1,9	1,9
Gesamtbreite in Transportstellung (m)	1,9/2,2	1,9/2,2	2,2	2,2
Schwenkbereich (°)	370	370	410	410
Schwenkmoment (KNm)	5	7,7	8,8	11,2
Betriebsdruck (bar)	250	250	240	270
Einstufung	H1/B3	H1/B3	H1/B3	H1/B3
Erforderliche Pumpenleistung (l/min)	12	18	20	20
Gewicht min - max (kg)	440-510	520-600	700-830	760-890

Achtung !!

Die roten Werte beziehen sich immer auf die kürzere Standard - Kranversion.



Maschinenfabrik Joh. Tirre GmbH

Telefon (04403) 4911 Fax 3289
Kranstraße Postfach 1652
26151 Bad Zwischenahn / Kayhauserfeld