


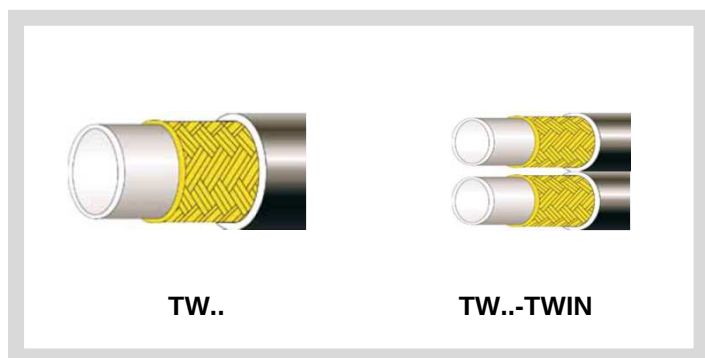

TW2240-.. TW2240..-TWIN

BINNENMANTEL : polyamide
VERSTERKING : twee vlechten uit hoogwaardige staaldraad
BUITENMANTEL : polyurethaancover, bestand tegen wrijving en veroudering onder weersinvloeden
TOEPASSING : hydraulische leidingen, smering, transport van solventen en isocyanaten, airless verfspuitapplicaties

TUBE INTERIEUR : polyamide
REINFORCEMENT : deux tresses en fil d'acier haute qualité
TUBE EXTERIEUR : manteau polyuréthane, résistant à l'usure et au vieillissement
APPLICATION : conduites hydrauliques, graisse, conduites de isocyanates, solvants, applications peinture haute pression sans air

TUBE : polyamide
REINFORCEMENT : two high tensile steel wire braids
COVER : polyurethane cover, abrasion, ozon and weather resistant
APPLICATION : hydraulic systems, high pressure conductions of isocyanate, solvents and paints



: -40°C / +100°C (hydrolysestabil tot / stabilisé jusqu'à / stabilized +70°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR (23°)	MM	KG/M
TW2240-04	6	6,4	1/4"	-	13,5	400	1600	40	0,29
TW2240-05	8	7,9	5/16"	-	15,1	350	1400	50	0,35
TW2240-06	10	9,5	3/8"	-	17,0	330	1320	60	0,42
TW2240-08	12	12,7	1/2"	-	22,0	275	1100	75	0,60
TW2240-10	16	16,0	5/8"	-	24,5	250	1000	110	0,66
TW2240-12	19	19,0	3/4"	-	27,5	215	860	150	0,79
TW2240-16	25	25,4	1"	-	35,0	165	660	185	1,05

Kleur
Couleur
Colour

