




Valvola di esclusione alta-bassa pressione flangiabile su pompa ad ingranaggi
 High - low pressure, relief and unloading valve – direct mounting on gear pumps

mod. VEP80-FPG

Corpo in alluminio
 Aluminium body


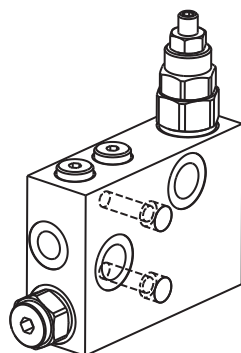


Portata massima alta pressione Max flow high pressure	15 l/min 4 gpm
Portata massima bassa pressione Max flow low pressure	45 l/min 12 gpm
Pressione massima AP Max pressure AP	350 bar 5000 psi
Pressione massima BP Max pressure BP	100 bar 1450 psi

Modello Type	AP	BP	U, T	M
VEP80-FPG-2112	3/8" GAS	Ø13	1/2"	1/4"
VEP80-FPG-30-2112	3/8" GAS	Ø13	1/2"	1/4"
VEP80-FPG-2212	3/8" GAS	Ø19	1/2"	1/4"

Taratura Setting	80 bar 1160 psi
Campo di taratura Adj. pressure range	20÷100 bar 290÷1450 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

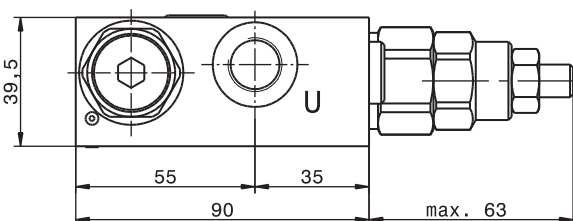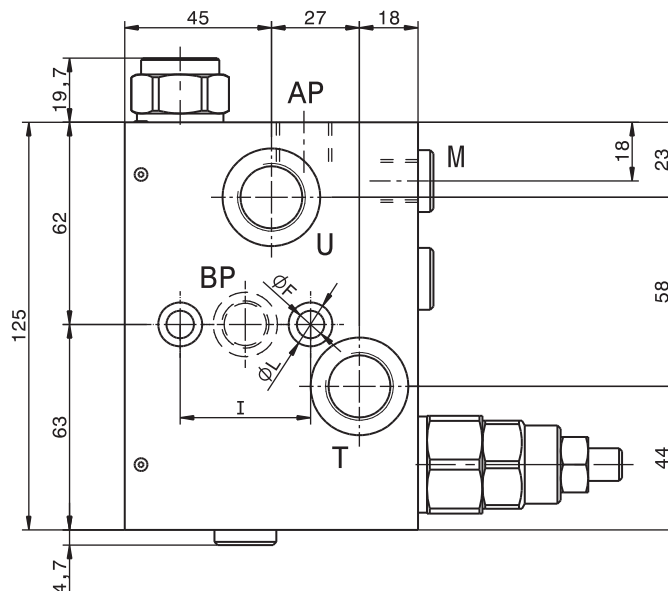

Sigla di ordinazione / Ordering code

VEP80-FPG	2112
Modello Type	2112 30-2112 2212

Modello Type	I	F	L
VEP80-FPG-2112	40	8.5	13.5
VEP80-FPG-30-2112	30	6.5	11
VEP80-FPG-2212	40	8.5	13.5

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.