


POMPA HYDRAULICZNA WIELOTŁOCZKOWA O ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI TYPU HPA4

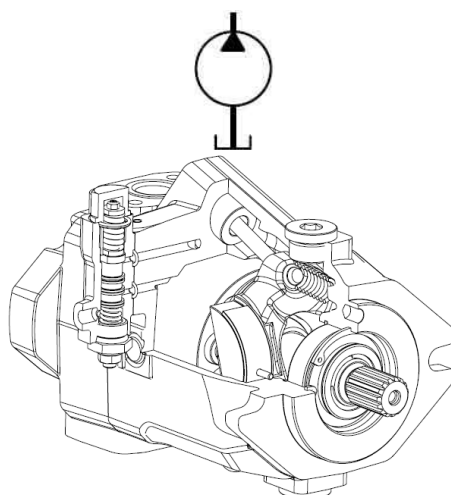


Pompy wielotłoczkowe typu HP A4 o zmiennej wydajności z regulatorem load-sensing i/lub kompensatorem ciśnienia zostały zaprojektowane do pracy w obiegu otwartym. Dzięki dużej wytrzymałości i solidności wykonania znalazła zastosowanie zarówno w aplikacjach przemysłowych jak i mobilnych. Pompy te są niezawodne w pracy ciągłej przy ciśnieniu do 250 bar. Pompy te posiadają przelotowy wał napędowy umożliwiające podłączenie kolejnej pompy lub tworzenie tandemów.

DANE TECHNICZNE:


Typ pompy - Numer katalogowy	Objętość robocza	Prędkość obrotowa	Ciśnienie robocze	Masa
HP A4	cm ³ /obrot	obroty/min	bar	kg
HP A4 046	46	500-2800	280	23
HP A4 058	58	500-2650	250	24
HP A4 065	65	500-2500	250	24

WYMIARY


- gabarytowe

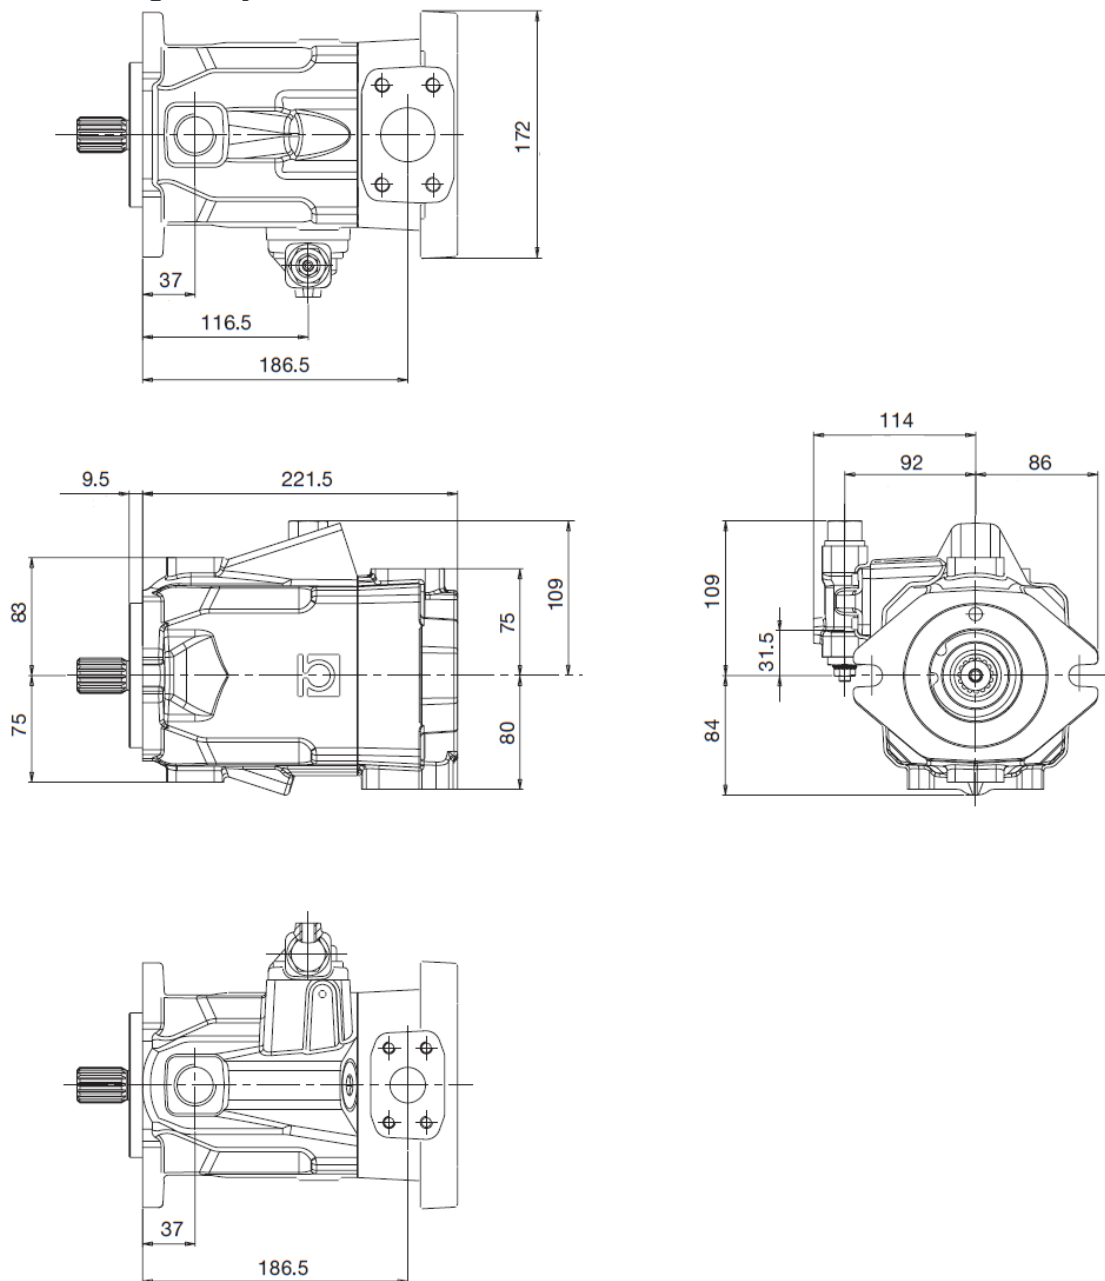



- kołnierz montażowy

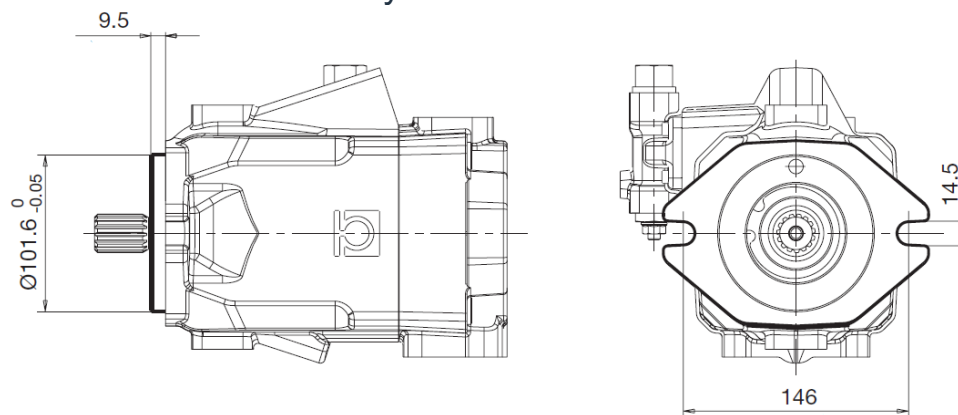


- wałek napędowy

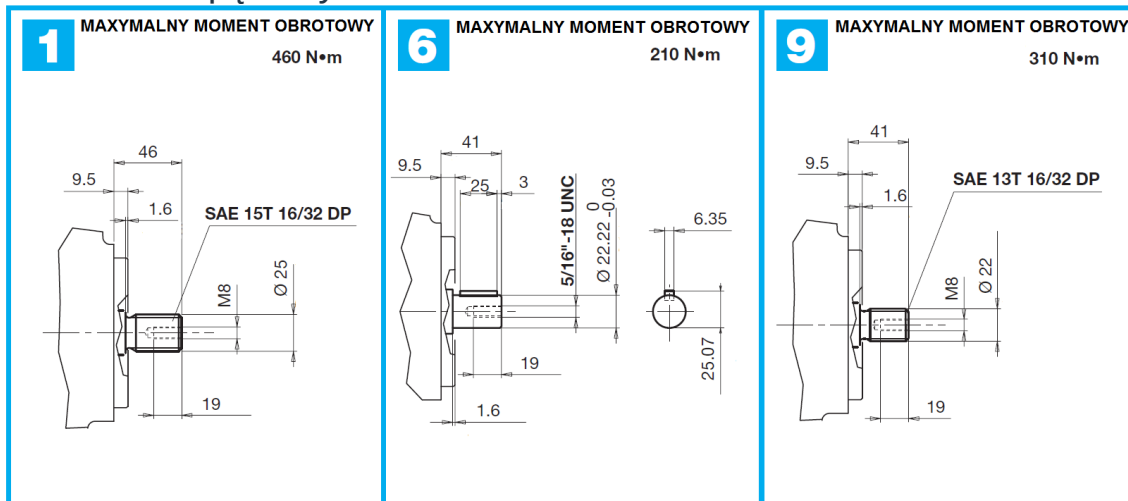

REGULATORY

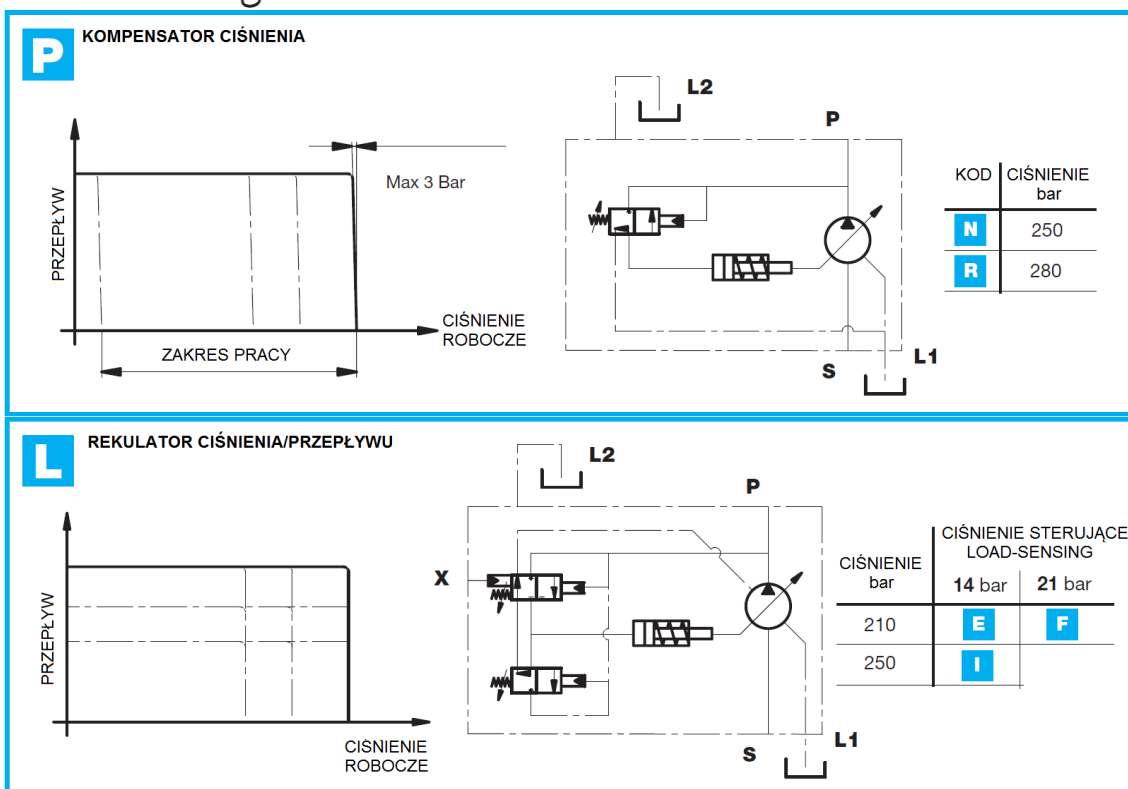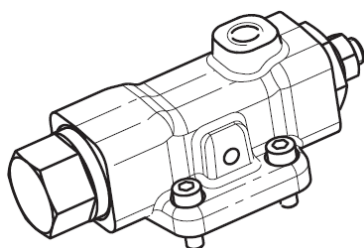

GNIAZDO PRZYŁĄCZENIOWE POD KOLEJNĄ POMPĘ

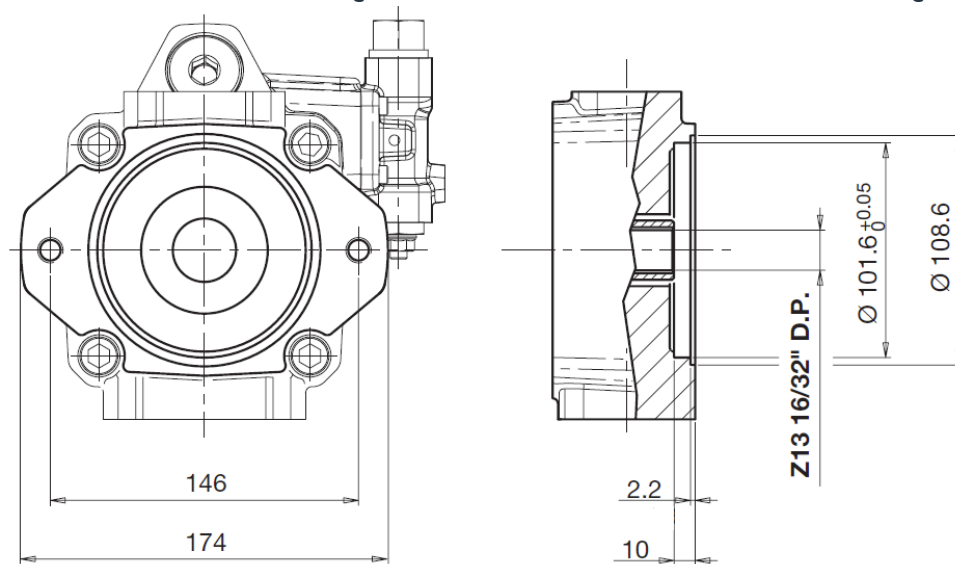

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Wg danych technicznych