


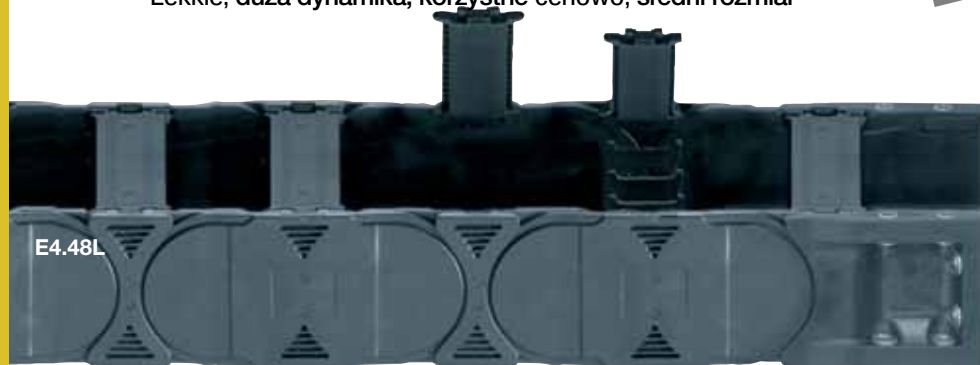

Seria E4.48L | Poprzeczki są otwierane z obu stron

Nr art. e-przewodnik	Bi [mm]	Ba [mm]	E4.48L [kg/m]	Nr art. e-przewodnik	Bi [mm]	Ba [mm]	E4.48L [kg/m]
E4.48L.050.R.0	50	70	≈ 1,53	E4.48L.225.R.0**	225	245	≈ 2,24
E4.48L.062.R.0**	62,5	82,5	≈ 1,58	E4.48L.237.R.0**	237,5	257,5	≈ 2,30
E4.48L.075.R.0	75	95	≈ 1,64	E4.48L.250.R.0**	250	270	≈ 2,35
E4.48L.087.R.0**	87,5	107,5	≈ 1,67	E4.48L.262.R.0**	262,5	282,5	≈ 2,39
E4.48L.100.R.0	100	120	≈ 1,73	E4.48L.275.R.0**	275	295	≈ 2,45
E4.48L.105.R.0	105	125	≈ 1,74	E4.48L.287.R.0**	287,5	307,5	≈ 2,51
E4.48L.112.R.0**	112,5	132,5	≈ 1,79	E4.48L.300.R.0**	300	320	≈ 2,56
E4.48L.125.R.0	125	145	≈ 1,84	E4.48L.312.R.0**	312,5	332,5	≈ 2,60
E4.48L.137.R.0**	137,5	157,5	≈ 1,88	E4.48L.325.R.0**	325	345	≈ 2,66
E4.48L.150.R.0	150	170	≈ 1,97	E4.48L.337.R.0**	337,5	357,5	≈ 2,72
E4.48L.162.R.0**	162,5	182,5	≈ 2,00	E4.48L.350.R.0**	350	370	≈ 2,74
E4.48L.175.R.0**	175	195	≈ 2,04	E4.48L.362.R.0**	362,5	382,5	≈ 2,77
E4.48L.187.R.0**	187,5	207,5	≈ 2,09	E4.48L.375.R.0**	375	395	≈ 2,81
E4.48L.200.R.0**	200	220	≈ 2,14	E4.48L.387.R.0**	387,5	407,5	≈ 2,90
E4.48L.212.R.0**	212,5	232,5	≈ 2,18	E4.48L.400.R.0**	400	420	≈ 2,96

**Szerokość dostępna na zapytanie, prosimy o kontakt z igus!

*Promień dostępny na zapytanie, prosimy o kontakt z igus!



Dostępne promienie gięcia R [mm] 075* | 100* | 125* | 150 | 175 | 200 | 250* | 300* | 350*

Nr art. uzupełnić o wybrany promień. (R). Przykład:

E4.48L.100.150.0 = e-przewodnik z szer. wew. Bi 100 mm, promień R 150 mm, kolor czarny



Aplikacje samonośne | Krótkie przesuw

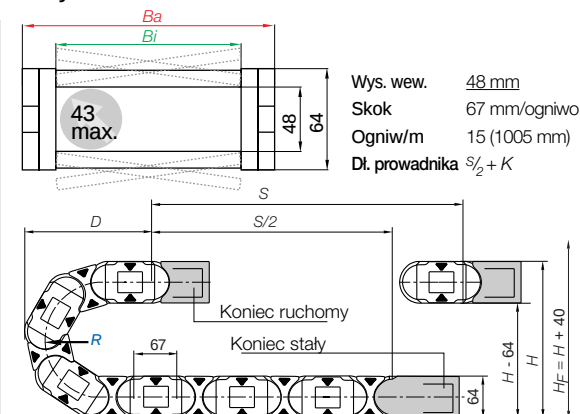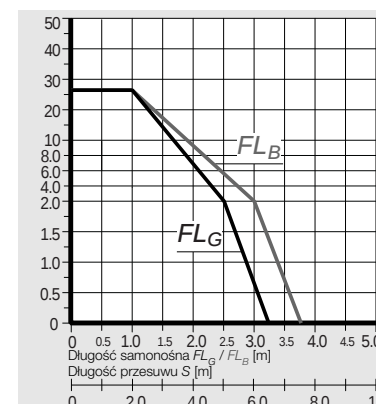

R	075*	100*	125*	150	175*	200*	250*	300*	350*
H	214	264	314	364	414	464	564	664	764
D	208	233	258	283	308	333	383	433	483
K	370	450	530	610	685	765	920	1080	1235

Wymagana wysokość wbudowania: $H_F = H + 40$ mm (przy 2,5 kg/m wagi wypełnienia)


*Promień dostępny na zapytanie, prosimy o kontakt z igus!

Opcja: Zestaw rynien podpierających.

Do podparcia dolnego odcinka przewoźnika.

Prosta jednoczęściowa rynna podpierająca, przystosowana do twoich wymiarów i specyfikacji. **Kompletny zakres z opcjami zamówienia** ► od strony 698



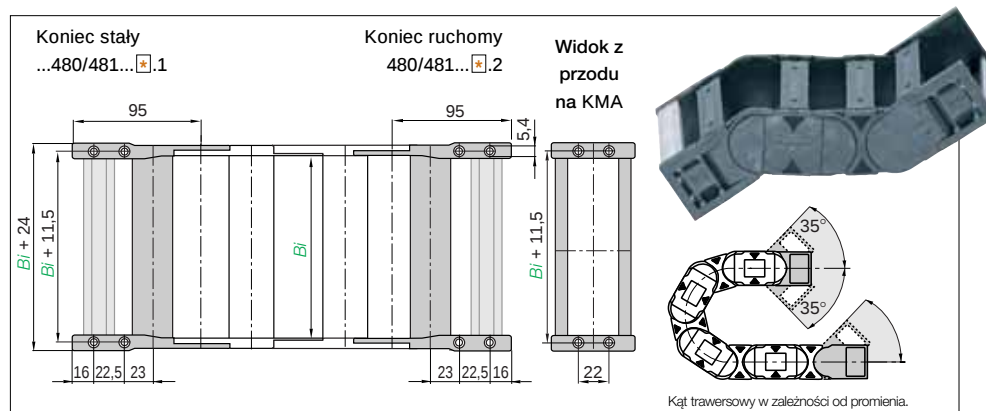

KMA wahlwe | Standard | Zalecane dla aplikacji samonośnych i ślizgowych¹⁾
 KMA sztywne | Zalecane dla aplikacji wiszących i stojących

Indeks szer.	Nr art. pełny zestaw KMA wahlwe:	Nr art. pełny zestaw KMA sztywne:	Bi [mm]	Indeks szer.	Nr art. pełny zestaw KMA wahlwe:	Nr art. pełny zestaw KMA sztywne:	Bi [mm]
050	E4.480.050.12.C	E4.481.050.12.C	50	225	E4.480.225.12.C*	E4.481.225.12.C*	225
062	E4.480.062.12.C*	E4.481.062.12.C*	62,5	237	E4.480.237.12.C*	E4.481.237.12.C*	237,5
075	E4.480.075.12.C	E4.481.075.12.C	75	250	E4.480.250.12.C*	E4.481.250.12.C*	250
087	E4.480.087.12.C*	E4.481.087.12.C*	87,5	262	E4.480.262.12.C*	E4.481.262.12.C*	262,5
100	E4.480.100.12.C	E4.481.100.12.C	100	275	E4.480.275.12.C*	E4.481.275.12.C*	275
105	E4.480.105.12.C	E4.481.105.12.C	105	287	E4.480.287.12.C*	E4.481.287.12.C*	287,5
112	E4.480.112.12.C*	E4.481.112.12.C*	112,5	300	E4.480.300.12.C*	E4.481.300.12.C*	300
125	E4.480.125.12.C	E4.481.125.12.C	125	312	E4.480.312.12.C*	E4.481.312.12.C*	312,5
137	E4.480.137.12.C*	E4.481.137.12.C*	137,5	325	E4.480.325.12.C*	E4.481.325.12.C*	325
150	E4.480.150.12.C	E4.481.150.12.C	150	337	E4.480.337.12.C*	E4.481.337.12.C*	337,5
162	E4.480.162.12.C*	E4.481.162.12.C*	162,5	350	E4.480.350.12.C*	E4.481.350.12.C*	350
175	E4.480.175.12.C*	E4.481.175.12.C*	175	362	E4.480.362.12.C*	E4.481.362.12.C*	362,5
187	E4.480.187.12.C*	E4.481.187.12.C*	187,5	375	E4.480.375.12.C*	E4.481.375.12.C*	375
200	E4.480.200.12.C*	E4.481.200.12.C*	200	387	E4.480.387.12.C*	E4.481.387.12.C*	387,5
212	E4.480.212.12.C*	E4.481.212.12.C*	212,5	400	E4.480.400.12.C*	E4.481.400.12.C*	400

(KMA = Polimerowy metalowy element mocujący)


1) Prosimy o kontakt z igus* dla aplikacji ślizgowych

Szerokość dostępna na zapytanie, prosimy o kontakt z igus


Struktura numeru art.

E4.480.100.12.C A
 A... musi być dodane jeżeli elementy mocujące mają być zamontowane
 Opcja osownika
 Pełny zestaw
 Parzysty liczb ogniw
 Indeks szer.
 Seria

Uwaga: E4.1 może kończyć się wewnętrzną lub zewnętrzną stroną ogniwa. Zewnętrzna strona ogniwa tworzy zawsze pierwsze ogniwo ruchomego punktu e-przewodnika. Numer art. zależy od parzystej lub nieparzystej ilości ogniw. Prosimy wstawić: Indeks 1 (dla nieparzystej) lub 2 (dla parzystej). Dla zamontowanej wersji proszę dodać indeks A.



Systemy mocowania m.in. zaciski, grzebień kablowe, nuggets i obejmy nasadowe są dostępne prosto z magazynu. Całkowity zakres chainfix z opcjami zamówienia ► od strony 614

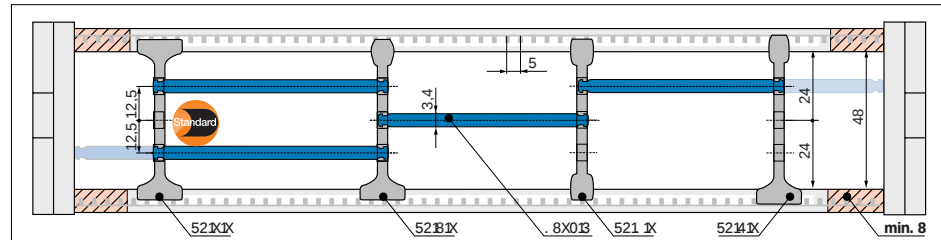

Uwaga: Prosimy przestrzegać odstępu bocznego wartości 8 mm do boków ogniwa. W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-przewodnika.

		Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany 48.1 zamontowany 48.1.1
		Separator, wąska góra niezamontowany 48.2 zamontowany 48.2.1
		Separator, wąska podstawa niezamontowany 48.3 zamontowany 48.3.1
		Separator wypustowy dla poprzeczek wypustowych niezamontowany 48.5 zamontowany 48.5.1
		Półka pełnej szerokości, zamontowana niezamontowana 3200.X zamontowana 3210.X

Standard - dla wszystkich aplikacji

Separator z szeroką podstawą z maksymalną siłą zamocowania i bezpiecznie stojący w e-przewodniku i e-tubes.

Do szybkiego montażu

Mocno trzymany z jednej strony z szeroką podstawą, wąska podstawa po przeciwnej stronie do szybkiego montażu kabli (lekki zacisk).

Dla wielu cienkich kabli

Separator z wąską podstawą dla dużej ilości wąskich kabli ułożonych równolegle. Oszczędność miejsca w e-przewodniku.

Bezpieczne mocowanie w odstępach 5 mm

Separator wypustowy do akuratego pozycjonowania e-przewodnika. Zalecany dla aplikacji leżących na boku.

Podział poziomy

Półka o pełnej szerokości jest bezpiecznie zamontowana na dwóch końcach separatora, z możliwością ustawienia stałej szerokości. Separatory mogą być swobodnie przesuwane nad półką w pozycji poziomej. Mogą być stosowane na 3 poziomach.

Zablokowane półki pełnej szerokości

Szer. X [mm]	niezamontowana	zamontowana	Szer. X [mm]	niezamontowana	zamontowana	Szer. X [mm]	niezamontowana	zamontowana
050	3200.050	3210.050	125	3200.125	3210.125	225	3200.225	3210.225
075	3200.075	3210.075	150	3200.150	3210.150	250	3200.250	3210.250
100	3200.100	3210.100	175	3200.175	3210.175			
115	3200.115	3210.115	200	3200.200	3210.200			

