


020.0801

06/2000

PALFINGER

PK 16000L-EL

RSQ 240 (0512827-->)

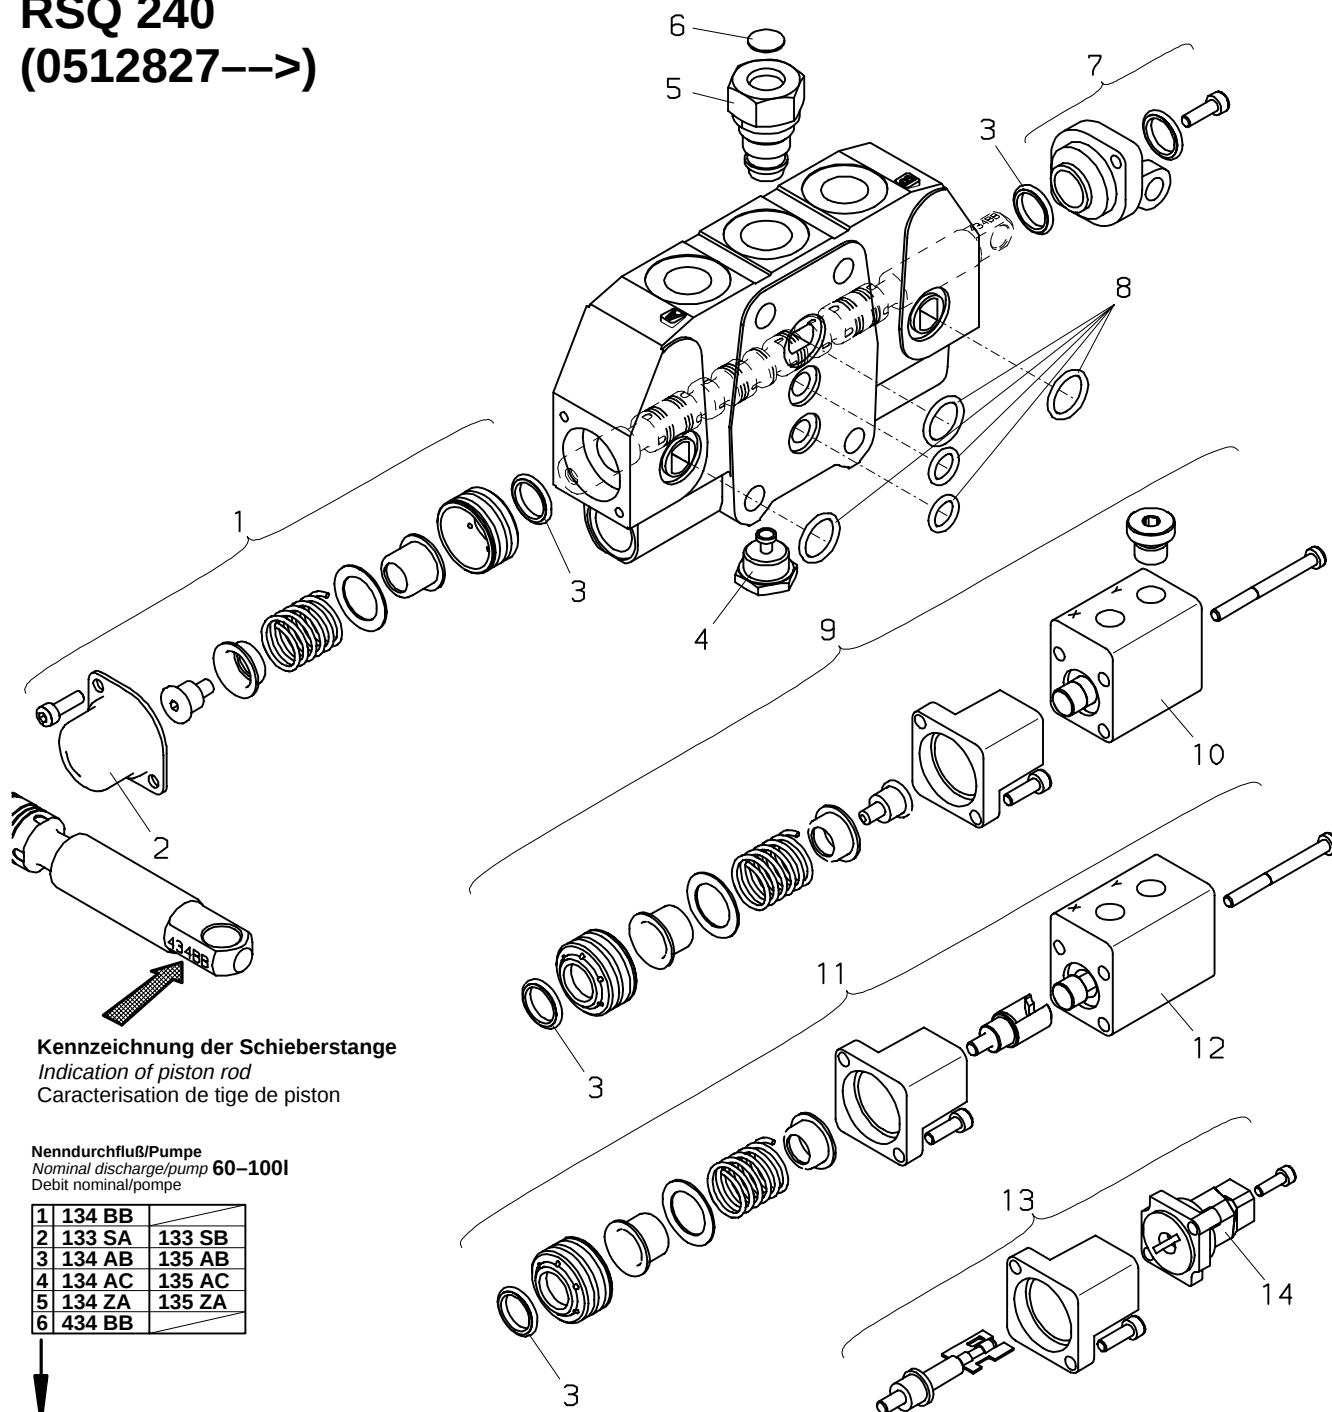

Kennzeichnung der Schieberstange
Indication of piston rod
Caracterisation de tige de piston

Nenndurchfluß/Pumpe
Nominal discharge/pump **60-100l**
Debit nominal/pompe


1	134 BB	
2	133 SA	133 SB
3	134 AB	135 AB
4	134 AC	135 AC
5	134 ZA	135 ZA
6	434 BB	

- 1 = Standard Schieberstange
2 = Schieberstange für Schwenkelement
3 = Schieberstange asymmetrisch Anschluß (*)
4 = Schieberstange asymmetrisch Anschluß (**)
5 = Schieberstange mit beidseitiger Leckagenut
6 = Schieberstange mit offener Nullstellung

- 1 = Standard piston rod
2 = Piston rod for slewing system
3 = Piston rod assymetric terminal (*)
4 = Piston rod assymetric terminal (**)
5 = Piston rod with drain groove both sided
6 = Piston rod with open 0-position

- 1 = Tige de piston standard
2 = Tige de piston pour element de rotation
3 = Tige de piston asymetriques borne (*)
4 = Tige de piston asymetriques borne (**)
5 = Tige de piston avec mise a vide deux cotes
6 = Tige de piston avec position ouvert

(*)



(**)

