



SUCTION



PESSURE




RETURN



TANK ACCESSORIES






FILTRATION UNIT

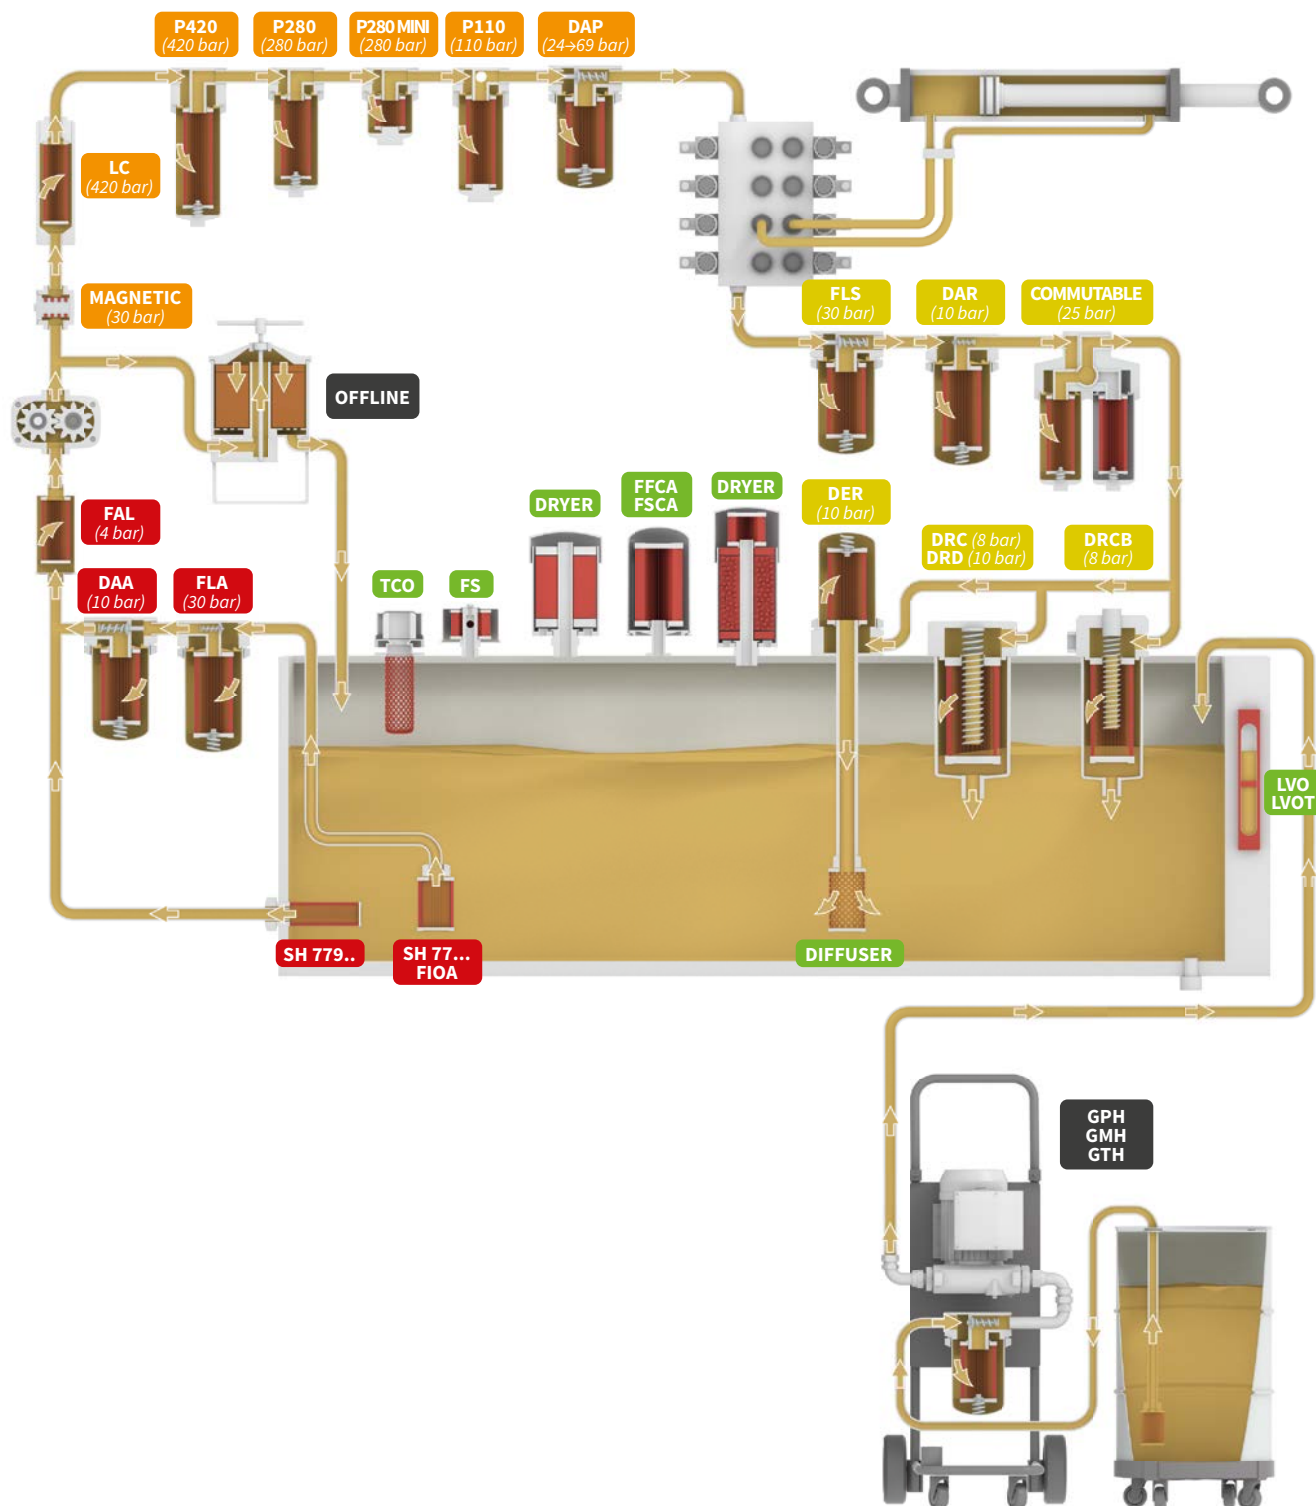

FR
EN
DE

CRÉPINES D'ASPIRATION
SUCTION STRAINERS
SAUGKÖRBE

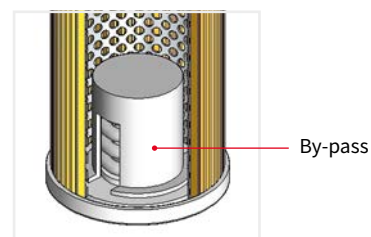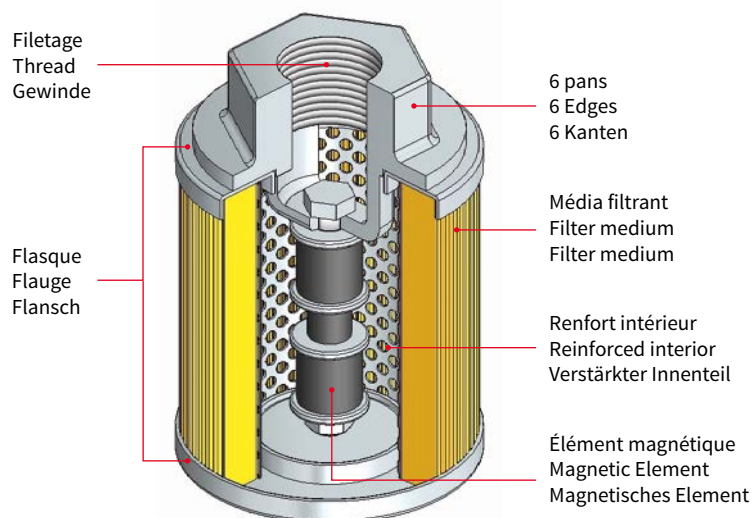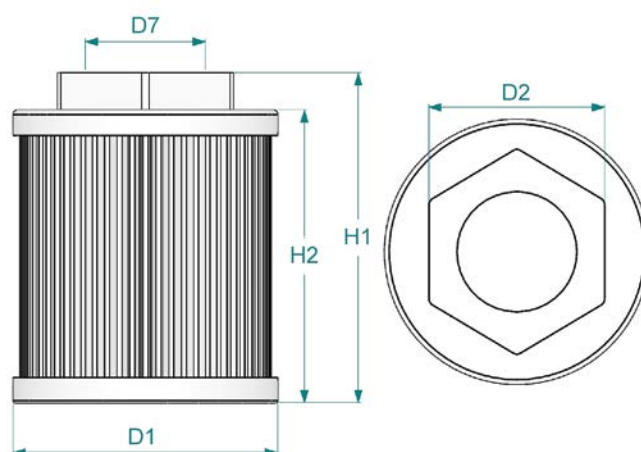SH 77

FR
EN
DE

CRÉPINES D'ASPIRATION

SUCTION STRAINERS

SAUGKÖRBE

SH 77

N° Hifi	 l/mn	 µm	 cm ²	Dimensions / Abmessungen						By-pass		 Cartridge	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften
				D7		H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	Yes	No		
				BSP	mm								
SH 77442	7	90	30	¼"	12	14	9	63	22		X		Lisse / Smooth / Glatt
SH 77475	9	250	30	¼"	12	14	9	63	22		X		Lisse / Smooth / Glatt
SH 77443	7	90	53	¼"	12	17	12	80	22		X		Lisse / Smooth / Glatt
SH 77483	9	90	40	¼"	12	18	10	63	22		X		Lisse / Smooth / Glatt
SH 77457	12	200	70	¼"	12	26	20	80	22		X		Défecteur / Deflector / Abweiser
SH 77426	5	90	34	¼"	12	27	21	32	22		X		
SH 77429	10	90	100	¼"	12	32	26	50	22		X		
SH 77486	13	90	100	¼'	25	32	26	80	22		X		Défecteur / Deflector / Abweiser
SH 77427	6	90	52	¼"	12	37	31	32	22		X		
SH 77428	7	90	88	¼"	12	56	50	32	22		X		
SH 77165	11	90	127	¼"	12	56	50	45	22		X		
SH 77828	5	90	35	¼" Mâle	13.1	38	21	32	19		X		
SH 77830	-	90	100	¼" Mâle	13.1	43	25	50	19				
SH 77843	-	90	100	¼" Mâle	13.1	43	25	50	19				Défecteur / Deflector / Abweiser
SH 77195	5	90	9	¾"	15	15	7	32	22		X		
SH 77444	12	90	30	¾"	15	15	8	63	22		X		Lisse / Smooth / Glatt
SH 77194	11	200	30	¾"	15	16	9	63	22		X		
SH 77464	12	90	40	¾"	15	20	10	63	22		X		
SH 77473	13	250	120	¾"	15	20	12	63	22		X		Lisse / Smooth / Glatt
SH 77459	14	250	100	¾"	15	21	14	80	22		X		Lisse / Smooth / Glatt
SH 77180	-	90		¾"	15	24		59	59		X		
SH 77155	14	90	200	¾"	15	25	18	80	22		X		
SH 77434	10	90	34	¾"	15	29	21	32	22		X		
SH 77448	16	90	200	¾"	15	32	24	80	22		X		Défecteur / Deflector / Abweiser
SH 77449	14	90	100	¾"	15	32	24	80	22		X		Défecteur / Deflector / Abweiser
SH 77438	14	90	118	¾"	15	34	27	50	22		X		
SH 77439	14	90	100	¾"	15	34	26	80	22		X		
SH 77440	16	90	200	¾"	15	34	26	80	22		X		
SH 77223	18	100	60	¾"	15	44	32	40	24		X		
SH 77283	18	60	60	¾"	15	44	32	40	24		X		
SH 77435	14	90	88	¾"	15	59	51	32	22		X		
SH 77299	14	90	88	¾"	15	59	51	32	22		X		Tout Inox / All Stainless Komplett Edelstahl rostfrei
SH 77061	-	90	100	¾"	15	64	52	52	30		X		
SH 77027	10	125	200	¾"	15	72	61	42	30		X		
SH 77436	14	90	120	¾"	15	75	67	32	22		X		
SH 77534	18	250	200	¾"	15	82	77	52	30	X			
SH 77533	16	90	200	¾"	15	82	77	52	30	X			
SH 77532	15	60	200	¾"	15	84	79	52	30	X			
SH 77316	-	125	250	¾"	15	85	69	55	26		X		
SH 77466	12	125	200	¾"	15	93	78	46	36		X		
SH 77441	12	125	200	¾"	15	93	78	46	36	X			
SH 77346	10	30		¾"	15	90	81	50	22		X		Cellulose / Zellulose
SH 77747	10	60		¾"	15	90	81	50	22		X		
SH 77746	10	90		¾"	15	90	81	50	22		X		
SH 77745	23	250		¾"	15	90	81	50	22		X		
SH 77749	23	60	280	¾"	15	95	80	50	28		X	C 25/6	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77748	23	90	280	¾"	15	95	80	50	28		X	C 25	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet

FR
EN
DE
CRÉPINES D'ASPIRATION
SUCTION STRAINERS
SAUGKÖRBE
SH 77

N° Hifi	 l/mn	 µm	 cm ²	Dimensions / Abmessungen						By-pass		 Cartridge	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften
				D7		H1	H2	D1	D2	Yes	No		
				BSP	mm	mm	mm	mm	mm				
SH 77580	10	250	200	⅜"	15	98	70	50	28		X		Aimant / Magnet
SH 77437	22	90	260	⅜"	15	103	95	45	22		X		
SH 77286	22	90	260	⅜"	15	103	95	45	22	X			
SH 77451	30	90	200	⅜"	16,5	140	120	32	-		X		
SH 77036		125		⅜"	15	160	148	67	30		X		Avec diffuseur / With diffuser / Mit Zerstäuber
SH 77474	21	90	65	⅜" Male	16.7	70	50	25	17		X		Male / Aussengewinde
SH 77494	12	90	45	⅜" NPT	15	20	12	63	22		X		Male / Aussengewinde
SH 77083		125	98	½"	19	43	35	46	30		X		
SH 77100	20	100	200	½"	19	54	46	63	30		X		
SH 77324	20	100	200	½"	19	54	46	63	30		X		Tout Inox / All Stainless Komplett Edelstahl rostfrei
SH 77458	25	250	300	½"	19	58	50	100	30		X		
SH 77267	24	130		½"	19	60	45	57	35		X		
SH 77269	24	200		½"	19	60	46	57	35		X		
SH 77275	24	40	120	½"	19	60	47	57	47	X			
SH 77501	25	60	290	½"	19	78	68	52	30		X		
SH 77502	27	90	100	½"	19	78	68	52	30		X		
SH 77503	29	250	200	½"	19	78	68	52	30		X		
SH 77535	25	60	290	½"	19	78	68	52	30	X			
SH 77250	15	100	155	½"	19	82	60	45	27		X		
SH 77536	27	90	200	½"	19	82	77	52	30	X			
SH 77537	29	250	200	½"	19	82	77	52	30	X			
SH 77102	30	100	310	½"	19	84	71	61	27		X		
SH 77406	18	30	200	½"	19	88	80	50	30		X		
SH 77407	18	60	200	½"	19	88	80	50	30		X		
SH 77408	18	90	200	½"	19	88	80	50	30		X		
SH 77409	18	250		½"	19	90		51	30		X		
SH 77246	17	30	-	½"	19	93	84	69	30		X		Cellulose
SH 77247	17	60	-	½"	19	93	84	69	30		X		
SH 77248	17	90	-	½"	19	93	84	69	30		X		
SH 77249	17	250	-	½"	19	93	84	69	30		X		
SH 77744	32	60	280	½"	19	95	80	50	28		X	C 25/6	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77751	12	60	280	½"	19	95	80	50	28		X	C 25/6	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77743	12	90	280	½"	19	95	80	50	28		X	C 25	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77742	12	250	280	½"	19	95	80	50	28		X		Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77750	12	250	280	½"	19	95	80	50	28		X		Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77590	30	90	280	½"	19	95	80	50	28		X	C 25	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77538	27	60	470	½"	19	102	92	70	41	X			
SH 77539	30	90	470	½"	19	102	92	70	41	X			
SH 77540	32	325	470	½"	19	102	92	70	41	X			
SH 77137	18	60	300	½"	19	105	89	44	36		X		
SH 77060	38	125	300	½"	19	105	92	46	30	X			
SH 77160	-	250	300	½"	19	105	92	46	30		X		
SH 77005	15	125	195	½"	19	105	96	44	27		X		
SH 77029	15	90	195	½"	19	108	101	44	27	X			
SH 77090	32	100	270	½"	19	108	98	65	41	X			

FR
EN
DE

CRÉPINES D'ASPIRATION

SUCTION STRAINERS

SAUGKÖRBE

SH 77

N° Hifi	 l/mn	 µm	 cm ²	Dimensions / Abmessungen						By-pass		 Cartridge	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften
				D7		H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	Yes	No		
				BSP	mm								
SH 77401	32	60	470	½"	19	110	95	70	28	X		C 40/6	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77741	32	60	480	½"	19	110	95	70	28		X	C 40/6	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77740	32	90	480	½"	19	110	95	70	28		X	C 40	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77753	32	90	480	½"	19	110	95	70	28		X	C 40	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77739	32	250	480	½"	19	110	95	70	28		X	C 40/250	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77752	32	250	480	½"	19	110	95	70	28		X	C 40/250	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77103		25	250	½"	19	117	104	50	27		X		Aimant / Magnet
SH 77104		130	250	½"	19	117	104	50	27		X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77285		250	250	½"	19	117	104	50	27		X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77479	35	90	300	½"	19	130	122	50	30		X		
SH 77619	32	250	470	½"	19	141	131	70	42		X		
SH 77121		90	100	½" Male	21	71	51	59	32		X		Male / Aussengewinde
SH 776609 EP		150		½" Rc	19	71	59	63	27		X		Tout Inox / All Stainless Komplett Edelstahl rostfrei
SH 77142	32	60	290	½" NPT	19	78	66	52	30		X		
SH 77143	32	90	290	½" NPT	19	78	66	52	30		X		
SH 77144	32	250	290	½" NPT	19	78	66	52	30		X		
SH 77687	11	150		½" NPT	19	79	74	67	29		X		
SH 77698	11	150			19	79	74	67	29	X			
SH 77139	32	60	290	½" NPT	19	82	77	52	30	X			
SH 77140	32	90	290	½" NPT	19	82	77	52	30	X			
SH 77141	32	250	290	½" NPT	19	82	77	52	30	X			
SH 77776	30	250	280	½" NPT	19	95	80	50	28		X		Aimant / Magnet
SH 77666		90		½" NPT	19	95		70	41		X		
SH 77684		250		½" NPT	19	95		70	41		X		
SH 77085		90	300	¾"	25	74	59	64	50		X		
SH 77081			420	¾"	25	79	67	75	36	X			
SH 77220	45	130	260	¾"	25	88	76	50	36		X		
SH 77221	45	550	260	¾"	25	88	76	57	36		X		
SH 77274	45	300	260	¾"	25	88	76	57	36		X		
SH 77212	45	60	290	¾"	25	89	77	57	36		X		
SH 77602	25	125		¾"	25	90	74	59	36		X		
SH 77251	35	100	420	¾"	25	91	73	70	36		X		
SH 77325	35	100	420	¾"	25	91	73	70	36		X		Tout Inox / All Stainless Komplett Edelstahl rostfrei
SH 77332	25	30		¾"	25	93	84	69	36		X		Cellulose / Zellulose
SH 77333	25	60		¾"	25	93	84	69	36		X		
SH 77334	25	90		¾"	25	93	84	69	36		X		
SH 77335	25	250		¾"	25	93	84	69	36		X		
SH 77541	57	60	280	¾"	25	95	85	70	42	X			
SH 77542	60	90	470	¾"	25	95	85	70	42	X			
SH 77543	75	250	470	¾"	25	95	85	70	42	X			
SH 77146	40	250	230	¾"	25	103	95	63	36		X		
SH 77045		150	200	¾"	25	104	97	79	36		X		Lisse / Smooth / Glatt
SH 77360		150	200	¾"	25	109	93	63	50		X		Fibre de verre / Glass fiber
SH 77467	60	125	470	¾"	25	109	93	63	50		X		
SH 77048	70	250	335	¾"	25	109,5	95,5	64	50		X		
SH 77738	75	60	480	¾"	25	111,5	94,5	70	42		X	C 40/6	Démontable / Removable / Ausbaubar

FR
EN
DE
CRÉPINES D'ASPIRATION
SUCTION STRAINERS
SAUGKÖRBE
SH 77

N° Hifi				Dimensions / Abmessungen						By-pass		 Cartridge	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften
	l/mm	µm	cm²	D7		H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	Yes	No		
				BSP	mm								
SH 77755	75	60	480	¾"	25	111,5	94,5	70	42		X	C 40/6	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77737	75	90	480	¾"	25	111,5	94,5	70	42		X	C 40	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77754	75	90	480	¾"	25	111,5	94,5	70	42		X	C 40	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77736		250		¾"	25	111,5	94,5	70	42		X	C 40/250	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77007	25	90	320	¾"	25	112	97	63	42		X		
SH 77783	25	90	320	¾"	25	112	97	63	42		X		Flasque plastique, média et renfort Inox
SH 77585	75	250	480	¾"	25	112	95	70	42		X	C 40/250	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77030	25	125	320	¾"	25	115	109	63	50	X			
SH 77131	25	75	470	¾"	25	125	108	63	46		X		
SH 77400	80	90		¾"	25	136	129	88	36		X		
SH 77842	-	60	828	¾"	25	137	117	70	-		X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77105	40	25	350	¾"	25	138	122	68	36		X		
SH 77318	-	250	-	¾"	25	139	-	64	50		X		
SH 77190	-	250	-	¾"	25	139	-	64	50	X			
SH 77106	40	90	470	¾"	25	140	125	65	42		X		
SH 77410	15	30		¾"	25	140	130	69	36		X		Cellulose / Zellulose
SH 77609	18	30		¾"	25	140	130	69	36		X		int→ext / in→out / innen→ausen
SH 77544	75	60	720	¾"	25	140	130	70	42	X			
SH 77546	75	250	720	¾"	25	140	130	70	42	X			
SH 77504	28	60	720	¾"	25	142	134	69	36		X		
SH 77505	63	90	720	¾"	25	144	134	70	40		X		
SH 77506	63	250	720	¾"	25	144	134	70	40		X		
SH 77545	75	90	720	¾"	25	151	144	70	41	X			
SH 77594	66	60	770	¾"	25	156,5	139,5	70	42		X	C 100/6	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77735	66	60	770	¾"	25	156,5	139,5	70	42		X	C 100/6	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77734	66	90	770	¾"	25	156,5	139,5	70	42		X	C 100	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77757	66	90	770	¾"	25	156,5	139,5	70	42		X	C 100	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77733	66	250	770	¾"	25	156,5	139,5	70	42		X		Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77756	66	250	770	¾"	25	156,5	139,5	70	42		X		Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77497	60	60	700	¾"	25	160	152	63	36		X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77161		100	1924	¾"	25	200	188	98	36		X		
SH 77445		450		¾"	25	250		95			X		
SH 77848	28	90	200	¾" Male	26,5	43	17	80	35		X		Male / Aussengewinde
SH 77801	20	200	200	¾" Male	26,5	128	100	50	35		X		Male / Aussengewinde
SH 77803	30	160	350	¾" Male	26,5	128	100	66	35		X		Male / Aussengewinde
SH 77611	47	150	150	¾" NPT	30	72	57	64	50		X		
SH 77688	30	150		¾" NPT	25	90	74	67	33		X		
SH 77694	30	150	470	¾" NPT	25	95	-	70	41	X			
SH 77089	66	90	300	¾" NPT	25	95	85	70	41		X		
SH 77649		90	630	¾" NPT	25	143	129	60	40		X		int→ext / in→out / innen→ausse
SH 77665		90		¾" NPT	25	144	134	60	38		X		
SH 776615	51	75		¾" Rc	30	72	59	62	32		X		
SH 776614	51	100		¾" Rc	30	72	59	62	32		X		
SH 776613	51	150		¾" Rc	30	72	59	62	32		X		

FR
EN
DE

CRÉPINES D'ASPIRATION

SUCTION STRAINERS

SAUGKÖRBE

SH 77

N° Hifi				Dimensions / Abmessungen						By-pass			Caractéristiques Characteristics Eigenschaften
	l/mn	µm	cm ²	D7		H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	Yes	No		
				BSP	mm								
SH 776612	51	250		¾" Rc	30	72	59	62	32		X		
SH 77252	50	125	520	1"	30	84	75	85	70		X		
SH 77232		778		1"	30	85	75	85	41		X		Lisse / Smooth / Glatt
SH 77082		125	500	1"	30	90	70	94	52		X		
SH 77263	55	200	500	1"	30	90	75	78	41		X		Avec diffuseur / With diffuser / Mit Zerstäuber
SH 77200	45	130	400	1"	30	94	85	70	46		X		
SH 77277	70	100	400	1"	30	94	78	77	46		X		
SH 77281		90	340	1"	30	94	85	70	46		X		
SH 77166	43	25		1"	30	94	85	100	46		X		Cellulose / Zellulose
SH 77326	43	60		1"	30	94	85	100	46		X		
SH 77327	43	90		1"	30	94	85	100	46		X		
SH 77328	43	250		1"	30	94	85	100	46		X		
SH 77047		60		1"	30	107	97	86	46		X		Lisse / Smooth / Glatt
SH 77008	120	90	670	1"	30	108	95	86	42		X		
SH 77169		60		1"	30	108	108	174	42		X		Lisse / Smooth / Glatt Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77058		120	220	1"	30	113	98	87/80	46		X		Avec diffuseur / With diffuser / Mit Zerstäuber
SH 77256	60	100	650	1"	30	132	116	70	41		X		
SH 77604	60	100	650	1"	30	132	116	70	41	X			
SH 77179	50	90		1"	30	135	122	96	60	X			
SH 77177		125		1"	30	140	125	64	46		X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77002	130	90	470	1"	30	140	125	59	42		X		
SH 77784	130	90	470	1"	30	140	125	65	42		X		Flasque plastique, média et renfort Inox
SH 77476	100	125	600	1"	30	140	125	87	65		X		
SH 77298		250		1"	30	140	125	87	65		X		
SH 77592	125	700	720	1"	30	140	130	70	42		X		
SH 77049	100	300	320	1"	30	140	125	62	50		X		
SH 77342	45	30		1"	30	143	134	69	46		X		Cellulose / Zellulose
SH 77343	45	60		1"	30	143	134	69	46		X		
SH 77344	45	90		1"	30	143	134	69	46		X		
SH 77785	45	90		1"	30	143	134	69	46		X		Flasque plastique, média et renfort Inox
SH 77345	45	250		1"	30	143	134	69	46		X		
SH 77411	29	30		1"	30	143	134	100	46		X		
SH 77412	72	60		1"	30	143	134	100	46		X		
SH 77413	84	90		1"	30	143	134	100	46		X		
SH 77414	89	250		1"	30	143	134	100	46		X		
SH 77272	140	700	1000	1"	30	146	130	99	42		X		Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77031	43	125	500	1"	30	146	140	64	50	X			
SH 77729	140	60	1000	1"	30	146,5	129,5	99	42		X	C 200/6	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77760	140	60	1000	1"	30	146,5	129,5	99	42		X	C 200/6	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77728	140	90	1000	1"	30	146,5	129,5	99	42		X	C 200	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77759	140	90	1000	1"	30	146,5	129,5	99	42		X	C 200	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77727	140	250	1000	1"	30	146,5	129,5	99	42		X		Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77581	140	250	1000	1"	30	146.5	129.5	99	42		X		Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77547	125	60	720	1"	30	148	137	70	42	X			
SH 77548	125	90	720	1"	30	148	137	70	42	X			
SH 77549	125	250	720	1"	30	148	137	70	42	X			

FR
EN
DE

CRÉPINES D'ASPIRATION

SUCTION STRAINERS

SAUGKÖRBE

SH 77

N° Hifi	 l/mn	 µm	 cm²	Dimensions / Abmessungen						By-pass		 Cartridge	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften
				D7		H1	H2	D1	D2	Yes	No		
				BSP	mm	mm	mm	mm	mm				
SH 77147		125	700	1"	30	155	128	102	59		X		
SH 77587	140	250	1170	1"	30	156	140	70	42		X		Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77589	140	90	770	1"	30	156	150	70	42		X	C 100	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77732	140	60	770	1"	30	156,5	139,5	70	42		X	C 100/6	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77731	140	90	770	1"	30	156,5	139,5	70	42		X	C 100	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77730	140	250	770	1"	30	156,5	139,5	70	42		X		
SH 77758	140	60	770	1"	30	156,5	139,5	70	42		X	C 100/6	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77120	50	60	720	1"	30	159	140	62	46		X		
SH 77456		250		1"	30	178	170	68	46		X		
SH 77599		100	800	1"	30	180	170	71	45		X		
SH 77404		30	2700	1"	30	185	172	95	46		X		Cellulose / Zellulose
SH 77403	65	60	1800	1"	30	185	172	93	46		X		
SH 77107		25	750	1"	30	195	177	68	41		X		
SH 77108		80	750	1"	30	195	177	68	41		X		int→ext / in→out / innen→aussen
SH 77109		130	750	1"	30	195	177	68	41		X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77038		30	1300	1"	30	199	188	70	41		X		Cellulose / Zellulose
SH 77204		40	1500	1"	30	320	300	70	41		X		
SH 77225		90	1500	1"	30	320	300	70	41		X		
SH 77101		10	1600	1"	30	321	305	65	46		X		
SH 77067		400	1300	1"	30	327	312	69	46	X			Aimant / Magnet
SH 77198		90		1" Male	33	42		80			X		
SH 77821	-	1200	-	1" Male	33	55	45	40	-		X		Inox 304 / PVC
SH 77055		60	700	1" Male	33	132	117	70			X		Male / Aussengewinde
SH 77805	40	160	650	1" Male	33	150	120	110	44		X		Male / Aussengewinde
SH 77810		125	1335	1" Male	33	208	188	70			X		int→ext / in→out / innen→aussen Male / Aussengewinde
SH 77026		90	1800	1" Male	33	260	233	80	38		X		Male / Aussengewinde
SH 77644		90		1" NPT	30	75	61	68	41		X		
SH 77043		60	500	1" NPT	30	105	90	80	42		X		
SH 77068		200	200	1" NPT	30	114	98	79	42		X		Lisse / Smooth / Glatt
SH 77597		150	450	1" NPT	30	120	109	70	42		X		
SH 77689	50	125	930	1" NPT	30	140	-	68	42		X		
SH 77697	50	125	930	1" NPT	30	140	-	68	42	X			
SH 77631	140	90	720	1" NPT	30	140	130	70	41		X		
SH 77643	38	140		1" NPT	30	140	129	67	42	X			
SH 77667		150		1" NPT	30	170	154	57	42		X		
SH 77648		10		1" NPT	30	170	157	95	60		X		Cellulose / Zellulose
SH 77812				1" NPT Male	30	128	115	66	-	X			
SH 77818		125		1" NPT Male	30	144	107	67			X		
SH 776619		75	440	1" Rc	30	85	70	80	41		X		
SH 776618		100	440	1" Rc	30	85	70	80	41		X		
SH 776617		150	440	1" Rc	30	85	70	80	41		X		
SH 776616		250	440	1" Rc	30	85	70	80	41		X		
SH 77070	170	125	300	1" ¼	40	104	86	70	51		X		
SH 77046		150	300	1" ¼	40	107	97	99	60		X		Lisse / Smooth / Glatt
SH 77211	120	10	700	1" ¼	40	130	113	77	55		X		
SH 77219	120	60	600	1" ¼	40	130	113	77	55		X		
SH 77282	120	25	600	1" ¼	40	130	113	77	55		X		

FR
EN
DECRÉPINES D'ASPIRATION
SUCTION STRAINERS
SAUGKÖRBE

SH 77

N° Hifi				Dimensions / Abmessungen						By-pass			Caractéristiques Characteristics Eigenschaften
	l/mm	µm	cm ²	D7		H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	Yes	No		
				BSP	mm								
SH 77226	120	100	600	1" ¼	40	130	113	77	55		X		
SH 77227	120	130	600	1" ¼	40	130	113	77	55		X		
SH 77230	120	1000	600	1" ¼	40	130	113	77	55		X		
SH 77235	63	30		1" ¼	40	93	84	140	60		X		Cellulose / Zellulose
SH 77236	63	60		1" ¼	40	93	84	140	60		X		
SH 77237	63	90		1" ¼	40	93	84	140	60		X		
SH 77238	63	250		1" ¼	40	93	84	140	60		X		
SH 77167		25		1" ¼	40	135	123	95	59		X		Cellulose / Zellulose
SH 77052	180	700	1046	1" ¼	40	137	116	95	68		X		
SH 77552	180	250	1046	1" ¼	40	137	116	98	68	X			
SH 77550	180	60	1046	1" ¼	40	137	116	99	69	X			
SH 77507	180	60	1046	1" ¼	40	137	116	99	69		X		
SH 77551	180	90	1046	1" ¼	40	137	116	99	69	X			
SH 77508		90	1046	1" ¼	40	139	123	99	69		X		
SH 77500	170	250	1040	1" ¼	40	139	120	86	65		X		
SH 77017	170	125	720	1" ¼	40	140	125	86	65		X		
SH 77415	30	30		1" ¼	40	143	133	100	60		X		
SH 77416	70	60		1" ¼	40	143	133	100	60		X		
SH 77417	70	90		1" ¼	40	143	133	100	60		X		
SH 77418	70	250		1" ¼	40	143	133	100	60		X		
SH 77726	180	60	1000	1" ¼	40	147	126	99	60		X	C 200/6	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77725	180	90	1000	1" ¼	40	147	126	99	60		X	C 200	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77724	180	250	1000	1" ¼	40	147	126	99	60		X		Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77582	180	60	1000	1" ¼	40	147	126	99	60		X		Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77583	180	90	1000	1" ¼	40	147	126	99	60		X	C 200	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77525	180	250	1000	1" ¼	40	147	126	99	60		X		Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77781	-	60	-	1" ¼	40	148	-	70	50		X		
SH 77071	170	60	1140	1" ¼	40	155	123	99	69		X		
SH 77786	-	150	-	1" ¼	40	158	145	70	58		X		Renfort / Reinforced / Verstärkt : int + ext
SH 77336	65	10		1" ¼	40	180	170	100	60		X		Cellulose / Zellulose
SH 77337	65	30		1" ¼	40	180	170	100	60		X		Cellulose / Zellulose
SH 77674	65	60		1" ¼	40	180	170	100	60		X		
SH 77338	65	90		1" ¼	40	180	170	100	60		X		
SH 77339	65	250		1" ¼	40	180	170	100	60		X		
SH 77110		25	750	1" ¼	40	186	165	88	50		X		
SH 77111		80	750	1" ¼	40	186	165	88	50		X		
SH 77112		130	750	1" ¼	40	186	165	88	50		X		
SH 77674	110	60		1" ¼	40	195		102	60		X		
SH 77126	170	100		1" ¼	40	197		105			X		
SH 77229				1" ¼	40	202	187	98	52		X		Lisse / Smooth / Glatt
SH 77260	90	300	1030	1" ¼	40	205	184	70	50		X		
SH 77268	75	100	500	1" ¼	40	205	185	80	50		X		Avec diffuseur / With diffuser / Mit Zerstäuber
SH 77482	100	90		1" ¼	40	218	204	100	69		X		
SH 77553	180	60	1850	1" ¼	40	227	210	99	69	X			
SH 77555	180	250	1850	1" ¼	40	227	210	99	69	X			
SH 77554	180	90	1400	1" ¼	40	227	223	99	69	X			
SH 77499		10		1" ¼	40	230		86	65		X		Cellulose / Zellulose

FR
EN
DE
CRÉPINES D'ASPIRATION
SUCTION STRAINERS
SAUGKÖRBE
SH 77

N° Hifi				Dimensions / Abmessungen						By-pass			Caractéristiques Characteristics Eigenschaften
	l/mn	µm	cm²	D7		H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	Yes	No		
				BSP	mm								
SH 77419	35	30		1" ¼	40	230	220	100	60		X		
SH 77420	70	60		1" ¼	40	230	220	100	60		X		
SH 77421	70	90		1" ¼	40	230	220	100	60		X		
SH 77422	70	250		1" ¼	40	230	220	100	60		X		
SH 77723	180	60	1820	1" ¼	40	237	216	99	60		X	C 250/6	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77763	180	60	1820	1" ¼	40	237	216	99	60		X	C 250/6	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77722	180	90	1820	1" ¼	40	237	216	99	60		X	C 250	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77762	180	90	1820	1" ¼	40	237	216	99	60		X	C 250	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77761	180	250	1820	1" ¼	40	237	216	99	60		X		Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77721	180	250	1820	1" ¼	40	237	216	99	60		X		Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77176		125	1410	1" ¼	40	260	240	86	60		X		
SH 77831		400	2340	1" ¼ Male	42	265	248	76	-		X		
SH 77633		150	510	1" ¼ NPT	40	86	71	104	52		X		
SH 77054		10	1440	1" ¼ NPT	40	109	97	95	59		X		Cellulose / Zellulose
SH 776001				1" ¼ NPT	40	113	95	84	58		X		
SH 77638		140	650	1" ¼ NPT	40	136	125	86	50	X			
SH 77690	75	150	1000	1" ¼ NPT	40	174	155	86	48		X		
SH 77628	75	140	1000	1" ¼ NPT	40	174	155	86	48	X			
SH 776000	-	100	-	1" ¼ NPT	40	180	165	80	27		X		
SH 77304		90		1" ¼ NPT	40	197	179	99	69		X		
SH 77490		150		1" ¼ NPT	40	226	212	96	56		X		Lisse / Glatt / Smooth
SH 776623	140	75	510	1" ¼ Rc	40	86	71	104	52		X		
SH 776622	140	100	510	1" ¼ Rc	40	86	71	104	52		X		
SH 776621	140	150	510	1" ¼ Rc	40	86	71	104	52		X		
SH 776620	140	250		1" ¼ Rc	40	86	71	104	52		X		
SH 77254	120	600	400	1" ½	45	92	75	100	70		X		
SH 77239	30	85		1" ½	45	110	100	140	60		X		Cellulose / Zellulose
SH 77240	60	85		1" ½	45	110	100	140	60		X		
SH 77241	90	85		1" ½	45	110	100	140	60		X		
SH 77242	250	85		1" ½	45	110	100	140	60		X		
SH 77133	100	100	490	1" ½	45	112	97	86	65		X		
SH 77320		60		1" ½	45	130	120	126			X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77276	200	100	1000	1" ½	45	136	114	109	75		X		
SH 77280	200	80	1000	1" ½	45	136	114	109	75		X		
SH 77512	250	250	1046	1" ½	45	137	119	99	69		X		
SH 77531	250	90	1045	1" ½	45	137	131	99	69	X			
SH 77561	250	60	800	1" ½	45	137	131	99	69	X			
SH 77562	250	250	700	1" ½	45	137	131	99	69	X			
SH 77340	80	30		1" ½	45	142	123	86	60		X		Cellulose / Zellulose
SH 77488	80	60	870	1" ½	45	142	123	86	60		X		
SH 77009	250	90	870	1" ½	45	142	123	86	60		X		
SH 77341	80	250		1" ½	45	142	123	86	60		X		
SH 77234	250	90	870	1" ½	45	140	123	86	68	X			
SH 77787	150	10		1" ½	45	151	150		110		X		Cellulose / Zellulose
SH 77511	170	60	800	1" ½	45	156	139	102	60		X		
SH 77563	250	60	2000	1" ½	45	160	145	130	69	X			
SH 77513	250	60	2000	1" ½	45	160	145	130	69		X		
SH 77356	165	90	2000	1" ½	45	160	145	130	69		X		

FR
EN
DE

CRÉPINES D'ASPIRATION

SUCTION STRAINERS

SAUGKÖRBE

SH 77

N° Hifi	 l/mn	 µm	 cm²	Dimensions / Abmessungen						By-pass		 Cartridge	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften
				D7		H1	H2	D1	D2	Yes	No		
				BSP	mm	mm	mm	mm	mm				
SH 77515	250	250	2000	1" ½	45	160	145	130	69		X		
SH 77529		90	2000	1" ½	45	160	145	130	69	X			
SH 77564	250	250	1000	1" ½	45	160	145	130	69	X			
SH 77514	250	90	2000	1" ½	45	160	145	140	69		X		
SH 77130	180	100	1360	1" ½	45	162	122	110	60		X		
SH 77423	55	30		1" ½	45	165	155	140	75		X		
SH 77307		100	1100	1" ½	45	170	145	105	70		X		
SH 77584	250	90	1920	1" ½	45	172	151	136	60		X		Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77717	250	60	1920	1" ½	45	172	151	136	60		X		Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77766	250	60	1920	1" ½	45	172	151	136	60		X		Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77716	250	90	1920	1" ½	45	172	151	136	60		X		Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77715	250	250	1920	1" ½	45	172	151	136	60		X		Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77765	250	250	1920	1" ½	45	172	151	136	60		X		Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77010	250	90	1150	1" ½	45	180	162	86	68		X		
SH 77258	120	100	1540	1" ½	45	182	165	100	70		X		
SH 77266	120	100	1300	1" ½	45	182	165	98	69	X			
SH 77294	150	60		1" ½	45	195	160	100	60		X		
SH 77114	150	125		1" ½	45	195	160	100	60		X		
SH 77175	150	250		1" ½	45	195	160	100	60		X		
SH 77113		25	1400	1" ½	45	199	176	102	70		X		
SH 77114		130	1400	1" ½	45	199	176	102	70		X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77032	225	125	1360	1" ½	45	200	185	86	65	X			
SH 77402	225	250		1" ½	45	200	185	86	65		X		
SH 77157	225	60	1360	1" ½	45	200	185	86	65		X		
SH 77001	225	125	1360	1" ½	45	200	185	86	65		X		
SH 77069	250	40	1200	1" ½	45	200	182	86	69		X		
SH 77150		90		1" ½	45	201	186	130	70	X			
SH 77037	100	75	1370	1" ½	45	210	195	86	69		X		
SH 77558	250	250	1850	1" ½	45	225	210	99	69	X			
SH 77593	250	700	1850	1" ½	45	225	210	99	69		X		
SH 77556	250	60	1700	1" ½	45	225	210	99	69	X			
SH 77557	250	90	1700	1" ½	45	225	210	99	69	X			
SH 77243	90	30		1" ½	45	230	220	100	60		X		Cellulose / Zellulose
SH 77244	90	60		1" ½	45	230	220	100	60		X		
SH 77481	90	90	1500	1" ½	45	230	220	100	60		X		
SH 77245	90	250		1" ½	45	230	220	100	60		X		
SH 77586	250	90	1820	1" ½	45	237	216	99	60		X	C 250	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77528	250	250	1820	1" ½	45	237	216	99	60		X		Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77720	250	60	1820	1" ½	45	237	216	99	60		X	C 250/6	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77764	250	60	1820	1" ½	45	237	216	99	60		X	C 250/6	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77719	250	90	1820	1" ½	45	237	216	99	60		X	C 250	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77778	225	125		1" ½	45	260	245	86	65		X		
SH 77056		25	2710	1" ½	45	310	297	86,5	65		X		
SH 77596	270	60	1046	1" ½ NPT	45	130	112	99	69		X		
SH 77655		90		1" ½ NPT	45	130	112	138	62		X		

FR
EN
DE
CRÉPINES D'ASPIRATION
SUCTION STRAINERS
SAUGKÖRBE
SH 77

N° Hifi				Dimensions / Abmessungen						By-pass			Caractéristiques Characteristics Eigenschaften
	l/mm	µm	cm²	D7		H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	Yes	No		
				BSP	mm								
SH 77487		60	900	1" ½ NPT	45	133	116	99	69		X		
SH 77642	120	140		1" ½ NPT	45	140	129	86		X			
SH 77093	250	90	600	1" ½ NPT	45	143	121	87	69		X		
SH 77671	250	250	2000	1" ½ NPT	45	160	145	130	69		X		
SH 77613		100	1100	1" ½ NPT	45	197	179	108	59		X		
SH 77629	113	150	1452	1" ½ NPT	45	205	185	85	54	X			
SH 77681		590		1" ½ NPT	45	219	208	81	57	X			
SH 77661	-	90	-	1" ½ NPT	45	225	-	100	-	X			
SH 77680	140	125	2012	1" ½ NPT	45	2226	208	85	60		X		
SH 77632	250	90	1850	1" ½ NPT	45	227	208	99	69		X		
SH 77699		600		1" ½ NPT	45	230	210	106	57		X		
SH 77692	188	150	2194	1" ½ NPT	45	250		100			X		
SH 77630	250	90	1300	1" ½ NPT	45	260	242	86	69		X		
SH 77073			4000	1" ½ NPT	45	312	294	86	69		X		
SH 776627	206	75		1" ½ Rc	45	97	82	124	55		X		
SH 776626	206	100		1" ½ Rc	45	97	82	124	55		X		
SH 776625	206	150		1" ½ Rc	45	97	82	124	55		X		
SH 776624	206	250		1" ½ Rc	45	97	82	124	55		X		
SH 77844		1000		1" ½ NPTF Male	48	255		53			X		
SH 77255	180	670	400	2"	56	92	82	99	75		X		
SH 77287		60		2"	56	143	125	86	69		X		
SH 77172	-	90	-	2"	56	153	138	140	79		X		Poignée / Handle / Griff
SH 77565	500	60	2000	2"	56	160	145	130	70	X			
SH 77566	500	90	2000	2"	56	160	145	130	70	X			
SH 77567	500	250	2000	2"	56	160	145	130	70	X			
SH 77041	500	90	1920	2"	56	160	140	130	100		X		Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77042	500	250	1920	2"	56	160	140	130	100		X		Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77714	500	60	1920	2"	56	160	147	130	100		X		Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77713	360	125		2"	56	160	147	130	100		X		Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77712	500	250	1920	2"	56	160	147	130	100		X		Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77767	500	60	1920	2"	56	160	147	130	100		X		Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77013	500	90	2670	2"	56	150	132	150	104		X		
SH 77033	227	125	2740	2"	56	161	133	150	80	X			
SH 77714	120	60		2"	56	162		130	100		X		
SH 77713	150	125		2"	56	162		130	100		X		
SH 77712	150	250		2"	56	162		130	100		X		
SH 77354	116	30		2"	56	165	155	140	100		X		Cellulose / Zellulose
SH 77201	175	130	1700	2"	56	180	159	108	75		X		
SH 77210	300	500	1825	2"	56	180	159	108	75		X		
SH 77216	300	1000		2"	56	180	159	108	75		X		
SH 77202	175	130	1680	2"	56	186	161	110	76	X			
SH 77023		150	600	2"	56	190	172	84	70		X		
SH 77293		125		2"	56	195	-	100	70		X		
SH 77311		40	1500	2"	56	198	177	105	70		X		
SH 77309		450	1600	2"	56	199	177	105	70		X		
SH 77087	490	90	1000	2"	56	199	180	86	69		X		
SH 77782	-	90	-	2"	56	200	185	130	-	X			

FR
EN
DE

CRÉPINES D'ASPIRATION

SUCTION STRAINERS

SAUGKÖRBE

SH 77

N° Hifi	 l/mn	 µm	 cm ²	Dimensions / Abmessungen						By-pass		 Cartridge	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften
				D7		H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	Yes	No		
				BSP	mm								
SH 77153	-	60	1200	2"	56	210	195	87	69		X		
SH 77261	200	100	2300	2"	56	210	200	100	70		X		
SH 77099	200	250	2300	2"	56	210	200	100	70		X		
SH 77265	150	100	1750	2"	56	213	196	100	70	X			
SH 77168	186	25		2"	56	211	201	140	75		X		Cellulose / Zellulose
SH 77329	186	60		2"	56	211	201	140	75		X		
SH 77330	186	90		2"	56	211	201	140	75		X		
SH 77331	186	250		2"	56	211	201	140	75		X		
SH 77310		300	3000	2"	56	223	205	140	79		X		
SH 77355	55	30		2"	56	228	194	99	70		X		Cellulose / Zellulose
SH 77509	110	60		2"	56	228	194	99	70		X		
SH 77775	140	90		2"	56	228	194	99	70		X		
SH 77510	140	250		2"	56	228	194	99	70		X		
SH 77509	360	60	1850	2"	56	225	210	99	69		X		
SH 77510	500	250	1850	2"	56	225	210	99	69		X		
SH 77775	360	125	1850	2"	56	225	210	99	69		X		
SH 77559	430	60	1400	2"	56	230	224	99	69	X			
SH 77560	455	250	1800	2"	56	236	228	99	69	X			
SH 77472		125	2200	2"	56	237	202	133	99		X		
SH 77059		60	2000	2"	56	242	203	99	65		X		
SH 77115		25	2100	2"	56	244	223	102	70		X		
SH 77116		80	2100	2"	56	244	223	102	70		X		
SH 77117		130	2100	2"	56	244	223	102	71		X		
SH 77317		130	2100	2"	56	244	223	102	71		X		All Inox
SH 77094	360	60	1400	2"	56	259	245	87	75		X		
SH 77424	110	30		2"	56	260	250	140	75		X		Cellulose / Zellulose
SH 77004	490	90	1600	2"	56	260	240	86	70		X		
SH 77461	360	125	1400	2"	56	260	245	86	75		X		
SH 77076	490	250	300	2"	56	260	242	86	69		X		
SH 77516	490	60	3550	2"	56	262	247	130	70		X		
SH 77517	490	90	3550	2"	56	262	247	130	70		X		
SH 77518	490	250	3550	2"	56	262	247	130	70		X		
SH 77308		150	600	2"	56	265	248	82	69		X		Lisse / Smooth / Glatt
SH 77530	350	90	1700	2"	56	269	260	86	69	X			
SH 77568	400	60	3000	2"	56	269	261	130	69	X			
SH 77570	435	250	2300	2"	56	269	262	130	69	X			
SH 77711	490	60	3450	2"	56	270	257	136	80		X	C 630/6	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77770	490	60	3450	2"	56	270	257	136	80		X	C 630/6	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77710	490	90	3450	2"	56	270	257	136	80		X	C 630	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77769	490	90	3450	2"	56	270	257	136	80		X	C 630	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77709	500	250	3450	2"	56	270	257	136	80		X	C 630/250	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77768	500	250	3450	2"	56	270	257	136	80		X	C 630/250	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77569	420	90	3000	2"	56	270	263	130	69	X			
SH 77405		30	8500	2"	56	283	271	141	75		X		Cellulose / Zellulose
SH 77011	490	90	2200	2"	56	309	291	86	70		X		
SH 77199		90		2"	56	143	125	86	69		X		

FR
EN
DE

CRÉPINES D'ASPIRATION

SUCTION STRAINERS

SAUGKÖRBE

SH 77

N° Hifi	 l/mn	 µm	 cm ²	Dimensions / Abmessungen						By-pass		 Cartridge	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften
				D7		H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	Yes	No		
				BSP	mm								
SH 77595	490	90	4250	2"	56	320	307	136	80		X	SH 63140	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77773	490	60	4250	2"	56	320	307	136	80		X	SH 63151	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77772	490	250	4250	2"	56	320	307	136	80		X	SH 63433	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77353	250	30		2"	56	326	310	140	75		X		Cellulose / Zellulose
SH 77705	250	60		2"	56	326	310	140	75		X		
SH 77704	250	70		2"	56	326	310	140	75		X		
SH 77703	250	250		2"	56	326	310	140	75		X		
SH 77123	450	40		2"	56	327		105			X		
SH 77012	223	90	2000	2"	56	329	311	86	70		X		
SH 77132	180	125	1700	2"	56	329	315	87	69		X		
SH 77454		25	13400	2"	56	379	374	150		X			in→out Fibre / Faser
SH 77040	220	125	2000	2"	56	382	367	86	74		X		
SH 77829		90		2" Male	59.6	336	304	140			X		
SH 77806	150	100	1800	2" Male	59,6	360	320	110	40		X		Male / Aussengewinde
SH 77627		150	1600	2" NPT	56	131	110	124	70		X		
SH 77196		90	1850	2" NPT	56	225	210	99	69		X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77086	490	250	1850	2" NPT	56	230	207	99	69	X			
SH 77693	188	150	2194	2" NPT	56	250	231	100	70		X		
SH 77695	188	150	2194	2" NPT	56	250	231	100	70	X			
SH 77485	490	90	3550	2" NPT	56	250	244	130	69		X		
SH 77777	490	250	3450	2" NPT	56	250	257	136	80		X		
SH 77637	198	150	1290	2" NPT	56	262	245	102	70	X			
SH 77814		280		2" NPT		640		80					
SH 77847		500	2100	2" NPT Male		286	226	105	68		X		
SH 77653		100	4700	2" NPT Male		286	236	190	69	X			int. → ext. / in→out
SH 776631	337	75		2" Rc	56	130	110	124	70				
SH 776630	337	100		2" Rc	56	130	110	124	70				
SH 776629	337	150		2" Rc	56	130	110	124	70				
SH 776628	337	250		2" Rc	56	130	110	124	70				
SH 776640		100		2" Rc	56	240	220	124	70				
SH 77162	350	60		2" ½	74	170	142	150	105		X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77156	350	100		2" ½	74	170	142	150	105		X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77607	350	130		2" ½	74	170	142	150	105		X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77259	350	100	2300	2" ½	74	191	165	150	Ø 85		X		Aimant / Magnet
SH 77014	875	90	4160	2" ½	74	215	197	150	104		X		
SH 77359	875	1000	4160	2" ½	74	215	197	150	104		X		
SH 77480		125	2200	2" ½	74	235	201	134	98		X		
SH 77477	500	250	3100	2" ½	74	235	239	130	100		X		
SH 77519	300	60	3400	2" ½	74	268	252	140	95		X		
SH 77520	875	90	3550	2" ½	74	270	246	130	100		X		
SH 77399		80		2" ½	74	270	250	130	100		X		Aimant / Magnet / Magnet
SH 77572	875	90	3100	2" ½	74	270	250	130	100	X			
SH 77521	875	250	3550	2" ½	74	270	246	130	100		X		
SH 77425	150	30	3600	2" ½	74	270	250	140	95		X		
SH 77034	500	125	1700	2" ½	74	272	212	150	109	X			
SH 77571	875	60	3550	2" ½	74	278	250	130	100	X			

FR
EN
DE

CRÉPINES D'ASPIRATION

SUCTION STRAINERS

SAUGKÖRBE

SH 77

N° Hifi	 l/mn	 µm	 cm ²	Dimensions / Abmessungen						By-pass		 Cartridge	Caractéristiques Characteristics Eigenschaften
				D7		H1	H2	D1	D2	Yes	No		
				BSP	mm	mm	mm	mm	mm				
SH 77573	875	250	3550	2" ½	74	278	250	130	100	X			
SH 77708	875	60	3450	2" ½	74	279	258	136	90		X	C 630/6	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77591	875	60	3450	2" ½	74	279	258	136	90		X	C 630/6	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77707	875	90	3450	2" ½	74	279	258	136	90		X	C 630	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77771	875	90	3450	2" ½	74	279	258	136	90		X	C 630	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77706	875	250	3450	2" ½	74	279	258	136	90		X		Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77588	875	250	3450	2" ½	74	279	258	136	90		X		Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77301		40	2400	2" ½	74	284	254	130	85		X		
SH 77305		100	2200	2" ½	74	284	254	130	85		X		
SH 77222		250	2100	2" ½	74	324	289	126	85		X		
SH 77124	530	100	2500	2" ½	74	324	294	130	85		X		Renfort / Reinforced / Verstärkt : int + ext
SH 77347	300	30		2" ½	74	326	310	140	95		X		
SH 77348	300	60		2" ½	74	326	310	140	95		X		
SH 77349	300	90		2" ½	74	326	310	140	95		X		
SH 77350	300	250		2" ½	74	326	310	140	95		X		
SH 77125		100	3800	2" ½	74	383	354	130	85		X		
SH 77149		2000	3210	2" ½ Male	75	60	45	270			X		
SH 776003	283	125		2" ½ NPT	74	213	-	150	90		X		
SH 77673	280	150	2038	2" ½ NPT	74	220	195	130	84		X		
SH 77696	282	150	2581	2" ½ NPT	74	256		130		X			
SH 77634	875	60	3550	2" ½ NPT	74	272	248	130	100		X		
SH 77641	875	90	3550	2" ½ NPT	74	272	248	130	100		X		
SH 77675	-	150	-	2" ½ NPT	74	236	207	106	86		X		
SH 776635	605	75		2" ½ Rc	74	150	125	150	85				
SH 776634	605	100		2" ½ Rc	74	150	125	150	85				
SH 776633	605	150		2" ½ Rc	74	150	125	150	85				
SH 776632	605	250		2" ½ Rc	74	150	125	150	85				
SH 77151	350	250		3"	85	202	185	133	100		X		
SH 77127		25		3"	85	223	216	152			X		
SH 77077	875	250	4160	3"	85	228	207	131	100		X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77469	500	125	2500	3"	85	236	201	134	100		X		
SH 77217	680	300	4400	3"	85	250	222	150	105		X		
SH 77224	680	130	4400	3"	85	250	222	150	105		X		
SH 77278	680	60	4400	3"	85	250	222	150	105		X		
SH 77279	680	100	4400	3"	85	250	222	150	105		X		
SH 77574	875	60	3620	3"	85	270	250	130	100	X			
SH 77576	875	250	3620	3"	85	270	250	130	100	X			
SH 77522	875	60	3620	3"	85	270	250	130	100		X		
SH 77523	875	90	3620	3"	85	270	250	130	100		X		
SH 77524	875	250	3620	3"	85	270	250	130	100		X		
SH 77084	875	90	4200	3"	85	270	250	150	105		X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77351	400	30		3"	85	270	250	150	110		X		
SH 77352	400	60		3"	85	270	252	150	100		X		
SH 77006	500	125	5240	3"	85	270	250	150	110		X		
SH 77053	550	250	3900	3"	85	272	252	150	100		X		
SH 77701	500	125	3300	3"	85	280	260	130	100		X		
SH 77035	500	125	2500	3"	85	282	272	150	109	X			

FR
EN
DE

CRÉPINES D'ASPIRATION

SUCTION STRAINERS

SAUGKÖRBE

SH 77

N° Hifi				Dimensions / Abmessungen						By-pass			Caractéristiques Characteristics Eigenschaften
	l/mm	µm	cm²	D7		H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	Yes	No		
				BSP	mm								
SH 77193	-	150	-	3"	85	299	281	131	104		X		
SH 77079	875	250	4160	3"	85	322	305	131	101		X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77119	600	100		3"	85	325	290	151	110		X		
SH 77577	875	60	4160	3"	85	330	310	130	100	X			
SH 77578	875	90	4160	3"	85	330	310	130	100	X			
SH 77579	875	250	4160	3"	85	330	310	130	100	X			
SH 77526	875	60	4250	3"	85	333	311	136	106		X	SH 63151	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77527	875	90	4250	3"	85	333	311	136	106		X	SH 63140	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77702	875	60	4250	3"	85	333	311	136	106		X	SH 63151	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77700	875	250	4250	3"	85	333	311	136	106		X	SH 63433	Démontable / Removable / Ausbaubar
SH 77774	875	250	4250	3"	85	333	311	136	106		X	SH 63433	Démontable / Removable / Ausbaubar Aimant / Magnet / Magnet
SH 77173	570	60	6300	3"	85	350	329	150	105		X		
SH 77015	570	90	6300	3"	85	350	329	150	105		X		
SH 77303		40	4400	3"	85	375	345	200	100		X		
SH 77319		100	4400	3"	85	375	345	200	100		X		
SH 77313		40	4400	3"	85	375	345	200	100		X		Renfort / Reinforced / Verstärkt : int + ext
SH 77078	875	250	4160	3"	85	378	355	131	101		X		Inox / Stainless / Edelstahl rostfrei
SH 77302		40	7000	3"	85	483	454	200	100		X		
SH 77640	380	140	3230	3" NPT	85	300	263	130	102		X		
SH 77491	875	60	4160	3" NPT	85	330	303	131	100		X		
SH 77484	875	90	4160	3" NPT	85	330	305	130	100		X		
SH 77645	875	90	4160	3" NPT	85	330	310	130	100	X			
SH 776639	817	75		3" Rc	74	150	125	150	100				
SH 776638	817	100		3" Rc	74	150	125	150	100				
SH 776637	817	150		3" Rc	74	150	125	150	100				
SH 776636	817	250		3" Rc	74	150	125	150	100				
SH 77841	-	1600	-	4" Male	-	145	125	130	-		X		All Inox 316
SH 77845	-	1200	-	4" Male	-	150	130	130	-		X		Inox 304 / PVC
SH 77170	600	125	-	4"	-	440	405	178	140		X		
SH 77174	600	250	-	4"	-	440	405	178	140		X		
SH 77614	-	140	-	4" NPTF	-	381	341	206	127		X		
METRIQUE - METRISCH - METRIC													
SH 77626	250	100	950	M 6 x 1 (x4)	49,6	182	163	86	50		X		Flange
SH 77652	400	100	1700	M 6 x 1 (x4)		228	-	105	65		X		Flange
SH 77651		100	2000	M 6 x 1 (x4)		280	-	118	80		X		Flange
SH 77057		60	210	M6x1.5(x3)		98	-	80	33		X		Flange
SH 77430	5	90	34	M 12 x 1	11	29	21	32	22		X		
SH 77432	10	90	100	M 12 x 1	11	34	26	80	22		X		
SH 77431	7	90	78	M 12 x 1	11	58	50	32	22		X		
SH 776002	-	75		M16x1.5	15	82	72	42	24		X		Média inox / Stainless stell medi / Media : Edelstahl rostfrei
SH 77152		20		M18x1.5Male	18	50	41	51	25		X		Cellulose
SH 77288	-	100	-	M18x1.5Male	18	60	54	25	-		X		PVC Lisse / Glatt / Smooth
SH 77646	16	80		M 18 x 1.5	16,4	84	70	35	23.5		X		
SH 77620	16	100	100	M 18 x 1.5	16,4	84	70	35	23,5		X		
SH 77621	25	100	160	M 22 x 1.5	20,4	104	87	43	27		X		

FR
EN
DE

CRÉPINES D'ASPIRATION

SUCTION STRAINERS

SAUGKÖRBE

SH 77

N° Hifi				Dimensions / Abmessungen						By-pass			Caractéristiques Characteristics Eigenschaften
	l/mn	µm	cm²	D7		H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	Yes	No		
				BSP	mm								
SH 77361	16	100	-	M 25 x 1.5	23	50	35	64			X		
SH 77128	4	150	70	M 25 x 1.5	23	80	70	38			X		Lisse / Glatt / Smooth
SH 77122		90	300	M26x15Male	24,6	121	99	58	32		X		Male / Aussengewinde
SH 77598		60	140	M 27 x 1.75	25,5	98	88	63	40		X		
SH 77622	40	100	200	M 27 x 2	24,8	124	106	44	34		X		
SH 77650	40	180	200	M 27 x 2	24,8	124	106	44	34		X		
SH 77148		500	250	M 28 x 1.5		90	90	98	-		X		Inox Lisse / Glatt / Smooth
SH 77290		90		M 33 x 1.5		89	73	80	-		X		
SH 77672		100	-	M 33 x 2	31.4	100	80	64	-	X			
SH 77623	63	100	240	M 33 x 2	31,4	103	86	70	40		X		
SH 77654	63	180	240	M 33 x 2	31.4	103	86	70	40		X		
SH 77154		490	1200	M 42 x 2	40	119	99	89	50		X		Défecteur / Deflector / Abweiser
SH 77647	100	80	410	M 42 x 2	40	153	135	70	50		X		
SH 77624	100	100	410	M 42 x 2	40	153	135	70	50		X		
SH 77849	-	-	-	M42x2 Male	40	228	216	73	-	X			
SH 77625	160	100	870	M 48 x 2	46,6	200	183	82	58		X		
SH 77233	-	100	-	M 48 x 2	46.6	200	183	82	55		X		Lisse / Glatt / Smooth
SH 77663		100		M 52 x 2	-	185	163	82	61		X		
SH 77808	100	60	600	M62x2 Male	60	152	139	72			X		Male / Aussengewinde

FR
EN
DE

CRÉPINES D'ASPIRATION

SUCTION STRAINERS

SAUGKÖRBE

SH 779





Raccordement
Port sizes
Anschluss

BSP, NPT, UNF, METRIC



Température de fonctionnement
Working temperature
Betriebstemperatur

-20 → +100 °C

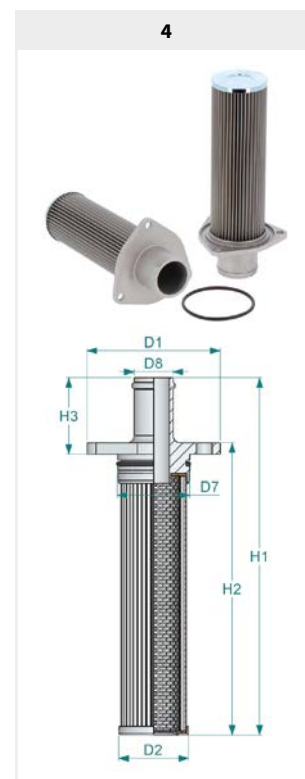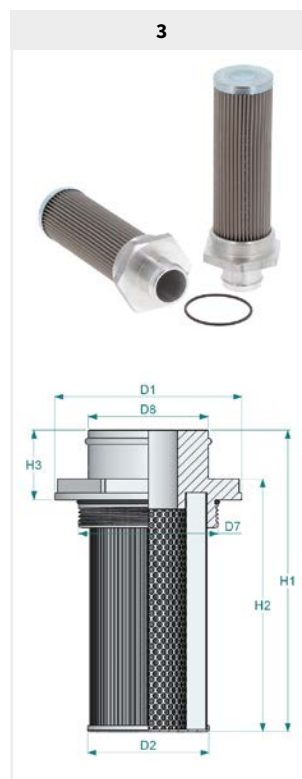

Type	N° Hifi	D7	D8	Dimensions / Abmessungen mm					By-pass	µm	Media
				H1	H2	H3	D1	D2			
1	SH 77900	¾" BSP	½" BSP	150	37	23	30	20		230	Metal
	SH 77902	1" BSP	½" BSP	145	45	29	40	29		250	Metal
	SH 77905	1" BSP	½" BSP	165	45	29	40	29		250	Metal
	SH 77913 V	1" BSP	½" BSP	200	35	16	40	29	✓	20	Cellulose
	SH 77904	1" BSP	½" BSP	205	45	29	40	29		250	Metal
	SH 77901	1" BSP	¾" BSP	165	45	29	40	29		90	Metal
	SH 77903	1" BSP	¾" BSP	165	45	29	40	29		250	Metal
	SH 77938	1" ¼ BSP	¾" BSP	120	-	10	50	39	✓	60	Metal
	SH 77939	1" ½ BSP	1" BSP	145	-	10	55	45	✓	60	Metal
	SH 77907	1" ½ BSP	1" BSP	195	37	13	55	42		125	Metal
	SH 77909	¾" NPT	¾" NPT	100	25	8	27	22		150	Metal
	SH 77910	1" NPT	½" NPT	135	30	8	41	30		150	Metal
	SH 77912	1" ¼ NPT	¾" NPT	175	30	8	45	35		100	Metal
	SH 77908	1" ¼ NPT	¾" NPT	210	30	8	45	35		140	Metal
	SH 77949	1" ½ NPT	1"-NPT	180	-	-	52	42		150	Metal
	SH 77911	1" ½ NPT	1" NPT	210	30	8	55	42		150	Metal
	SH 77963	2" NPT	1" ¼ NPT	230	34	10	65	54	✓	75	Metal
	SH 77809	2" NPT	1" ¼ NPT	230	34	10	65	54		150	Metal
	SH 77918	3" NPT	2" NPT	250	45	14	95	76		150	Metal
	SH 77946	3" NPT	2" NPT	250	45	14	95	76	✓	150	Metal
	SH 77919	4" NPT	3" NPT	290	45	15	120	100		150	Metal
	SH 77930	1" 7/8-12 UNF	1" 5/16 - 12 UNF	210	35	12	60	42		150	Metal

FR
EN
DE
CRÉPINES D'ASPIRATION
SUCTION STRAINERS
SAUGKÖRBE
SH 779

Type	N° Hifi	D7	D8	Dimensions / Abmessungen mm							
				H1	H2	H3	D1	D2			
1	SH 77965	2" ½-12 UNF	1" 5/16 - 12 UNF	230	34	10	70	54		150	Metal
	SH 77936	2" ½-12 UNF	1" 5/8 - 12 UNF	230	34	10	70	54		150	Metal
	SH 77934	2" ½-12 UNF	1" 7/8 - 12 UNF	235	24	10	70	54		90	Metal
	SH 77964	3" ¾-12 UNF	1" 7/8 - 12 UNF	225	40	26	90	76		150	Metal
	SH 77966	3" ¾-12 UNF	2" 1/2 - 12 UNF	235	40	26	90	76		150	Metal
	SH 52290	M 30x1,5	3/4"-16 UNF	75	40	23	35	25		150	Metal
	SH 77941	M 42x2	M 26 x 1.5	205	40	15	55	38		150	Metal
2	SH 77951	1" BSP	M 26 x 1.5	135	40	-	40	29		-	Metal
	SH 77917	1" ½ BSP	1" ½ BSP	185	40	15	55	42		25	Metal
	SH 77973	1" ½ BSP	1" ½ BSP	230	52	30	60	42		90	Metal
	SH 77931	2" BSP	1" ½ BSP	180	65	40	70	54		60	Metal
	SH 77927	1" ½ NPT	¾" BSP	270	48	26	50	42		90	Metal
	SH 77937	1" ½ NPT	1" ¼ BSP	270	48	26	50	42		90	Metal
	SH 77920	1" 7/8-12 UNF	M 30 x 2	170	47	31	55	42		125	Metal
	SH 77957	1" 7/8-12 UNF	1"3/16-12 UNF	215	54	36	55	42		-	Metal
	SH 77960	M 22 x 1,75	M 22 x 1,5	82	31	18	27	17		50	Metal
	SH 77953	M 30x1,5	M 22 x 1,5	70	-	22	36	25		100	Metal
	SH 52066	M 36x1.5	1"1/16-12 UNF	85	42	30	40	30		60	Metal
	SH 52106	M 36x1.5	1"3/16-12 UNF	85	42	30	40	30		60	Metal
	SH 52304	M 42x2	M 26 x 1,5	100	-	26	45	35		100	Metal
	SH 77943	M 42x2	M 45 x 2	220	54	30	55	38		125	Metal
	SH 77926	M 48x2	M 45 x 2	175	45	26	55	44	✓	125	Metal
	SH 77935	M 48x2	M 45 x 2	175	45	26	55	44		125	Metal
	SH 77970	M 52x2	M 48 x 2	178	55	28	55	44	✓	125	Metal
	SH 77971	M 64 x 2	M 45 x 2	164	51	26	70	59		125	Metal
	SH 77948	M 64x2	M 64 x 2	260	72	36	85	59		160	Metal
3	SH 77961	1" ¼ BSP	20 mm (90°)	194	-	-	45	35		-	Metal
	SH 77928	1" ½ BSP	27 mm	160	108	59	58	35		90	Metal
	SH 77979	1" ½ BSP	27 mm	290	232	59	58	35		150	Metal
	SH 77929	1" ½ BSP	34 mm (45°)	290	209	85	49	45		-	Metal
	SH 77950	1" ¼ NPT	19 mm	210	178	-	45	36		160	Metal
	SH 77954	1" ½-NPTF	21 mm (45°)	181	-	-	87	35		-	Metal
	SH 77972	1" 5/8-12 UNF	26 mm	212	160	52	49	38		60	Metal
	SH 77958	1" 7/8-12 UNF	32 mm	215	186	40	55	56		125	Metal
	SH 77952	2" ½-12 UNF	32 mm	255	217	59	70	53		60	Metal
	SH 77916	2" ½-12UNF	41 mm	215	186	40	70	56		125	Metal
	SH 77933	2" ½-12UNF	41 mm	300	186	40	70	56		125	Metal
	SH 62323	M 36x2	15 mm	200	162	52	40	24		100	Nylon
	SH 77816	M 42x2	27 mm	220	187	45	63	38		90	Metal
	SH 77944	M 42x2	32 mm	150	107	50	50	37		60	Metal
	SH 77947	M 42x2	32 mm	245	206	50	50	37		250	Metal
	SH 77976	M 42x2	32 mm	251	197	53	60	39		135	Polyester
	SH 77977	M 42x2	32 mm	251	197	53	60	39		280	Polyester
	SH 77978	M 42x2	32 mm	251	197	53	60	39		280	Polyester
	SH 77066	M 42x2	32 mm	285	246	50	60	38		100	Metal
	SH 77915	M 42x2	34 mm	145	107	50	50	37		125	Metal
	SH 77817	M 48x1.5	32 mm	200	168	48	57	45		90	Metal
	SH 77932	M 48x1.5	32 mm	265	233	41	63	45		200	Metal
	SH 77962	M 48x2	34 mm	215	180	45	55	45		125	Metal
	SH 77940	M 52x2	38 mm	180	132	57	70	49		250	Metal

FR
EN
DE

CRÉPINES D'ASPIRATION
SUCTION STRAINERS
SAUGKÖRBE
SH 779



Type	N° Hifi	D7	D8	Dimensions / Abmessungen mm					By-pass	μm	Media
				H1	H2	H3	D1	D2			
3	SH 77914	M 64x2	60 mm	215	166	62	75	59		125	Metal
	SH 77942	M 64x2	60 mm	355	291	70	85	56		150	Metal
	SH 77922	M 64x2	61 mm	370	289	80	85	55		135	Nylon
	SH 77095	M 72x3	57 mm	320	280	55	85	64		100	Metal
	SH 77945	M 84x3	63 mm	235	185	50	105	78		125	Metal
	SH 60879	M 84 x 3	63 mm	280	230	50	97	80		100	Metal
	SH 77975	M 84 x 3	63 mm	318	257	87	105	78		125	Metal
	SH 77974	M 85 x 3	63 mm	318	257	87	105	78		125	Metal
4	SH 77921	51 mm	30 mm	260	210	53	90	47		100	Metal
	SH 77969	53 mm	26 mm	180	139	40	100	53	✓	100	Metal
	SH 77924	68 mm	25 mm (90°)	215	145	12	90	60		160	Metal
	SH 77968	68 mm	38 mm	297	267	38	82	65		125	Metal
	SH 77925	68 mm	60 mm (90°)	320	215	12	90	60		160	Metal
	SH 77955	89 mm	62 mm	315	258	55	135	84		200	Metal
	SH 77956	109 mm	50 mm	238	198	40	160	94		-	Metal

FR
EN
DE
DISQUES FILTRANTS
FILTERING SEGMENTS
FILTRIERSCHEIBEN
EZ
Seuil de filtration
Micron rating
Feinheit

10 → 500 μm


Température de fonctionnement
Working temperature
Betriebstemperatur

-20 → +80°C

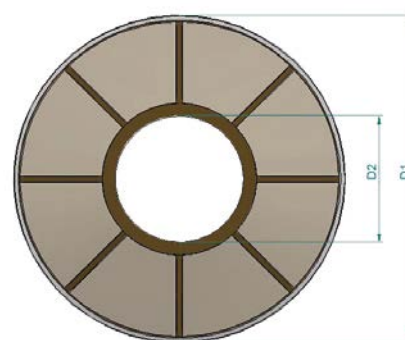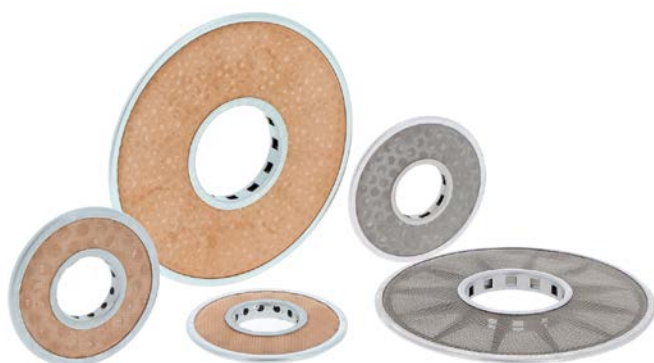

N° Hifi	μm	Dimensions / Abmessungen mm			 Media
		D1	D2	H	
EZ 04040-100	100	40	15	4.8	-
EZ 05055-40	40	55	20	5.8	
EZ 05055-100	100	55	20	5.8	
EZ 08081-25	25	81.5	25	8.5	
EZ 07080-40	40	80	30	7.3	
EZ 07080-100	100	80	30	7.3	
EZ 10130-40	40	130	45	10	
EZ 10130-100	100	130	45	10	
EZ 10162-100	100	162	65	10.3	Chrome-nickel mesh Chrome-Nickel Sieb
EZ 05055-25CN	25	55	20	5.8	
EZ 05055-63CN	63	55	20	5.8	
EZ 07080-100CN	100	80	30	7.3	
EZ 10130-40CN	40	130	45	10	
EZ 10130-100CN	100	130	45	10	
EZ 10130-500CN	500	130	45	10	
EZ 10162-100CN	100	162	65	10.3	
EZ 10162-500CN	500	162	65	10.3	

FR
EN
DE

FILTRES HYDRAULIQUES EN LIGNE D'ASPIRATION

IN LINE SUCTION HYDRAULIC FILTERS

ANSAUGLEITUNGSFILTER

FAL

**Pression de fonctionnement****Working pressure****Betriebsdruck**

4 bar

**Température de fonctionnement****Working temperature****Betriebstemperatur**

-20 → +100°C

Pression d'épreuve**Pressure tested at****Prüfdruck**

6 bar

Média métallique**Wire mesh media****Drahtgewebe**

25 µm Cellulose

20µm Fiberglass

60, 125 & 160 Inox mesh

Compatibilité avec fluides hydrauliques**Compatibility with hydraulics fluids****Kompatibilität mit Hydraulikflüssigkeiten**

selon ISO 2943

according to ISO 2943


nach 2943 ISO

Résistance à l'encrassement**Bursting pressure****Berstdruck**

selon ISO 2941

according to ISO 2941

nach 2941 ISO

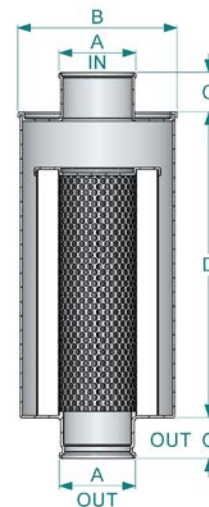

 Flow ¹ l/mn	N° Hifi	 Media	 µm	Dimensions / Abmessungen mm					
				A		B	C		D
				in	out		in	out	
25	SH 66142	Cellulose	10	18	18	80	23	23	100
25	SH 630161	Fibre de verre / Fiber glass / Glasfiber	20	19	19	80	25	25	100
28	SH 630162	Cellulose	25			80	25	25	100
30	SH 63782	Inox / Stainless mesh / Edelstahl	60			80	25	25	100
35	SH 630163	Inox / Stainless mesh / Edelstahl	160			80	25	25	100
30	SH 630054	Cellulose	25	25	25	80	27	27	100
55	SH 630164	Inox / Stainless mesh / Edelstahl	160			80	27	27	100
40	SH 60146	Inox / Stainless mesh / Edelstahl	125	26	26	47	27	27	160
45	SH 61138	Inox / Stainless mesh / Edelstahl	160	30	30	80	23	23	100
52	SH 630165	Inox / Stainless mesh / Edelstahl (Reps)	60	35	35	80	23	23	100
55	SH 63428	Inox / Stainless mesh / Edelstahl	160			80	23	23	100
65	SH 630166	Inox / Stainless mesh / Edelstahl (Reps)	60	38	38	80	23	23	125
65	SH 61139	Inox / Stainless mesh / Edelstahl	160			80	23	23	100
85	SH 66141	Inox / Stainless mesh / Edelstahl	160			80	23	23	160
90	SH 63624	Inox / Stainless mesh / Edelstahl	160	45	45	100	42	31	167
95	SH 62486	Inox / Stainless mesh / Edelstahl	160		50	85	22	28	130
70	SH 630011	Inox / Stainless mesh / Edelstahl (Reps)	60	50	50	80	29	24	125
100	SH 63585	Inox / Stainless mesh / Edelstahl	160			80	29	24	125

Le débit et la perte de charge sont déterminés selon ISO 3968 avec une viscosité de 30 cSt à 40°C et une densité de 0.875 kg/dm³.

1. Flow rate and pressure drop determined according to ISO 3968, viscosity 30 cSt at 40°C and density 0.875 kg/dm³.

Strömung und Druckabfall bestimmen sich nach ISO 3968 mit einer Viskosität von 30 cSt bei 40 °C ISO und einer Dichte von 0.875kg/dm³.

FR
EN
DE

FILTRES HYDRAULIQUES EN LIGNE D'ASPIRATION
IN LINE SUCTION HYDRAULIC FILTERS
ANSAUGLEITUNGSFILTER
FAL

COURBES DE PERTE DE CHARGE | PRESSURE DROP CURVES | DRUCKABFALLKURVEN

