

Rękojeści

Miękki w dotyku technopolimer

MATERIAŁ

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), powleczony delikatnym w dotyku elastomerem (TPE) związanym chemicznie (twardość 70 wg skali Shore A), kolor czarny, wykończony na mat.

Powłoka SOFT jest wykonana z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

PRZECZYSTA POKRYWKA POWIĘKSZAJĄCA

Przezroczysty technopolimer na bazie poliamidu (PA-T). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne (unikaj kontaktu z alkoholem). Mocowanie przez wcisk. Poprawia widoczność etykiet, dzięki efektowi szkła powiększającego.

WYKONANIA STANDARDOWE

Otwór gładki, nieprzelotowy.

Elastyczne łączenie przez wciśnięcie na trzpień wykonany w tolerancji h9, niewrażliwe na drgania, nie ma tendencji do obluźowania się podczas normalnych warunków pracy (patrz Dane techniczne na stronie A13).

AKCESORIA


Etykiety samoprzylepne MA. (na stronie 551) ze standardowymi oznaczeniami i symbolami, zamawiane oddzielnie.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Delikatnie wsunąć (bez przezroczystej pokrywki) na lekko sfazowany koniec trzpienia i wciskać ręką do oporu. Ewentualnie nabijać drewnianym lub plastikowym młotkiem do momentu, aż znajdzie się na miejscu. Aby uniknąć zniszczenia powierzchni, zalecamy dobijać przez kawałek miękkiego materiału.
- Samoprzylepną etykietę z oznaczeniem przykleić w środku przezroczystej pokrywki. Następnie wcisnąć pokrywkę we wgłębienie. Delikatnie uderzać drewnianym lub plastikowym młotkiem do chwili, aż znajdzie się na miejscu. Dzięki temu etykieta jest osłonięta, chroniona wodoodporną i nieprzepuszczającą kurzu pokrywką.



ELESA Original design

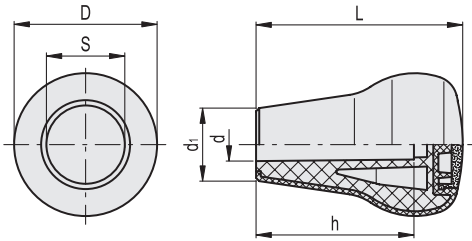

Kod	Oznaczenie	D	L	d	S	d1	h	△
26672	IEL.65 N-10-H SOFT	45	65	10	25	23	50	56
26671	IEL.65 N-12-H SOFT	45	65	12	25	23	50	55

