


Pompa zębata PZ2-K-16

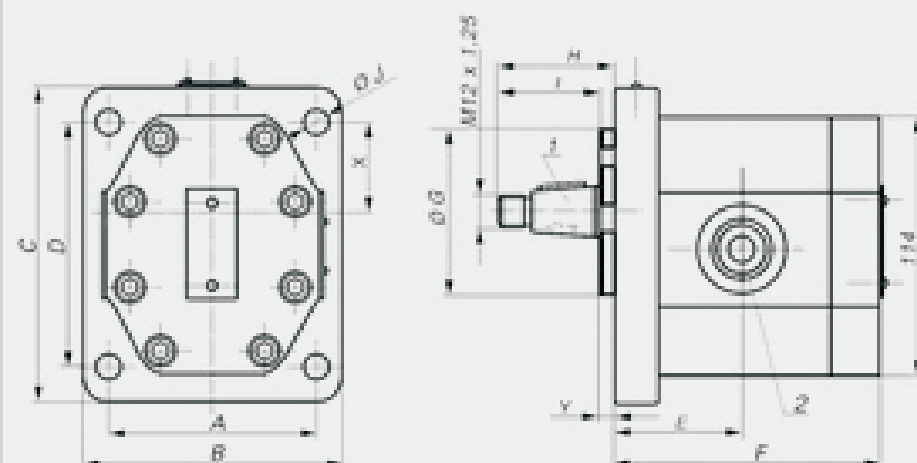

Symbol pompy	Wymiary												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
PZ2-K-16	62	102	125	105	45,5	95,5	ø80 H6	46	20	ø9 4 chw.	22,25	6	M22 x 1,50

Parametry techniczne		3um	PZ2-K-16
1. Geometryczna objętość robocza		cm ³ /obr	12,2
2. Prędkość obrotowa	nominalna	obr/min	1500
	maksymalna	obr/min	2500
	minimalna	obr/min	700
3. Ciśnienie na wylocie	nominalne	MPa	16
	maksymalne	MPa	20
4. Ciśnienie na wejściu		MPa	-0,02÷ 0,40
5. Wydajność przy parametrach nominalnych		dm ³ /min	16,3
6. Masa		kg	2,8
7. Rodzaj oleju robocznego:			olej hydrauliczny mineralny
- zakres lepkości		mm ² /s	10÷500
- zalecany zakres lepkości		mm ² /s	27÷115
- zakres temperatury pracy		°C	-20÷+60
- zalecany zakres temperatury pracy		°C	-20÷+40
- klasa czystości wg NAS 1638			9
8. Napęd pompy			podzespoły nie dołączone do zestawu
9. Pompy montowane są na prawy kierunek obrotów patrząc na pompę od strony napędu.			